



Elegáns erkély és terasz üvegezés

FloorTrack

Kint lenni – anélkül, hogy kint lennénk

KINT LENNI – ANÉLKÜL, HOGY KINT LENNÉNK

Hogyan működik ez? A Bohle új padlóvezetésű tolóajtórendszerével. Akár a privát nyári kertben, akár a vendéglátóiparban a teraszok praktikus elválasztására: a FloorTrack segítségével mobil és átlátszó válaszfalat hozhat létre, amely elegánsan elválasztja egymástól a kültéri területeket. Kívánságaitól függően két alsó profil közül választhat: Míg az egyik változat padlóba süllyeszthető addig a másik a padlóra helyezhető. Három, négy, öt darab, egyenként legfeljebb 1,10 m széles tolélelemmel lehet időtálló üveg válaszfalat létrehozni.

A termék kiemelkedő jellemzői

- Süllyesztett vagy felszíni padlósínnel történő beépítés
- 3-5 pályás rendszerek
- Az összekötő elemeknek köszönhetően több mint 10 m teljes szélesség is megvalósítható.
- 3 kivitelben kapható: Fehér (RAL 9010), antracitszürke (RAL 7016) és eloxált alumínium színű.
- Tökéletes beállítatóság a magasság állításának köszönhetően





FLOORTRACK

FloorTrack rendelési útmutató

5 – 7

FloorTrack alkatrészek

8 – 14

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Fogantyúk

15

Szerszámok, tisztítás és kezelés

16 – 19

FloorTrack

A FloorTrack segítségével keskeny és széles üveg válaszfalak egyaránt megvalósíthatók: Egyrészt a padlóprofilok egyenként megrövidíthetők, másrészt pedig összekötő elemek segítségével összeilleszthetők, így több mint 10 méteres teljes szélesség érhető el. Így modern stílusú, lenyűgöző üvegfrontok jönnek létre.

Mivel a 10 mm-es edzett biztonsági üvegből készült egyes üvegtáblák reteszelő funkcióval rendelkeznek, a nyitott válaszfal pillanatok alatt bezárható. A fehér, antracitszürke és eloxált alumínium kivitelben a FloorTrack tökéletesen illeszkedik bármilyen környezethez. A kiváló minőségű, feldolgozott szerelvények mindegyike eloxált vagy porszórt bevonatú, így a kültéri használathoz szükséges korrózióvédelmet nyújtanak. Különösen praktikus a beépítéshez: a magasság állítható, ami garantálja az üvegek tökéletes összehangolását.

Felső vezetőprofil

- Könnyű összeszerelés
- Több mint 10 m-re toldható

Üvegprofil

- Az üveg biztonságos tartása
- Max 1,1 m ajtószélesség / 10 mm üvegvastagság
- Opcionális reteszelés

Kefés tömítés

- Minimalizálja a por bejutását
- Megakadályozza a surlódó hangokat
- Stabilizálódik nagy szélnyomás alatt

Görgők

- 80 kg-ig terhelhető
- +/- 4 mm magasság állítható

Alsó vezetőprofil

- Padlóra szerelhető, süllyesztett vagy akadálymentes kivitelben
- Több mint 10 m-re toldható

Végzáró elem és ütköző


- Beépített ütköző funkció
- Mechanikus gumipufferek

Retesz zár

- Az ajtók biztonságos zárása
- Lábbal nyitható
- Egy- vagy kétoldali kivitel


FLOORTRACK 3 PÁLY

A

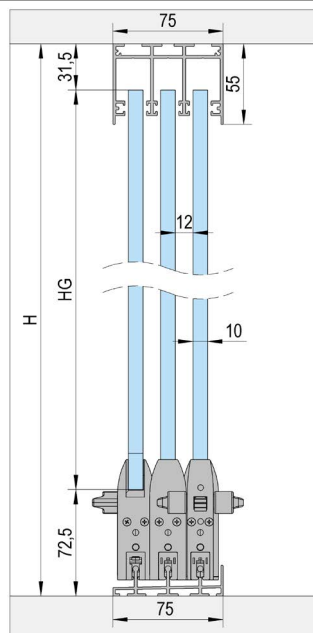


Összeszerelés felső sínrel / 3 szárnyú

B

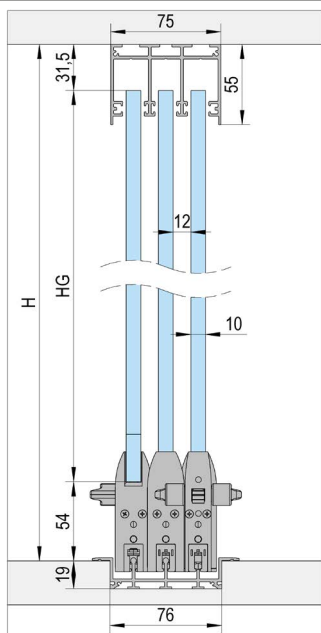

Beépítés süllyesztett felső sínrel / 3 szárnyú sínrel

C

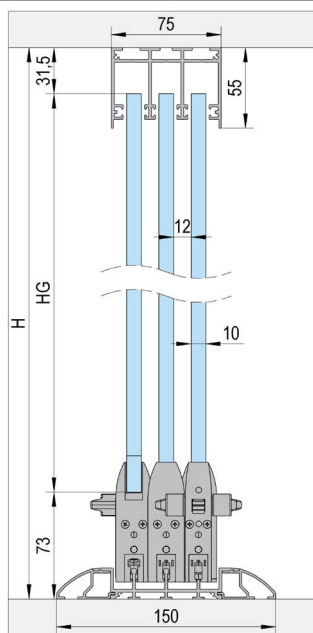


Szerelés süllyesztett sínrel rámpával / 3 szárnyú sínrel

CIKK	ALU SZÍNŰ (CIKKSZÁM)	FEHÉR (CIKKSZÁM)	ANTRACIT (CIKKSZÁM)	A	B	C
Alsó vezetőprofil, padlóra (3 m)	BO 5903041	BO 5903042	BO 5903043	1x		
Alsó vezetőprofil, süllyesztett (3 m)	BO 5903071	BO 5903072	BO 5903073		1x	1x
Felső vezetőprofil (3 m)	BO 5903011	BO 5903012	BO 5903013	1x	1x	1x
Rámpaprofil (3 m)	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			2x
Üvegprofil (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	1x	1x	1x
Falprofil (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x
Tartozékkészlet ajtószárny A (retesz-zárral)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900001	2x	2x	2x
Tartozékkészlet ajtószárny A1 (retesz-zár nélkül)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900005	2x	2x	2x
Tartozékkészlet ajtószárny B	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900003	1x	1x	1x
Alsó végelem	BO 5900017	BO 5900011	BO 5900014	2x		
Tömítő kefe fal/üveg profil (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x
Tömítő kefe felső vezetőprofil (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	1x	1x	1x
Ragasztószalag (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x

* Alternatívaként


FLOORTRACK 4 PÁLY

A

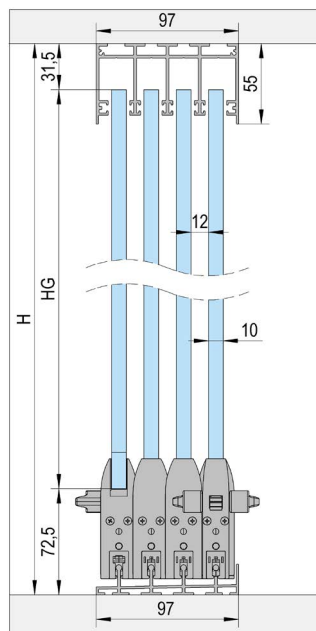


Összeszerelés felső sínrel / 4 szárnyú

B

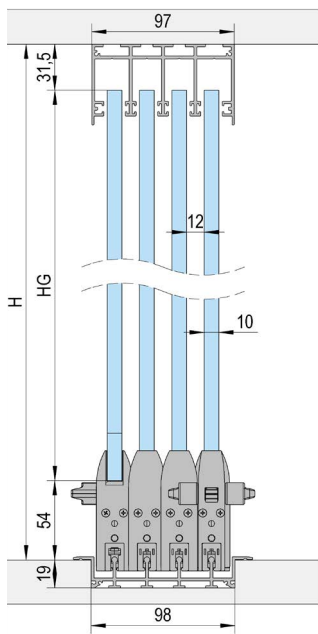

Beépítés süllyesztett felső sínrel / 4 szárnyú sínrel

C

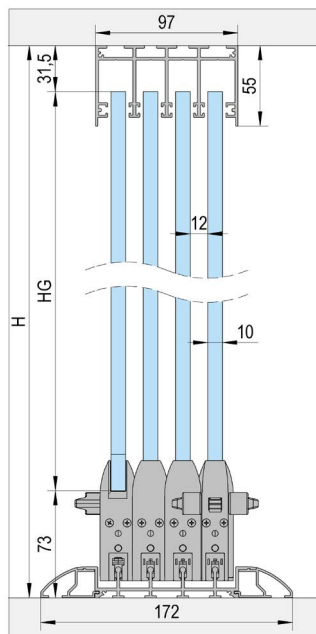


Szerelvény süllyesztett sínrel, rámpával / 4 szárnyú

CIKK	ALU SZÍNŰ (CIKKSZÁM)	FEHÉR (CIKKSZÁM)	ANTRACIT (CIKKSZÁM)	A	B	C
Alsó vezetőprofil, padlóra (3 m)	BO 5903051	BO 5903052	BO 5903053	2x		
Alsó vezetőprofil, süllyesztett (3 m)	BO 5903081	BO 5903082	BO 5903083		2x	2x
Felső vezetőprofil (3 m)	BO 5903021	BO 5903022	BO 5903023	2x	2x	2x
Rámpaprofil (3 m)	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			4x
Üvegprofil (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	2x	2x	2x
Falprofil (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x
Tartozékkészlet ajtószárny A (retesz-zárral)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900001	2x	2x	2x
Tartozékkészlet ajtószárny A1 (retesz-zár nélkül)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900005	2x	2x	2x
Tartozékkészlet ajtószárny B	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900003	2x	2x	2x
Alsó végelem	BO 5900018	BO 5900012	BO 5900015	2x		
Tömítő kefe fal/üveg profil (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x
Tömítő kefe felső vezetőprofil (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	2x	2x	2x
Ragasztószalag (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x
Profil toldó lemezek (10 db)	BO 5900020	BO 5900020	BO 5900020	1x	1x	1x


* Alternatívaként

Telepítési változatok

FLOORTRACK 5 PÁLY

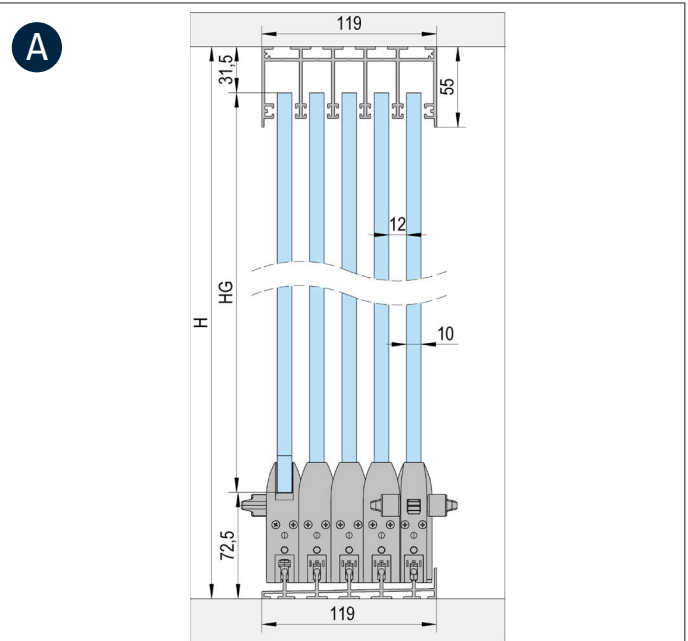

Szerelvény felső sínnel / 5 szárnyú

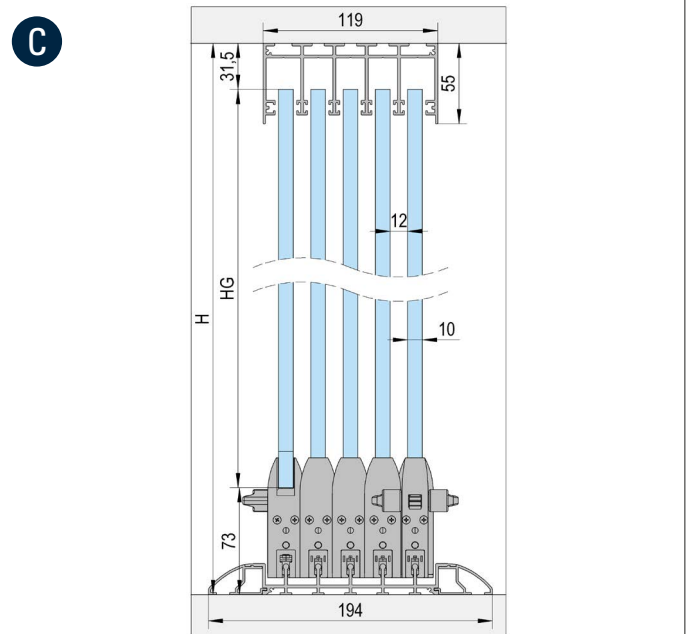

Beépítés süllyesztett felső sínnel / 5 szárnyú sínnel

Szerelvény süllyesztett sínnel, rámpával / 5 szárnyú

CIKK	ALU SZÍNŰ (CIKKSZÁM)	FEHÉR (CIKKSZÁM)	ANTRACIT (CIKKSZÁM)	A	B	C
Alsó vezetőprofil, padlóra (3 m)	BO 5903061	BO 5903062	BO 5903063	2x		
Alsó vezetőprofil, süllyesztett (3 m)	BO 5903091	BO 5903092	BO 5903093		2x	2x
Felső vezetőprofil (3 m)	BO 5903031	BO 5903032	BO 5903033	2x	2x	2x
Rámpaprofil (3 m)	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			4x
Üvegprofil (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	2x	2x	2x
Falprofil (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x
Tartozékkészlet ajtószárny A (retesz-zárral)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900001	2x	2x	2x
Tartozékkészlet ajtószárny A1 (retesz-zár nélkül)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900005	2x	2x	2x
Tartozékkészlet ajtószárny B	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900003	3x	3x	3x
Alsó végelem	BO 5900019	BO 5900013	BO 5900016	2x		
Tömítő kefe fal/üveg profil (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x
Tömítő kefe felső vezetőprofil (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	3x	3x	3x
Ragasztószalag (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x
Profil toldó lemezek (10 db)	BO 5900020	BO 5900020	BO 5900020	1x	1x	1x

* Alternatívaként

FLOORTRACK alkatrészek

FloorTrack alsó padlóra helyezett vezetősín







A FloorTrack padlóra szerelt változata gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé, és lejtős geometriájának köszönhetően egyszerű megoldást kínál a vízvezetésre.

- Fali profillal kombinálva az alsó végelem szükség
- Falprofil nélküli használat esetén a takaró- végzáró készlet szükséges
- Anyag alumínium


ALKALMAZÁS	HOSSZA	FELÜLET	CIKK SZÁM	CSE
3 Pály	3.000 mm	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5903041	1x
3 Pály	3.000 mm	Fehér RAL 9010 porszórt bevonattal	BO 5903042	1x
3 Pály	3.000 mm	Antracitszürke RAL 7016 porszórt bevonatú	BO 5903043	1x

ALKALMAZÁS	HOSSZA	FELÜLET	CIKK SZÁM	CSE
4 Pály	3.000 mm	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5903051	1x
4 Pály	3.000 mm	Fehér RAL 9010 porszórt bevonattal	BO 5903052	1x
4 Pály	3.000 mm	Antracitszürke RAL 7016 porszórt bevonatú	BO 5903053	1x

ALKALMAZÁS	HOSSZA	FELÜLET	CIKK SZÁM	CSE
5 Pály	3.000 mm	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5903061	1x
5 Pály	3.000 mm	Fehér RAL 9010 porszórt bevonattal	BO 5903062	1x
5 Pály	3.000 mm	Antracitszürke RAL 7016 porszórt bevonatú	BO 5903063	1x

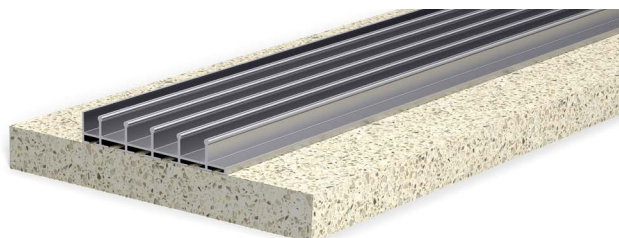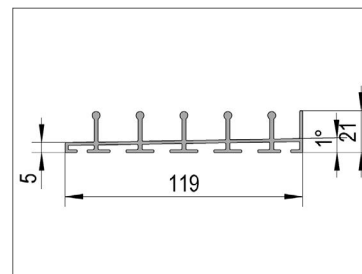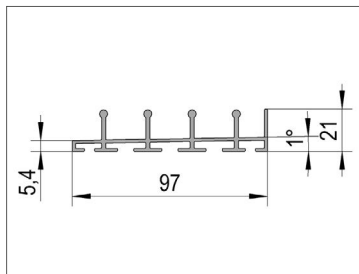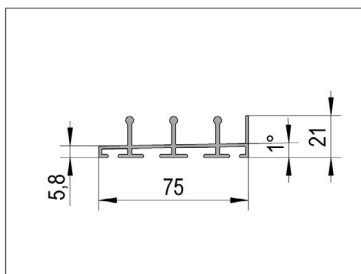

Padlóra rögzített vezetősín

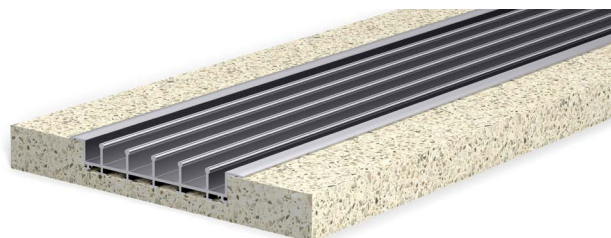

Padlóba süllyesztett vezetősín



Padlóba félig süllyesztett vezetősín rámpa profillal



Süllyeszthető vezetősín padlóra helyezve mindkét oldalon rámpa profillal

FloorTrack süllyesztett sín






A FloorTrack alsó vezetősín süllyesztett változata lehetővé teszi a padlószintre történő beépítést, ahol a sín teljesen eltűnik a padlóban. Alternatív megoldásként ez a vezetősín padlóra is szerelhető, és további akadálymentes megoldásként oldalsó rámpa profilokkal is kiegészíthető.

- Felszíni beépítéshez oldalsó rámpa profilokra van szükség.
- Anyag alumínium

ALKALMAZÁS	HOSSZA	FELÜLET	CIKK SZÁM	CSE
3 Pály	3.000 mm	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5903071	1x
3 Pály	3.000 mm	Fehér RAL 9010 porszórt bevonattal	BO 5903072	1x
3 Pály	3.000 mm	Antracitszürke RAL 7016 porszórt bevonatú	BO 5903073	1x

ALKALMAZÁS	HOSSZA	FELÜLET	CIKK SZÁM	CSE
4 Pály	3.000 mm	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5903081	1x
4 Pály	3.000 mm	Fehér RAL 9010 porszórt bevonattal	BO 5903082	1x
4 Pály	3.000 mm	Antracitszürke RAL 7016 porszórt bevonatú	BO 5903083	1x

ALKALMAZÁS	HOSSZA	FELÜLET	CIKK SZÁM	CSE
5 Pály	3.000 mm	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5903091	1x
5 Pály	3.000 mm	Fehér RAL 9010 porszórt bevonattal	BO 5903092	1x
5 Pály	3.000 mm	Antracitszürke RAL 7016 porszórt bevonatú	BO 5903093	1x




FloorTrack rámpa profil



A FloorTrack rámpa profil a süllyesztett sínnel kombinálva akadálymentes, felszíni beépítési változatot tesz lehetővé. A rámpaprofil egyszerűen a futósín oldalára csíptethető.

- Süllyesztett sínnel kell kombinálni.
- Anyag alumínium

ALKALMAZÁS	HOSSZA	FELÜLET	CIKK SZÁM	CSE
Minden alkalmazás	3.000 mm	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5913011	1x
Minden alkalmazás	3.000 mm	Fehér RAL 9010 porszórt bevonattal	BO 5913012	1x
Minden alkalmazás	3.000 mm	Antracitszürke RAL 7016 porszórt bevonatú	BO 5913013	1x

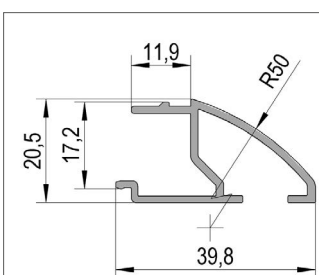

FloorTrack végelemek alsó vezetősínhez

A FloorTrack felületre szerelt sín végdarabjai a profil utolsó darabját helyettesítik, és így lehetővé teszik a falcsatlakozó profilok zökkenőmentes csatlakoztatását. A végdarabokat egyszerűen be kell illeszteni a futósínbe.






- Padlósín levonási mérete: 40 mm oldalanként.
- Az alsó végdarabra csak az oldalfalprofilokkal kombinált felső sínnel van szükség.
- Anyag műanyag

ALKALMAZÁS	SZÍN	CIKK SZÁM	CS.E
3 Pály	Fehér	BO 5900011	2x
3 Pály	Fekete	BO 5900014	2x
3 Pály	Szürke	BO 5900017	2x

ALKALMAZÁS	SZÍN	CIKK SZÁM	CS.E
4 Pály	Fehér	BO 5900012	2x
4 Pály	Fekete	BO 5900015	2x
4 Pály	Szürke	BO 5900018	2x

ALKALMAZÁS	SZÍN	CIKK SZÁM	CS.E
5 Pály	Fehér	BO 5900013	2x
5 Pály	Fekete	BO 5900016	2x
5 Pály	Szürke	BO 5900019	2x

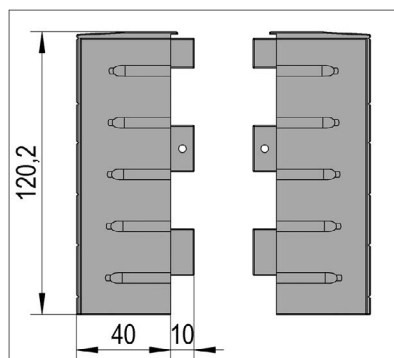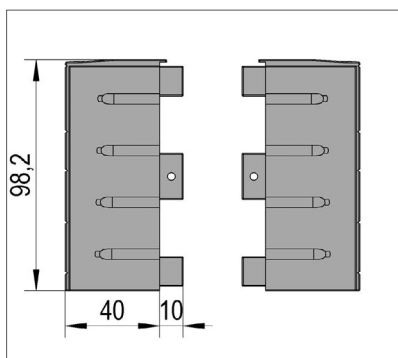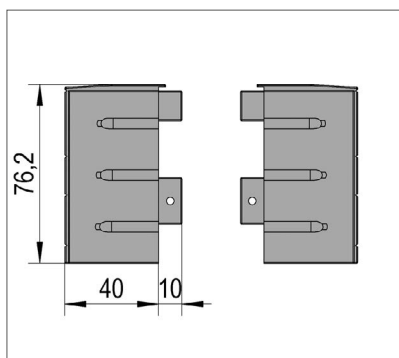


FloorTrack falprofil




A FloorTrack falprofil behúzott kefetömítésekkel lehetővé teszi a külső ajtólapok zörgésmentes, oldalirányú behelyezését. Ezenkívül a falprofilba az ajtók reteszelésére szolgáló ellenlemez is felszerelhető.

- A BO 5900007 FloorTrack tömítő kefe szükség.
- Anyag Alumínium

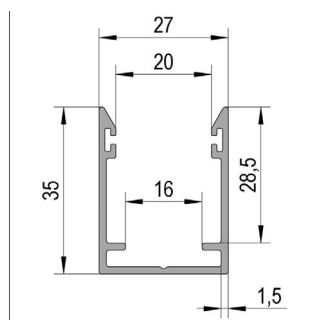

ALKALMAZÁS	HOSSZA	FELÜLET	CIKK SZÁM	CS.E
Minden alkalmazás	3.000 mm	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5913031	1x
Minden alkalmazás	3.000 mm	Fehér RAL 9010 porszórt bevonattal	BO 5913032	1x
Minden alkalmazás	3.000 mm	Antracitszürke RAL 7016 porszórt bevonatú	BO 5913033	1x

FloorTrack felső vezetőprofil

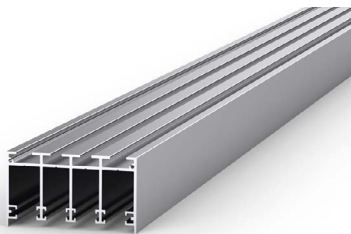




A FloorTrack felső vezetőprofil bármelyik vezetősatornába befűrható a mennyezeti rögzítéshez. A hibrid kefék tömítések behelyezése biztosítja az ajtók stabil és zörgésmentes futását.

- A BO 5900008 FloorTrack tömítő kefe szükség. Nyitott oldali alkalmazáshoz a FloorTracktakaró- végzáró készlet szükséges.
- Üvegvastagság ESG 10 mm
- Anyag Alumínium

ALKALMAZÁS	HOSSZA	FELÜLET	CIKK SZÁM	CS.E
3 Pály	3.000 mm	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5903011	1x
3 Pály	3.000 mm	Fehér RAL 9010 porszórt bevonattal	BO 5903012	1x
3 Pály	3.000 mm	Antracitszürke RAL 7016 porszórt bevonatú	BO 5903013	1x

ALKALMAZÁS	HOSSZA	FELÜLET	CIKK SZÁM	CS.E
4 Pály	3.000 mm	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5903021	1x
4 Pály	3.000 mm	Fehér RAL 9010 porszórt bevonattal	BO 5903022	1x
4 Pály	3.000 mm	Antracitszürke RAL 7016 porszórt bevonatú	BO 5903023	1x

ALKALMAZÁS	HOSSZA	FELÜLET	CIKK SZÁM	CS.E
5 Pály	3.000 mm	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5903031	1x
5 Pály	3.000 mm	Fehér RAL 9010 porszórt bevonattal	BO 5903032	1x
5 Pály	3.000 mm	Antracitszürke RAL 7016 porszórt bevonatú	BO 5903033	1x

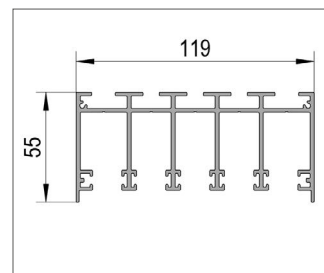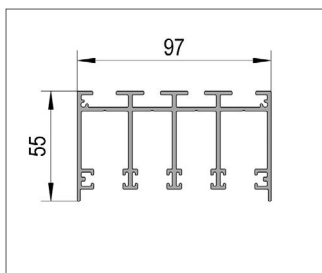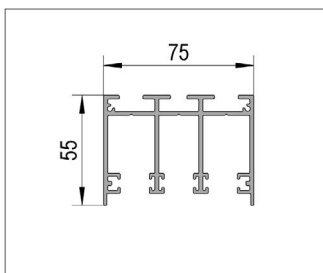


FloorTrack üvegprofil



A H-alakú FloorTrack üvegprofil a FloorTrack ragasztószalag segítségével minden ajtó alsó oldalára kerül rögzítésre, és a kocsi támasztékául szolgál.

- Az üveghez való rögzítéshez a BO 5900010 FloorTrack ragasztócsík szükséges
- A BO 5900007 FloorTrack tömítő kefe szükség
- Maximális ajtólap méretek (szélesség x magasság): 1.100 x 3.000 mm
- Üvegvastagság ESG 10 mm
- Anyag Alumínium

ALKALMAZÁS	HOSSZA	FELÜLET	CIKK SZÁM	CS.E
Minden alkalmazás	3.000 mm	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5913021	1x
Minden alkalmazás	3.000 mm	Fehér RAL 9010 porszórt bevonattal	BO 5913022	1x
Minden alkalmazás	3.000 mm	Antracitszürke RAL 7016 porszórt bevonatú	BO 5913023	1x

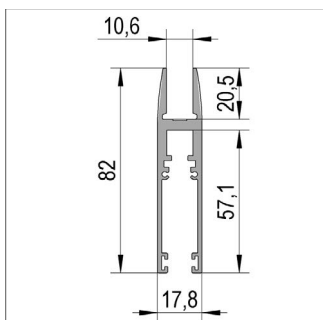

FloorTrack tartozékkészlet ajtószárny A



Az A ajtólaphoz tartozó FloorTrack tartozékkészlet tartalmazza az összes alkatrészt egy oldalsó záró ajtólaphoz, beleértve a többszárnyú rendszer szélén lévő retesz-zárat és a végzáró sapkákat, amelyek vezetőként működnek. Az alkatrészek egyszerűen behelyezhetők az üveprofil oldalába és rögzíthetők.

- Maximális ajtólap méretek (szélesség x magasság): 1.100 x 3.000 mm
- Maximális ajtó súlya 80 kg
- Üvegvastagság ESG 10 mm

ALKALMAZÁS	SZÍN	CIKK SZÁM
Minden alkalmazás	Szürke	BO 5900001
Minden alkalmazás	Fehér	BO 5900002

FloorTrack tartozékkészlet ajtószárny A1



Az A1 ajtólaphoz való FloorTrack tartozékkészlet tartalmazza a többszárnyú rendszer szélénél zárás nélküli befejező ajtólaphoz szükséges összes alkatrészt és a vezetőként működő fedlapokat. Az alkatrészek egyszerűen behelyezhetők az üveprofil oldalába és rögzíthetők.

- Maximális ajtólap méretek (szélesség x magasság): 1.100 x 3.000 mm
- Maximális ajtó súlya 80 kg
- Üvegvastagság ESG 10 mm

ALKALMAZÁS	SZÍN	CIKK SZÁM
Minden alkalmazás	Szürke	BO 5900005
Minden alkalmazás	Fehér	BO 5900006

FloorTrack tartozékkészlet ajtószárny B



A B ajtószárnyhoz tartozó FloorTrack tartozékkészlet tartalmazza a középső ajtószárny és a vezetőként működő fedlapok összes alkatrészét. Az alkatrészek egyszerűen behelyezhetők az üveprofil oldalába és rögzíthetők.

- Maximális ajtólap méretek (szélesség x magasság): 1.100 x 3.000 mm
- Maximális ajtó súlya 80 kg
- Üvegvastagság ESG 10 mm

ALKALMAZÁS	SZÍN	CIKK SZÁM
Minden alkalmazás	Szürke	BO 5900003
Minden alkalmazás	Fehér	BO 5900004



FloorTrack tömítő kefe fal- és üvegprofilhoz



A fal- és üvegprofilokhoz való FloorTrack kefés tömítés minimalizálja a por bejutását, és egyúttal védelmet nyújt a csörgés ellen. Különösen kültéri alkalmazásoknál biztosítja a stabilitást nagy szélnyomás esetén.

ALKALMAZÁS	HOSSZA	SZÍN	CIKK SZÁM	CS.E
Minden alkalmazás	25.000 mm	Szürke	BO 5900007	1x


FloorTrack tömítő kefe a felső vezetőprofilhoz



A felső vezetőprofilok FloorTrack kefés tömítése minimalizálja a por bejutását, és egyúttal zörgés elleni védelemként is szolgál. Különösen kültéri alkalmazásoknál biztosítja a stabilitást nagy szélnyomás esetén.

ALKALMAZÁS	HOSSZA	SZÍN	CIKK SZÁM	CS.E
Minden alkalmazás	20.000 mm	Szürke	BO 5900008	1x

FloorTrack ragasztószalag



A vízzel aktiválható FloorTrack ragasztószalag az üveglapok üvegprofilba történő rögzítésére használják. Az aktiváláshoz az ajtólapon lévő ragasztócsíkot vízzel kell befűjni, majd egyszerűen be kell helyezni az üvegprofilba.

ALKALMAZÁS	HOSSZA	SZÍN	CIKK SZÁM	CS.E
Minden alkalmazás	5.500 mm	Szürke	BO 5900010	1x

FloorTrack toldó lemez profilokhoz



A FloorTrack toldó lemez lehetővé teszi több profilszelvény stabil összekapcsolását, mind az alsó vezető-, mind a felső vezetőprofilok esetében.

- Csatlakozási pontonként két csatlakozólemeze van szükség.
- Anyag alumínium

ALKALMAZÁS	HOSSZA	CIKK SZÁM	VE
Minden alkalmazás	80 mm	BO 5900020	10x

FloorTrack takaró-végzáró készlet

A FloorTrack takaró-végzáró egy-egy fedőlapot tartalmaz a felső sínhez és az alsó padló vezetőprofilhoz egy-egy oldalra, és csak a falprofil nélküli nyitott oldalakhoz szükséges.



- Anyag alumínium

ALKALMAZÁS	FELÜLET	CIKK SZÁM	CSE
3 Pály	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5900021	1x



ALKALMAZÁS	FELÜLET	CIKK SZÁM	CSE
4 Pály	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5900022	1x




ALKALMAZÁS	FELÜLET	CIKK SZÁM	CSE
5 Pály	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5900023	1x

FloorTrack ajtószárny tömítés



Ez az opcionális FloorTrack ajtószárny tömítés további tömítést biztosít az ajtólapok között a fokozott szél- és porvédelem érdekében. A tömítés egyszerűen felcsúsztható az üveg szélére.


- Üvegvastagság 10 mm
- Polivinil-klorid (PVC)



ALKALMAZÁS	HOSSZA	SZÍN	CIKK SZÁM	CSE
Minden alkalmazás	3.000 mm	átlátszó	BO 5900009	1x

Fogantyúk

Kagylófogantyú szögletes nyitott öntapadós

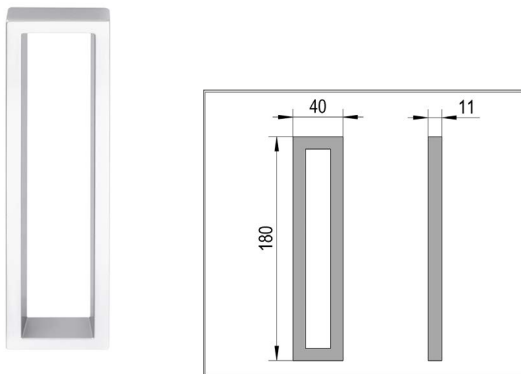


Klasszikus kagylófogantyú öntapadós rögzítéssel. A kagylófogantyú különösen alkalmas üveg tolóajtókhoz.

- Kétoldalas 3M ragasztószalaggal

ANYAG	FELÜLET	CIKK SZÁM	CSE
Alumínium	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5113767	1x
Alumínium	Fehér	BO 5113768	1x
Alumínium	Fekete	BO 5113769	1x

Kagylófogantyú szögletes nyitott öntapadós

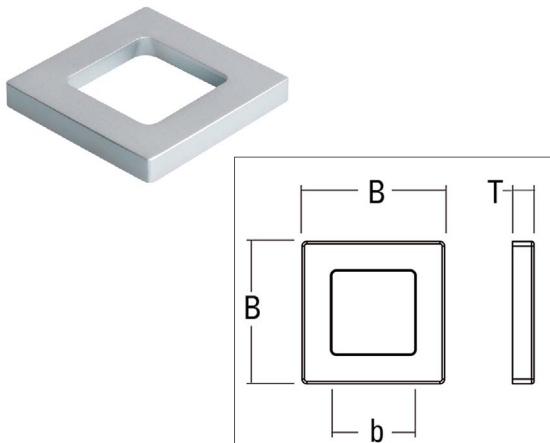

Klasszikus kagylófogantyú öntapadós rögzítéssel. A kagylófogantyú különösen alkalmas üveg tolóajtókhoz.

- B = 60 mm / b = 35 mm / T = 9 mm

ANYAG	FELÜLET	CIKK SZÁM	CSE
Alumínium	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5113770	1x

- B = 60 mm / b = 40 mm / T = 8 mm



ANYAG	FELÜLET	CIKK SZÁM	CSE
Rozsdamentes acél AISI 304	csiszolt	BO 5113778	1x

Kagylófogantyú kerek zárt



- Szélesség (ø) 65 mm
- Mélység (H) 7 mm
- Üvegvastagság 8 -10 mm
- Üvegfurat ø 50 mm

ANYAG	FELÜLET	CIKK SZÁM	CSE
Rozsdamentes acél AISI 304	csiszolt	BO 5214217N	1x
Alumínium	E6/C0 színű eloxált alumínium	BO 5214218N	1x
Alumínium	Fekete E6 C35	BO 5214219N	1x

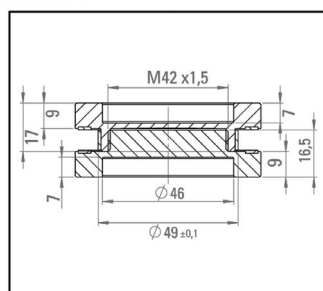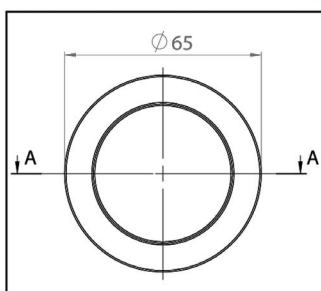

Eszközök, tisztítás és kezelés

Prémium gérvágó olló "Löwe"



- Gérvágóolló fényes horganyzott
- zuhanyajtó tömítések, gumiprofilok, csúszósávok és lapos betétek vágásához fából és műanyagból
- 45°-os vágásokhoz gérvágó megvezetéssel
- Made in Germany

LEÍRÁS	CIKK SZÁM	CS.E
Gérvágóolló	BO 5109700	1x
Cserepenge	BO 5109701	1x

Euroclick 3 típusú távtartó lemez, 40 x 30 mm



A távtartó lemezeket ablak-, pály-, belsőépítészeti és gipszkartonépítésben használják. Az egyenetlenségek kiegyenlítésére és gyors igazításra szolgálnak. A reteszelőhorog megakadályozza a csavarról való lecsúszást. A szerelési segédeszköz megkönnyíti a távtartó lemez elhelyezését.

LEÍRÁS	CIKK SZÁM	CS.E
1 mm · fehér	BO 5133101	100x
3 mm · piros	BO 5133103	100x
5 mm · zöld	BO 5133105	100x

Bohle Prémium üvegtisztító



Ideális ablakokhoz, tükrökhez, autóablakokhoz és egyéb üvegfelületekhez · ellensúlyozza az újraszennyeződés · nem csikozódik · permetezős flakonokban, hajtógáz nélkül · Biológiailag jól lebontható

- Csíkmentes
- Permetezős flakon hajtógáz nélkül
- Biológiailag lebomló
- Egyszerű felhasználás

LEÍRÁS	CIKK SZÁM	CS.E
Tartalom: 1 csom. egy. (12 db 1 literes flakon, 3 szórófejjel)	BO 5107805	1x
12 l kanna	BO 5107807	1x

BriteGuard® vízkő eltávolító



A vízkőoldó alkalmas még a makacs vízkőlerakódások könnyed eltávolítására is. Használható üveg, kerámia, fém és egyéb saválló felületeken. Ideális előtisztító a BriteGuard® Pro bevonat előkészítéséhez.

- Erőteljes
- Enyhe, természetes savas összetevők
- Biológiailag lebomló
- Alkalmas érzékeny felületekhez

LEÍRÁS	CIKK SZÁM	CS.E
1 l flakon	BO 5881001	1x
5 l kanna	BO 5885001	1x

BriteGuard® Pro



A BriteGuard® Pro megvédi minden sima üveg és üvegkerámia felületet a korróziótól, és "könnyen tisztítható" felületet hoz létre. A szennyeződések alig tapadnak meg és a víz leperog róla. Előtisztítás, felhordás, szárazra törlés, kész! Alkalmos beltéri és kültéri használatra, és hosszú éveig tartós.

- Hosszú távú védelem
- hosszabb tisztítási ciklusok
- Nincs szükség agresszív tisztítószerekre
- Nincs optikai torzítás
- A bevonat egyszerű javítása és felfrissítése
- Nincs szükség speciális előtisztítóra
- Gyors alkalmazás

LEÍRÁS	CIKK SZÁM	CS.E
1 l flakon	BO 5850500	1x
5 l kanna	BO 5855000	1x

Mikroszálás kendők Premium



A kiváló minőségű mikroszálás kendők lerövidítik a tisztítási időt. A szennyeződés és a nedvesség jól felszívódik és gyorsan eltávolítható. Nagy fizikai megerőltetés nélküli, fáradtságmentes munkát tesznek lehetővé. A kendők legalább 500-szor moshatók, és szárazon és nedvesen is használhatók.

- Hatékony tisztítás
- 500-szor mosható

LEÍRÁS	CIKK SZÁM	CS.E
Súly darabonként 50 g	BC 5056000	10x

Veribor® 3 fejű műanyag szívóemelő



- Teherbírás 90 kg
- Támaszírány párhuzamos
- Szívótapadó anyaga műanyag
- Felületgeometria sík
- Szívótárcsa \varnothing 120 mm

CIKK SZÁM	CS.E
BO 603.1G	1x

Veribor® 2 fejű műanyag szívóemelő



- Teherbírás 50 kg
- Támaszírány párhuzamos
- Szívótapadó anyaga műanyag
- Felületgeometria sík
- Szívótárcsa \varnothing 120 mm

CIKK SZÁM	CS.E
BO 602.1G	1x

Veribor® kézipumpás szívó emelő műanyagból kofferben (korábban BO 601BL)



- Terhelhetőség 120 kg
- Támaszírány párhuzamos
- Szívótapadó anyaga műanyag
- Felületgeometria sík
- Szívótárcsa \varnothing 213 mm
- Vákuumbiztonsági jelző
- GS tanúsítvánnyal

CIKK SZÁM	CSE
BO 601G	1x

Veribor® szívótapadós fa sarokvédő



A fából készült Veribor® sarokvédő beépített szívótapadóval ideális sarokvédőnek üveg vagy különböző anyagokból készült gázzáró lemezek szállításakor. Veribor® sarokvédőt egyszerűen a védendő sarokra kell helyezni és a szívótapadó segítségével rögzíteni.


LEÍRÁS	CIKK SZÁM	CSE
Panelvastagság max. 30 mm	BO 680.30	1x
Panelvastagság max. 60 mm	BO 680.60	1x

Veribor® szállító kocsi integrált szívótapadóval



- Teherbírás 300 kg-ig
- A szállítandó anyag minimális vastagsága 3 mm
- A szállítandó anyag maximális magassága 2.000 mm
- A szállítandó anyag maximális hossza 3.000 mm

CIKK SZÁM	CSE
BO 680.0	1x

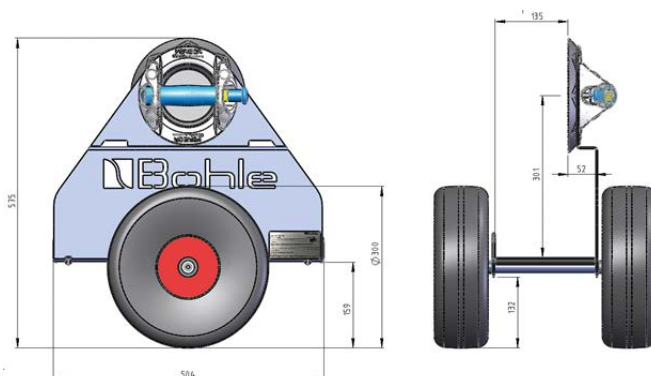


Liftmaster B1 emelőberendezés



LÉÍRÁS	CIKK SZÁM
Kézi emelőegység	BO 88.01
Szívótárcsák száma	4
Tapadóegység forgatható	kézi 360 °
Tartóoszlop forgatható	kézi 90 °

i kézi működtetésű · hossza 1.200 mm · magassága 1.950 mm · szélessége 800 mm (kihúzott tengelyekkel a nyomtáv 1,1 m-es kiszélesítéséhez) · emelőrendszert tartalmaz: 360°-ban elforgatható · nagyon könnyen eltávolítható és külön darun használható · 2 körös rendszerrel rendelkezik 4 szívótárcsával · nagyon lapos és kompakt · Manométerrel rendelkezik a vákuum ellenőrzéséhez · A vákuumot kézi szivattyúval állítja elő, ezért mindig használatra kész (nincs szükség akkumulátor töltésre) · Az emelőegység súlya kb. 22 kg

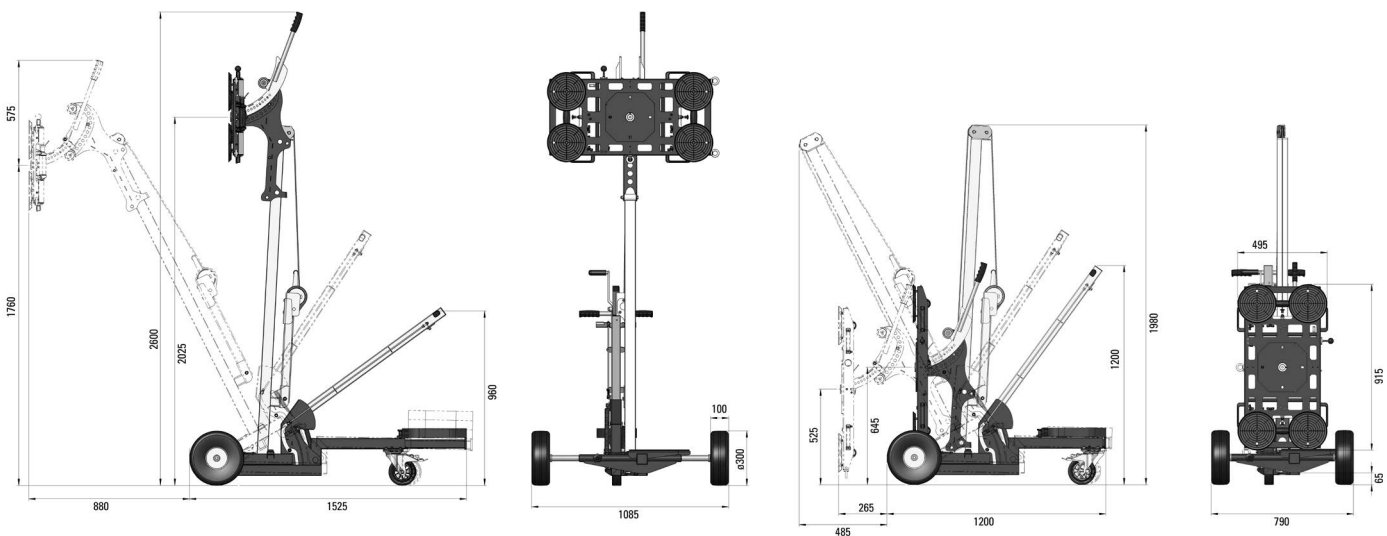



 Bohle

Bohle AG

Lemböckgasse 63/2/1
A - 1230 Wien



T +43 1 804 4853-0
F +43 1 804 4853-33

hungary@bohle.at
www.bohle.com