

MasterTrack® ST

Maximális zuhanyozási kényelem az új tolóajtórendszernek köszönhetően



Maximális zuhanyozási kényelem az új tolóajtórendszernek köszönhetően

A MasterTrack® ST csúcstechnológiájú zuhany tolóajtórendszer, amely nem csupán minimalista kialakításával és kifinomult technológiájával, hanem rendkívül egyszerű szerelhetőségével is kitűnik a sorból:

A befogó mechanizmus szükségtelenné teszi az üveglapban készített furatokat, így a felszerelést is kimondottan leegyszerűsíti. A speciális szorítóbetétek biztonságosan és szorosan megtartják az üveglapot. A tolóajtórendszer egyedülállóan csendes működését a műszakilag rendkívül igényes futórész és a szabadalmaztatott és kiváló minőségű hidraulikával kialakított telifém csillapító garantálja. Az egyes elemek kiválóan összehangolt egységet alkotnak, amellyel a tolóajtó finoman és surlódásmentesen mozgatható.

A MasterTrack® ST zuhanyajtó beugrókhoz, sarkokhoz és szabadonálló zuhanyzókhöz is kiválóan alkalmazható, és akár 40 kg-ot is megtart. A rendszer egyaránt használható kis alapterületű fürdőszobákban, amelyek helytakarékos zuhanyajtó-megoldást igényelnek, valamint tágas zuhanyzóknak (2 m-ig) is. A rendszer padlóvezetője változtatható, fröccsenésgátlóval vagy akadálymentesen is felszerelhető. Az elegáns megjelenés érdekében a padlóvezető csatlakozóeleme az akadálymentes megoldásnál eltávolítható. A rögzített üvegezés és a tolóajtó közötti keskeny rés (12 mm) minimálisra csökkenti a vízszivárgást zuhanyozáskor.

Szabadalmaztatott teli fém csillapítók minőségi hidraulikával



Az üveglap biztonságos és szoros tartásáról speciális betétek gondoskodnak.



Opcionális alsó küszöb



Előnyök áttekintése

- Egyedülállóan csendes működés kiváló minőségű csillapítóval
- Nincs szükség az üveg megmunkálására, így furatokra sem
- Ideális erőátvitel és biztonságos kiemelés elleni védelem
- Gyors felszerelhetőség; a rendszer előlről állítható be
- Állítható magasság +/- 3 mm

Beépítési lehetőségek



Kétszárnyú
sarokkivitel



Fal-fal közötti
beugró kivitel



U-alakú
kivitel



Egyszárnyú
sarokkivitel





Bohle MasterTrack® ST beugrómegoldás egyszárnyú

- Max. ajtó súly 40 kg
- Üveg vastagság 8 mm
- Nincs szükség üvegmunkálásra
- Minimális ajtó szélesség az egyoldali csillapításhoz: 400 mm
- Minimális ajtó szélesség a kétoldali csillapításhoz: 600 mm


Terméktartalom

1x Vezetősín, 1x Takaróléc fixüvegező csatornához, 2x Futó kocsi, 2x ütköző, 2x Fali tartó, 1x Alsó megvezetés, 1x Rögzítő tömítés fix üvegezéshez



❗ Kérjük, külön rendelje meg az opcionális behúzó csillapítást: BO 5700051 · Kérjük, külön rendelje meg az opcionális alsó vízzáró küszöböt : BO 5700052 / BO 5700053 · Kérjük, külön rendelje meg az üveg szerelőkészletet a futósín fix oldaliüveghez (egyoldali sarokmegoldás) történő rögzítéséhez: BO 5700045 / BO 5700046 · Figyelem: Az ajtólapok vízzáró/mágnes profiljai nem tartoznak a szállítási terjedelemben

HOSSZÚSÁG · SZÍN	CIKK-SZÁM
1.200 mm · alu elox E6/C0	BO 5741541
1.200 mm · polírozott eloxált E8/C0	BO 5741543
2.000 mm · alu elox E6/C0	BO 5742041
2.000 mm · polírozott eloxált E8/C0	BO 5742043

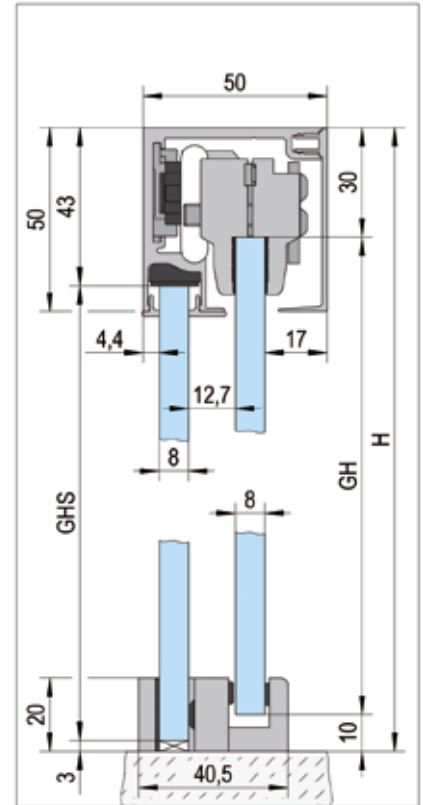

Bohle MasterTrack® ST sarokmegoldás két szárnyú

- Max. ajtó súly 40 kg
- Üveg vastagság 8 mm
- Nincs szükség üvegmunkálásra
- Minimális ajtó szélesség az egyoldali csillapításhoz: 400 mm
- Minimális ajtó szélesség a kétoldali csillapításhoz: 600 mm


Terméktartalom

2x Vezetősín, 2x Takaróléc fixüvegező csatornához, 4x Futó kocsi, 4x ütköző, 2x Fali tartó, 2x Alsó megvezetés, 2x Rögzítő tömítés fix üvegezéshez, 1x Sarokösszekötő a alapsínek, 1x Sarokcsatlakozó az opcionális küszöbhez



❗ Kérjük, külön rendelje meg az opcionális behúzó csillapítást: BO 5700051 · Kérjük, külön rendelje meg az opcionális alsó vízzáró küszöböt : BO 5700052 / BO 5700053 · Kérjük, külön rendelje meg az üveg szerelőkészletet a futósín fix oldaliüveghez (egyoldali sarokmegoldás) történő rögzítéséhez: BO 5700045 / BO 5700046 · Figyelem: Az ajtólapok vízzáró/mágnes profiljai nem tartoznak a szállítási terjedelemben.

HOSSZÚSÁG · SZÍN	CIKK-SZÁM
1.000 x 1.000 mm · alu elox E6/C0	BO 5741051
1.000 x 1.000 mm · polírozott eloxált E8/C0	BO 5741053

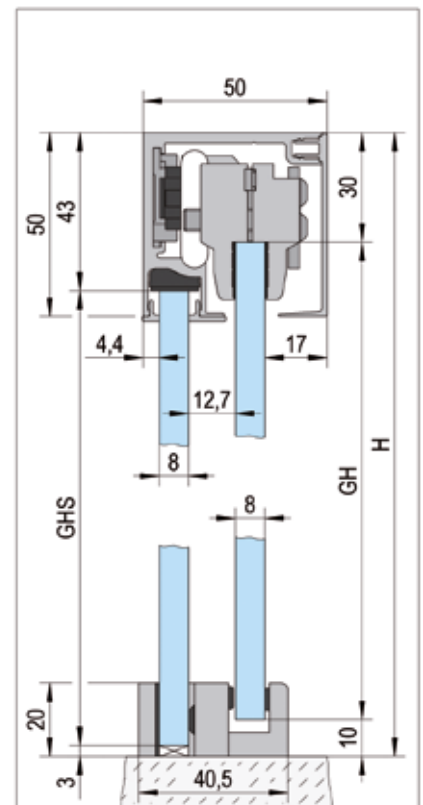

Bohle MasterTrack® ST üvegszerelő készlet

- Max. ajtó súlya 40 kg

❗ A futósín fix oldalüveghez (egyoldalas sarokmegoldás / U-alakú zuhany) történő rögzítéséhez



Terméktartalom

- 1x Fixüveg csatlakozó adapter bal oldali
- 1x Fixüveg csatlakozó adapter jobb oldali
- 2x végzáró az opcionális küszöbhez

SZÍN	CIKK-SZÁM
alu elox E6/C0	BO 5700045
polírozott eloxált E8/C0	BO 5700046

Bohle MasterTrack® ST behúzócsillapító

- Max. ajtó súlya 40 kg
- Minimális ajtó szélesség az egyoldalu csillapításhoz: 400 mm
- Minimális ajtó szélesség a kétoldalas csillapításhoz: 600 mm

❗ Opcionális behúzó lengéscsillapító az összes MasterTrack® ST tolóajtórendszerhez



CIKK-SZÁM
BO 5700051

Bohle MasterTrack® ST küszöb

❗ Opcionális alsó vízzárás az összes MasterTrack® ST tolóajtórendszerhez · Méret 20 x 10 mm



HOSSZÚSÁG · SZÍN	CIKK-SZÁM
1.000 mm · alu elox E6/C0	BO 5700052
1.000 mm · polírozott eloxált E8/C0	BO 5700053

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
1230 Wien

T +36 30 3938994
T +43 1 804 4853-19
F +43 1 804 4853-44

hungary@bohle.at
www.bohle.at