




Q3 / 2019

Termékinformációk és műszaki rajzok

Választék bővítés




FrameTec Select 2.0

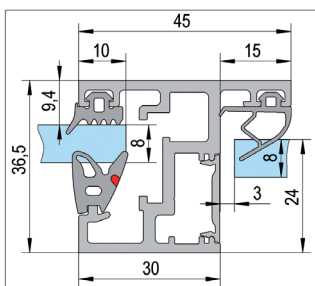


4. oldaltól

Madrid
emelő-süllyesztő funkcióval

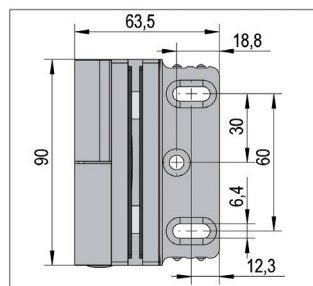

12. oldaltól

Üveglaptartó Profil

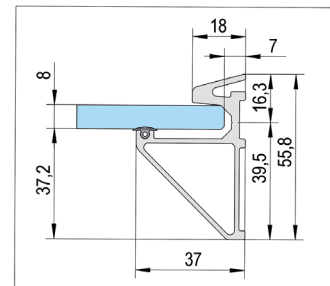

15. oldaltól



Lyon

A modern házakban és lakásokban padlótól mennyezetig érő ablakok gondoskodnak a fényről és a nagyvonalú térérzetről. A Bohle Lyon franciaerkély rendszerében a legmagasabb fokú transzparencia egyesül a legmagasabb biztonsággal: Akár a maximum 4.000 mm-es üvegszélességeket is gond nélkül lehet rögzíteni. A szabadalmaztatott 1-2-3-kattintós-rendszer segítségével a szerelés is a lehető legegyszerűbb és nincs szükség különleges szerszámokra sem.



Francia erkély rendszer Bohle Lyon



A beépítés a homlokzaton akár szemből, akár az ablak nyílásában belül is történhet. Emellett mindkét változat kombinációja is lehetséges. A Lyon rendszer ráadásul közvetlenül az ablakkeretre is rögzíthető. A Lyon rendszer alkalmas betonra/kőre, műanyagra, fára és alumínium ablakkeretre való felszerelésre is. Mindkét oldalon csak 4 rögzítési ponttal ez a francia erkély bevizsgált AbP-biztonságot is garantál és a felszerelése is igen időtakarékos. A magas fokú tervezési biztonságot a típusstatika garantálja. A Lyon rendszer alumíniumszínből, fehérben és antracitszürke színben is kapható. További felületi kialakítások egyéni megkeresésre szintén elérhetők. A Lyon rendszer készletben 900, 1000 és 1100 mm-es magasságban is kapható. Opcionálisan öntapadó nemesacél peremvédő is rendelkezésre áll.

Szállítási terjedelem





2x alap profil, 2x klipsz profil, gumitömítés készlet, végzáró

MAGASSÁG · FELÜLET · SZERELÉS	ÁRUCIKKSZÁM
900 mm · RAL 9016 (fehér) · szemből	BO 5404000
900 mm · RAL 9016 (fehér) · oldalról	BO 5404001
1000 mm · RAL 9016 (fehér) · szemből	BO 5404002
1000 mm · RAL 9016 (fehér) · oldalról	BO 5404003
1100 mm · RAL 9016 (fehér) · szemből	BO 5404004
1100 mm · RAL 9016 (fehér) · oldalról	BO 5404005
900 mm · RAL 7016 (antracitszürke) · szemből	BO 5404006
900 mm · RAL 7016 (antracitszürke) · oldalról	BO 5404007
1000 mm · RAL 7016 (antracitszürke) · szemből	BO 5404008
1000 mm · RAL 7016 (antracitszürke) · oldalról	BO 5404009
1100 mm · RAL 7016 (antracitszürke) · szemből	BO 5404010
1100 mm · RAL 7016 (antracitszürke) · oldalról	BO 5404011
900 mm · alu · szemből	BO 5404012
900 mm · alu · oldalról	BO 5404013
1000 mm · alu · szemből	BO 5404014
1000 mm · alu · oldalról	BO 5404015
1100 mm · alu · szemből	BO 5404016
1100 mm · alu · oldalról	BO 5404017

MAGASSÁG · FELÜLET · SZERELÉS	ÁRUCIKKSZÁM
900 mm · RAL 9016 (fehér) · szemből	BO 5404020
900 mm · RAL 9016 (fehér) · oldalról	BO 5404021
1000 mm · RAL 9016 (fehér) · szemből	BO 5404022
1000 mm · RAL 9016 (fehér) · oldalról	BO 5404023
1100 mm · RAL 9016 (fehér) · szemből	BO 5404024
1100 mm · RAL 9016 (fehér) · oldalról	BO 5404025
900 mm · RAL 7016 (antracitszürke) · szemből	BO 5404026
900 mm · RAL 7016 (antracitszürke) · oldalról	BO 5404027
1000 mm · RAL 7016 (antracitszürke) · szemből	BO 5404028
1000 mm · RAL 7016 (antracitszürke) · oldalról	BO 5404029
1100 mm · RAL 7016 (antracitszürke) · szemből	BO 5404030
1100 mm · RAL 7016 (antracitszürke) · oldalról	BO 5404031
900 mm · alu · szemből	BO 5404032
900 mm · alu · oldalról	BO 5404033
1000 mm · alu · szemből	BO 5404034
1000 mm · alu · oldalról	BO 5404035
1100 mm · alu · szemből	BO 5404036
1100 mm · alu · oldalról	BO 5404037

❗ készlet 12,76-13,52 mm üveghez

❗ készlet 16,76 - 17,52 mm üveghez

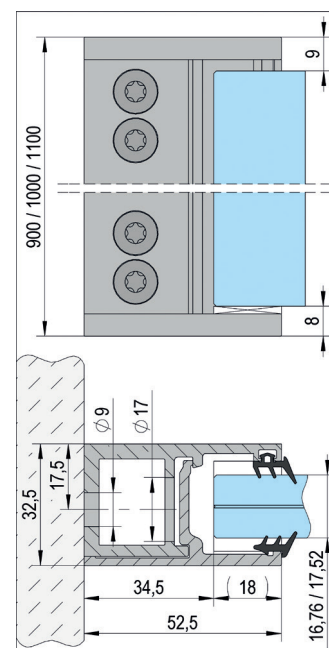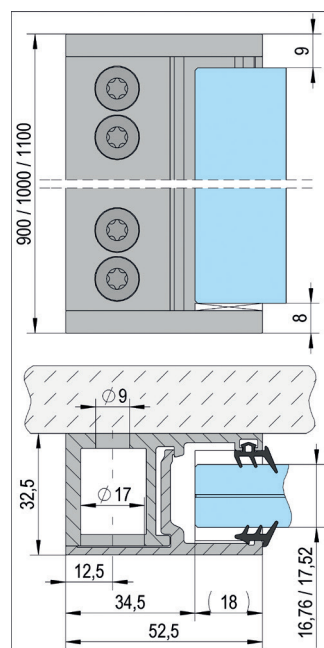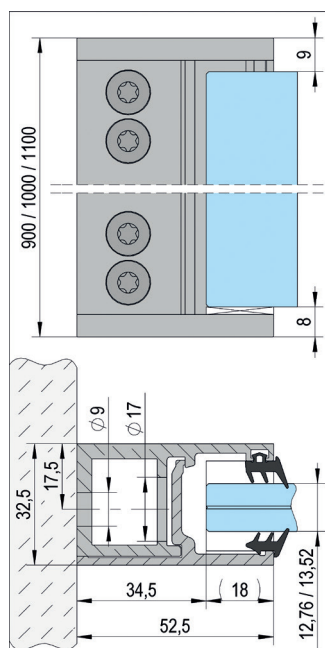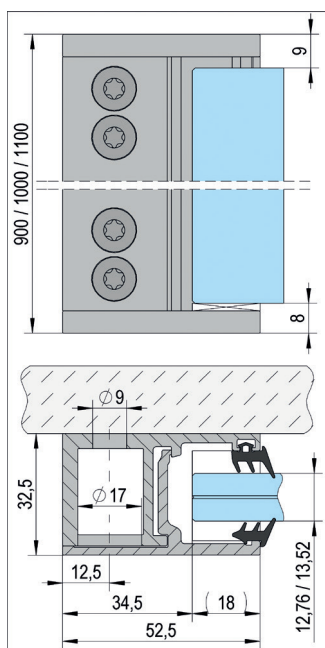





FrameTec Select 2.0

Az üveg térelválasztó falak a helységeknek tágas, napfényben úszó és átlátható megjelenést biztosítanak. Egyben modern légkört teremtenek és költségoldalról is előnyös megoldást jelentenek. Főként, ahogy a FrameTec Select 2.0 termékünk is, széleskörűen és rugalmasan beépíthetők, így alkalmazhatók például felülvilágított vagy oldalsó elemmel kiegészített egyszárnyú ajtóként is.




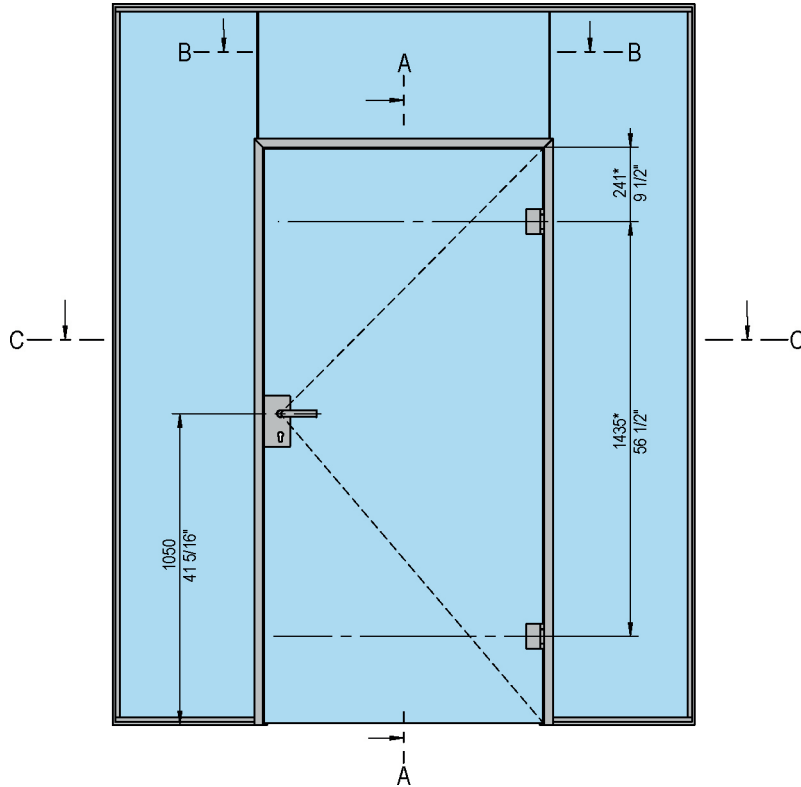


B - B

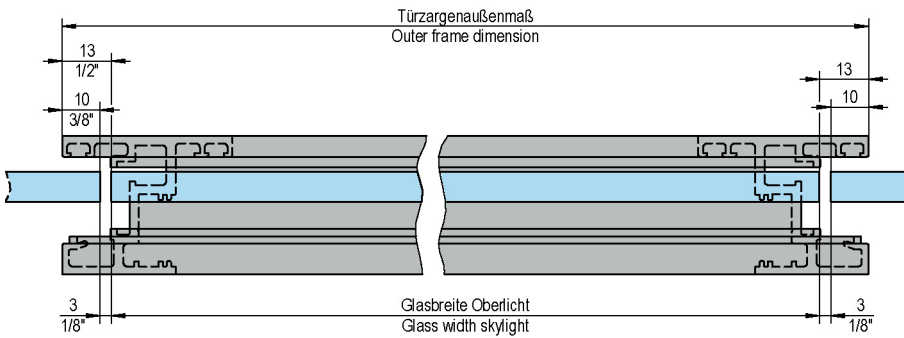

A - A

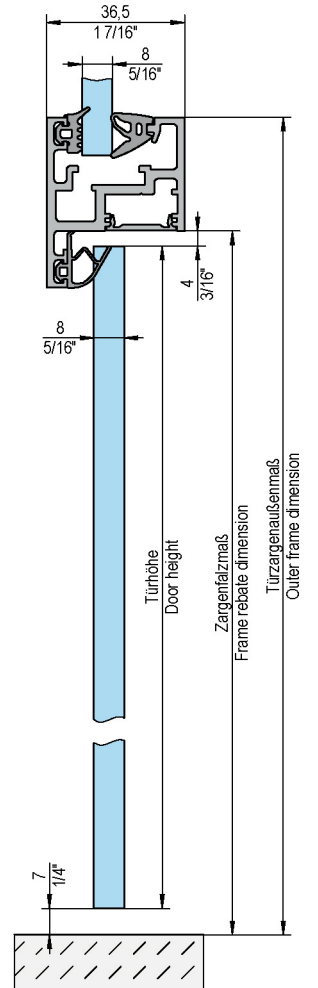

C - C

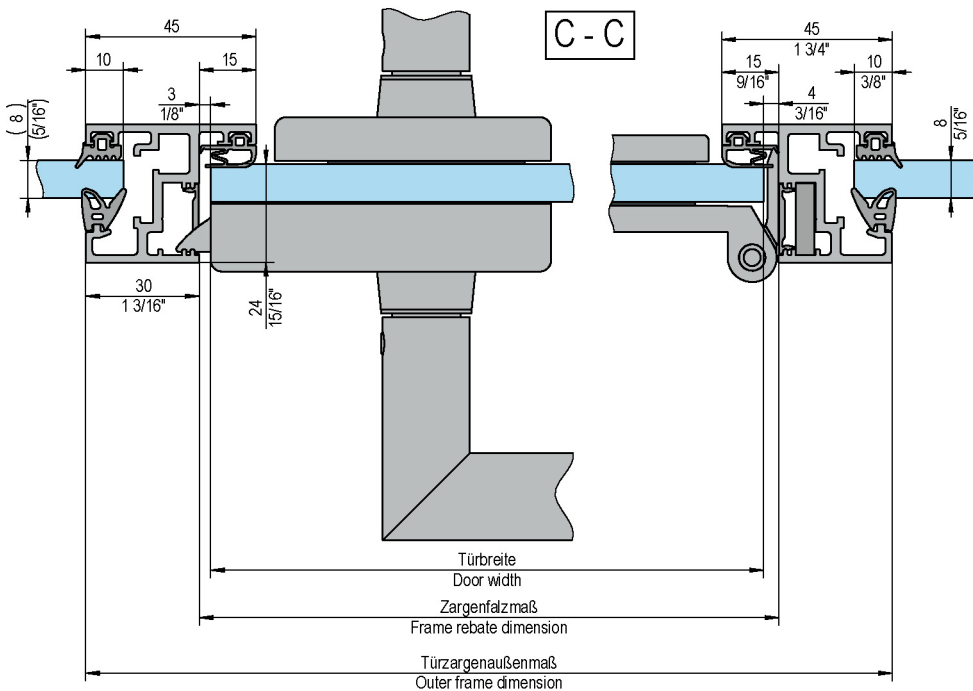

FrameTec Select 2.0 alumíniumtok - komplett készlet









i Üvegvastagság: ajtószárny ESG 8 - 10 mm; fixrész/felülvilágító ESG 8 - 12 mm; VSG 8,76 - 13,52 mm · szürke ütköző tömítés · a profilokat gérbé kell vágni és egyénileg rövidebbre szabhatók · A fixen beszerelt és a felülvilágító üvegezésekhez tartozó tömítéseket, kérjük, szíveskedjenek, üvegvastagságonként külön megrendelni · A záró lemezt kérjük, szíveskedjenek külön megrendelni · A 2200 mm-nél magasabb ajtókat esetén 3 zsanérvasalat alkalmazását javasoljuk · Az ajtó zsanérvasalatok üvegmegmunkálása eltér a standard megmunkálástól. A takaróprofil a helyszínen kell beszabni. · Anyaga: alumínium


TOK MÉRET · AJTÓLAP MÉRET · FELÜLET	ÁRUCIKKSZÁM
901 x 2138 mm · 834 x 2097 mm · alu E6 / EV1	BO 5220801
1026 x 2138 mm · 959 x 2097 mm · alu E6 / EV1	BO 5220802
1067 x 2750 mm · 1000 x 2709 mm · alu E6 / EV1	BO 5220803
901 x 2138 mm · 834 x 2097 mm · elox rozsdamentes hatású E1 / C31	BO 5220804
1026 x 2138 mm · 959 x 2097 mm · elox rozsdamentes hatású E1 / C31	BO 5220805
1067 x 2750 mm · 1000 x 2709 mm · elox rozsdamentes hatású E1 / C31	BO 5220806

Szállítási terjedelem

- 3x tokprofil
- 3x takaróprofil
- 2x sarokösszekötő
 - szürke ütköző tömítés
 - 2 ill. 3 zsanérvasalat felfogó lemez az alumínium ajtókeret pánthoz

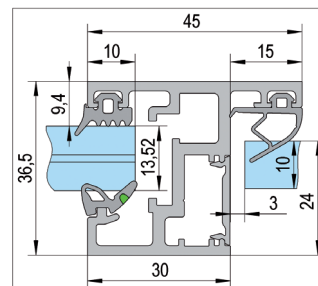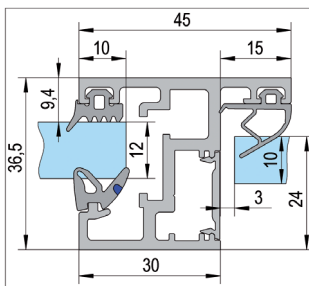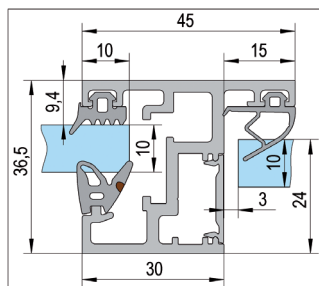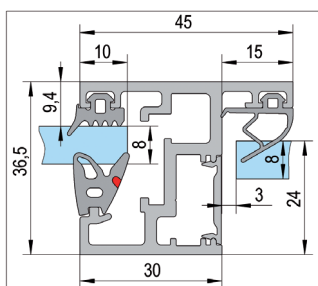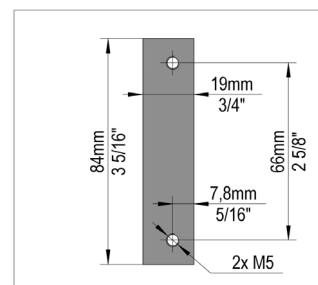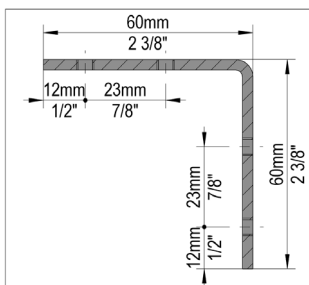

FrameTec Select 2.0 alumíniumtok takaróprofilal

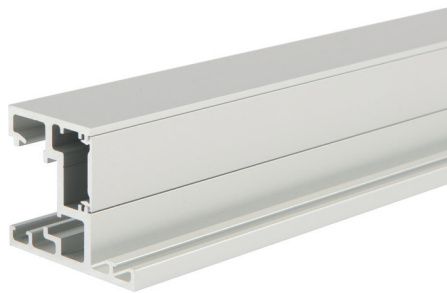

FELÜLET

ÁRUCIKKSZÁM





alu E6 / EV1

BO 5220811

elox rozsdamentes hatású E1 / C31

BO 5220812

❗ Üvegvastagság: ajtoszárny ESG 8 - 10 mm; fixrész/felülvilgító ESG 8 - 12 mm; VSG 8,76 - 13,52 mm · A 2200 mm-nel magasabb ajtok esetén 3 zsanérvasalat alkalmazását javasoljuk · Az ajtó zsanérvasalatok üvegmegmunkálása eltér a standard megmunkálástól. · A takaróprofil a helyszínen kell beszabni. · A többi alkatrészt mint pl. tömitések, pántfogadó lemez, zárlemez, sarokösszekött kérem szíveskedjenek külön megrendelni. · Anyaga: alumínium · Hosszúság 5600 mm

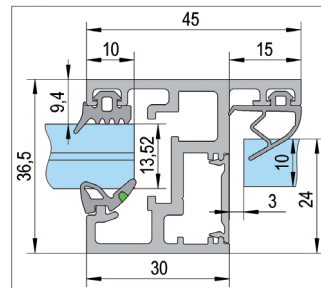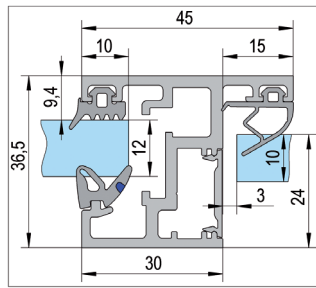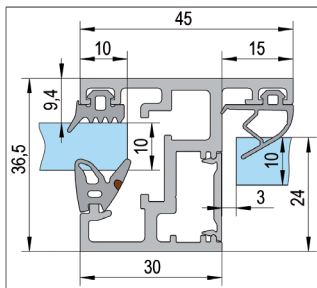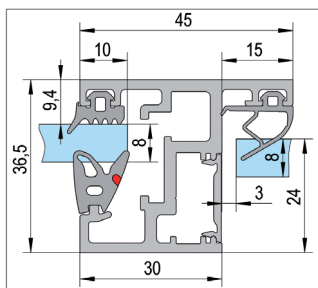

FrameTec Select 2.0 pántfogadó lemez alumíniumtokos pánthoz




ÁRUCIKKSZÁM

BO 5220813

Szállítási terjedelem

1x pántfogadó lemez két részes
2x csavar M4

❗ 2200 mm-nel magasabb ajtok esetén 3 zsanérvasalat alkalmazását javasoljuk · Anyaga alumínium

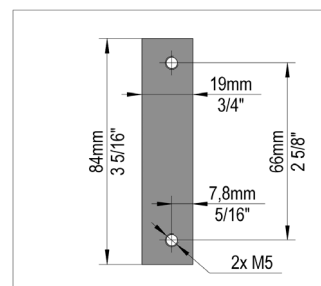

FrameTec Select 2.0 pántfogadó lemez nemesacél pánthoz




ÁRUCIKKSZÁM

BO 5220814

Szállítási terjedelem

1x pántfogadó lemez két részes
3x csavar M4

i 2200 mm-nel magasabb ajtok esetén 3 zsanérvasalat alkalmazását javasoljuk · Anyaga alumínium

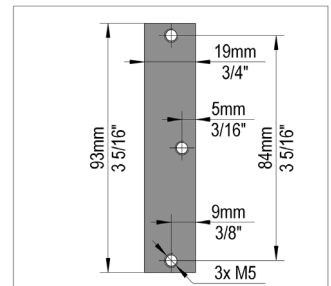

FrameTec Select 2.0 sarokösszekötő





ÁRUCIKKSZÁM

BO 5220815

Szállítási terjedelem

1x sarokösszekötő

i A stabil sarokösszekötők gondoskodnak a tok stabil összekötéséről és a kétrészes FrameTec Select 2.0 üvegezőprofil kalcsolatáról · Anyaga alumínium

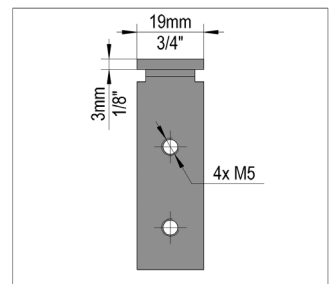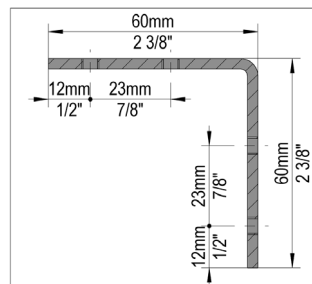

FrameTec Select 2.0 kétrészes üvegező profil







FELÜLET	ÁRUCIKKSZÁM
alu E6 / EV1	BO 5220816
elox rozsdamentes hatású E1 / C31	BO 5220817


Szállítási terjedelem

- 1x Alapprofil
- 1x Záróprofil

i Üvegvastagság edzett üveg 8 - 12 mm, laminált üveg 8,76 - 13,52 mm ·
 A sarokösszekötőt és a tömítögumi az üvegvastagság függvényében külön
 rendelendő · a tömítögumi fekete és szürke színben rendelhető · Anyaga
 alumínium · Hosszúság 5600 mm

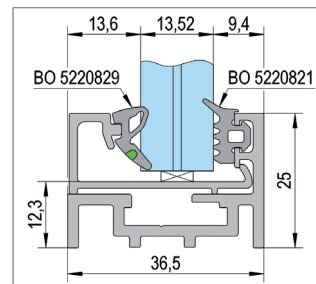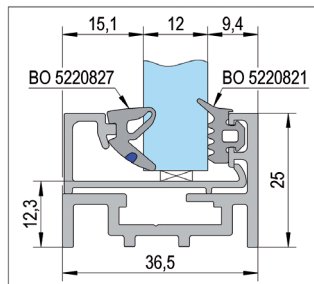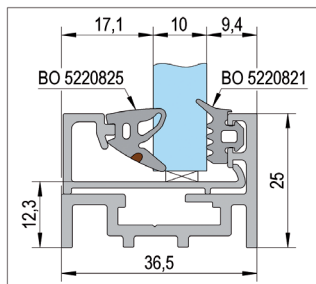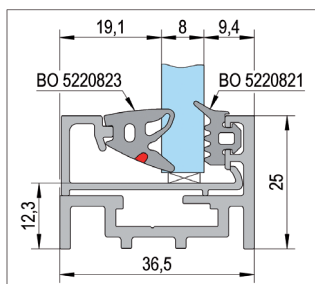

FrameTec Select 2.0 alap gumi oldal és felülvilágítóhoz

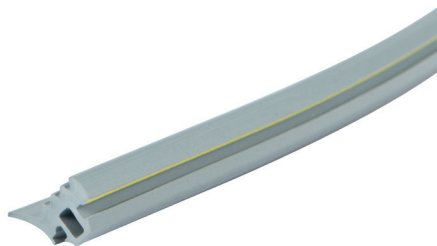


FELÜLET	ÁRUCIKKSZÁM
szürke	BO 5220821
fekete	BO 5220822

i Üvegvastagság edzett üveg
 8 - 12 mm, laminált üveg
 8,76 - 13,52 mm · a megfelelő
 tömítögumi az üvegvastagság
 függvényében külön rendelendő ·
 Hosszúság 7000 mm

BO 5220831	BO 5220832
BO 5220821	BO 5220822

FrameTec Select 2.0 ellen gumi oldal és felülvilágítóhoz

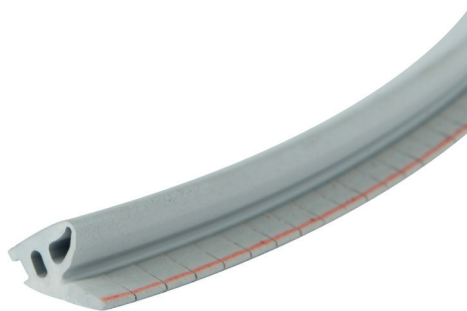

FELÜLET · ÜVEGVASTAGSÁG	ÁRUCIKKSZÁM
szürke · ESG 8 mm, VSG 8,76 mm	BO 5220823
fekete · ESG 8 mm, VSG 8,76 mm	BO 5220824
szürke · ESG 10 mm, VSG 10,76 mm	BO 5220825
fekete · ESG 10 mm, VSG 10,76 mm	BO 5220826
szürke · ESG 12 mm, VSG 12,76 mm	BO 5220827
fekete · ESG 12 mm, VSG 12,76 mm	BO 5220828
szürke · VSG 13,52 mm	BO 5220829
fekete · VSG 13,52 mm	BO 5220830

BO 5220823	BO 5220825	BO 5220824	BO 5220826
BO 5220827	BO 5220829	BO 5220828	BO 5220830

i a megfelelő alapgumi külön rendelendő · Hosszúság 7000 mm





FrameTec Select 2.0 ütközőgumi



FELÜLET	ÁRUCIKKSZÁM
szürke	BO 5220831
fekete	BO 5220832

i Üvegvastagság ESG 8 - 10 mm, VSG 8,76 - 10,76 mm · Hosszúság 7000 mm

BO 5220831	BO 5220832
BO 5220821	BO 5220822

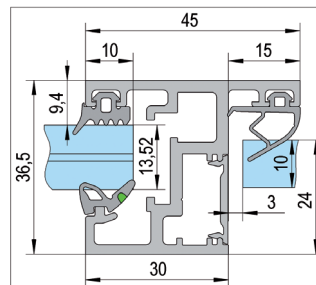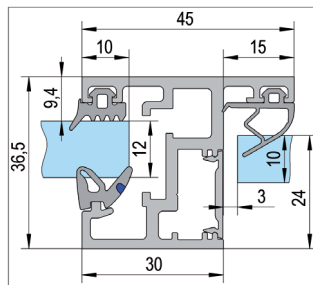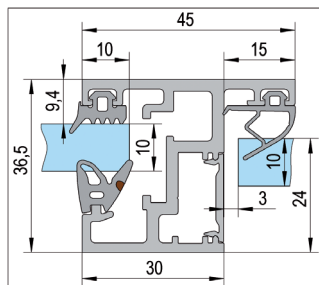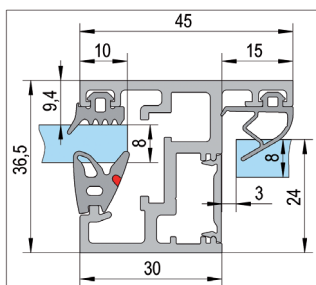

FrameTec Premium / Select 2.0 zárlemez kétrészes



ÁRUCIKKSZÁM

BO 5220743

Stabil zárlemez nemesacélból, letört élekkel · Anyaga nemesacél · Szín szálciszolt

FrameTec Premium / Select 2.0 zárnyelv



ÁRUCIKKSZÁM

BO 5220744

Stabil zárlemez nemesacélból, letört élekkel · Anyaga nemesacél · Szín szálciszolt

Automata küszöbök Bohle GS-A



HOSSZÚSÁG · RÖVÍDÍTHETŐ · FELÜLET

ÁRUCIKKSZÁM

708 mm · 583 mm · alu E6/EV1

BO 5220750

833 mm · 708 mm · alu E6/EV1

BO 5220751

958 mm · 833 mm · alu E6/EV1

BO 5220752

1083 mm · 958 mm · alu E6/EV1

BO 5220753

708 mm · 583 mm · elox rozsdamentes hatású E1/C31

BO 5220754

833 mm · 708 mm · elox rozsdamentes hatású E1/C31

BO 5220755

958 mm · 833 mm · elox rozsdamentes hatású E1/C31

BO 5220756

1083 mm · 958 mm · elox rozsdamentes hatású E1/C31

BO 5220757

Idéális a sima felületű üveg, acél, alu, fa és műanyag ajtók utólagos tömítéséhez . a küszöböket egyedileg lehet rövidíteni, vegyék figyelembe a minimum hosszakat . ezüst színű takarócsikkal . hanggátlás 41 dB · Anyaga alumínium



Madrid emelő-süllyesztő funkcióval

A Madrid zuhanyajtózsanér most emelő-süllyesztő funkcióval és beállítható nulla-állással is rendelhető. A falra szerelésre szolgáló zsanér valamennyi új funkciót és a jól bevált üreges belső ívet is tartalmazza. A nulla-állás beállítása egy a zsanér alsó részén található csavar segítségével történik. Ezt az üveg felszerelését követően ki kell oldani, ezután az üveglap mozgása és az üveglap súlya által a komplett mechanizmus elforgatható.



Zuhanyajtópánt Madrid 90° üveg-fal emelő-süllyesztő funkcióval balos kifelé nyíló









FELÜLET

fényesre krómozott

ÁRUCIKKSZÁM

BO 5215530L

i Szerelés üveg-fal 90° · max. ajtó súly páronként 40 kg · Üvegvastagság 6, 8, 10 mm · alulról állítható nulla-állás · visszaállító funkció az emelő-süllyesztő mechanizmus révén · takart csavarok · hornyolt · átmenő tömítés · Emelési magasság 5 mm

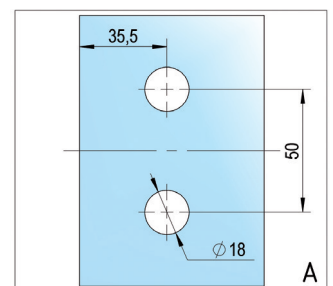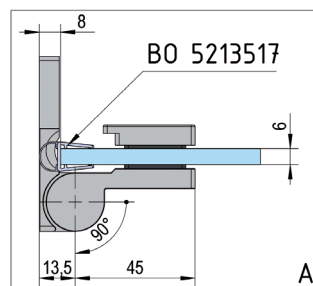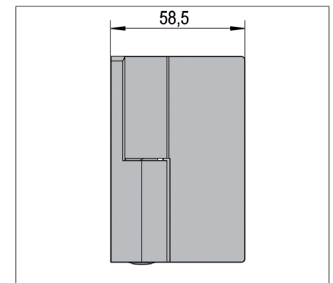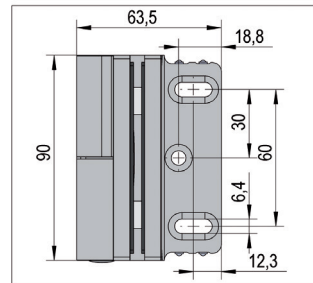

Zuhanyajtópánt Madrid 90° üveg-fal emelő-süllyesztő funkcióval jobbos kifelé nyíló









FELÜLET

fényesre krómozott

ÁRUCIKKSZÁM

BO 5215530R

i Szerelés üveg-fal 90° · max. ajtó súly páronként 40 kg · Üvegvastagság 6, 8, 10 mm · alulról állítható nulla-állás · visszaállító funkció az emelő-süllyesztő mechanizmus révén · takart csavarok · hornyolt · átmenő tömítés · Emelési magasság 5 mm

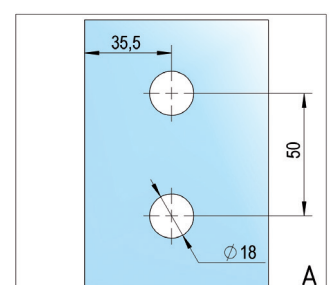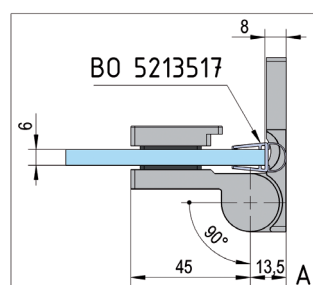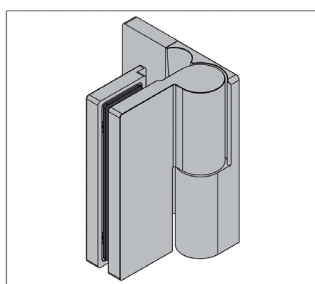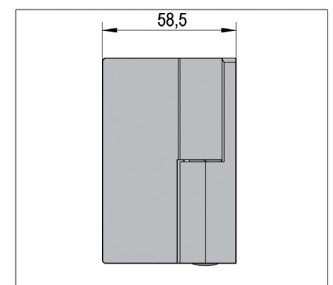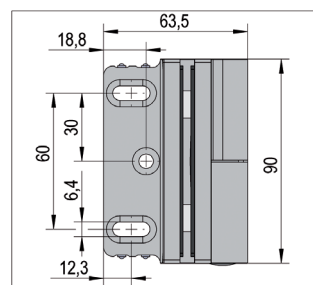

Zuhanyajtópánt Madrid 180° üveg-üveg emelő-süllyesztő funkcióval balos kifelé nyíló

FELÜLET







ÁRUCIKKSZÁM

fényesre krómozott

BO 5215532L



- ❶ Szerelés üveg-üveg 180° · max. ajtó súly páronként 40 kg · alulról állítható nulla-állás · visszaállító funkció az emelő-süllyesztő mechanizmus révén · takart csavarok · átmenő tömítés · Emelési magasság 5 mm

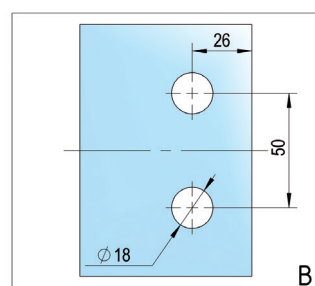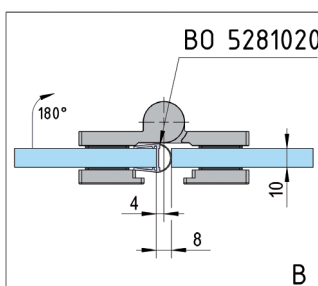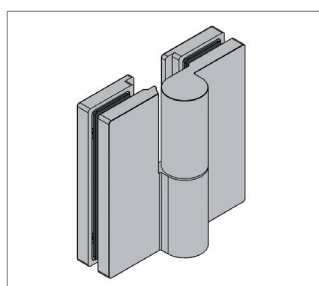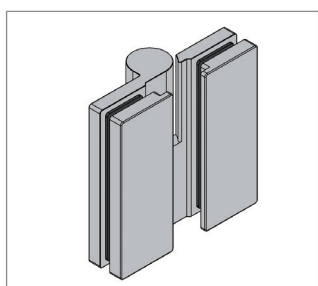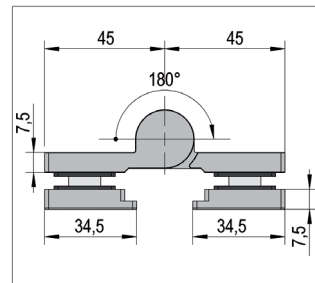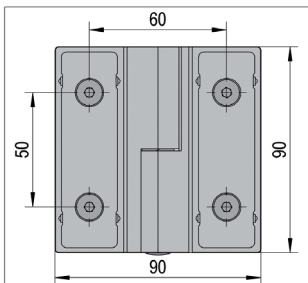

Zuhanyajtópánt Madrid 180° üveg-üveg emelő-süllyesztő funkcióval jobbos kifelé nyíló

FELÜLET







ÁRUCIKKSZÁM

fényesre krómozott

BO 5215532R




- ❶ Szerelés üveg-üveg 180° · max. ajtó súly páronként 40 kg · alulról állítható nulla-állás · visszaállító funkció az emelő-süllyesztő mechanizmus révén · takart csavarok · átmenő tömítés · Emelési magasság 5 mm

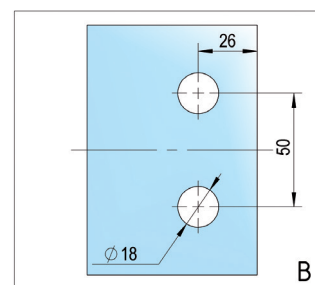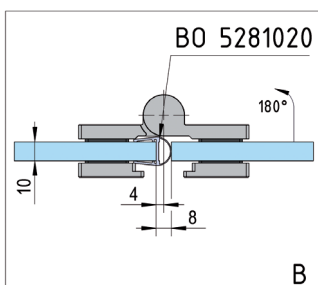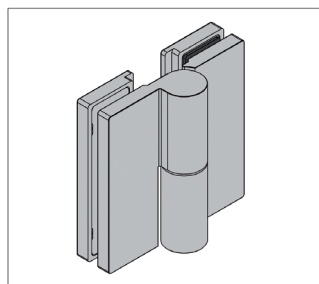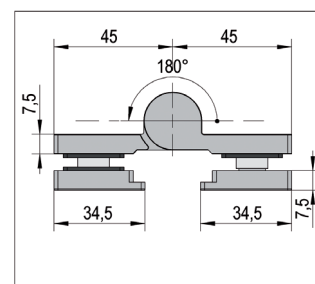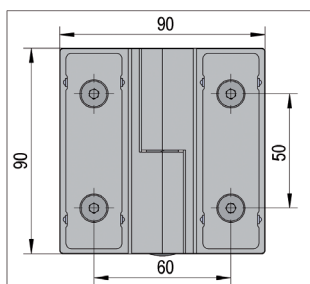





Üveglaptartó Profil

Üveglaptartó Profil

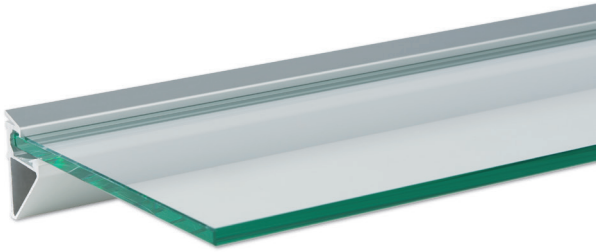

❗ Terhelhetőség: 30 cm-es polcmélység = 50 kg/m, 40 cm-es polcmélység = 32 kg/m · A rögzítési pontok távolsága kb. 55 cm · lerakó gumival együtt · Anyaga alumínium · Szerelés üveg-fal

ÜVEGVASTAGSÁG · FELÜLET · HOSSZÚSÁG	ÁRUCIKKSZÁM
8 mm · alu elox E6 / EV1 · 1200 mm	BO 5201850
8 mm · nemesacél hatású E1 / C31 · 1200 mm	BO 5201851
8 mm · alu elox E6 / EV1 · 2400 mm	BO 5201852
8 mm · nemesacél hatású E1 / C31 · 2400 mm	BO 5201853
8 mm · alu elox E6 / EV1 · 5000 mm	BO 5201854
8 mm · nemesacél hatású E1 / C31 · 5000 mm	BO 5201855
10 mm · alu elox E6 / EV1 · 1200 mm	BO 5201856
10 mm · nemesacél hatású E1 / C31 · 1200 mm	BO 5201857
10 mm · alu elox E6 / EV1 · 2400 mm	BO 5201858
10 mm · nemesacél hatású E1 / C31 · 2400 mm	BO 5201859
10 mm · alu elox E6 / EV1 · 5000 mm	BO 5201860
10 mm · nemesacél hatású E1 / C31 · 5000 mm	BO 5201861

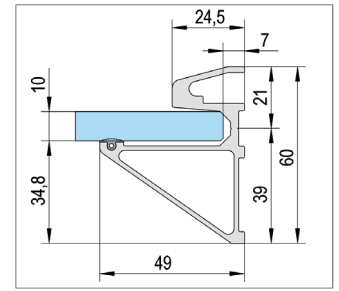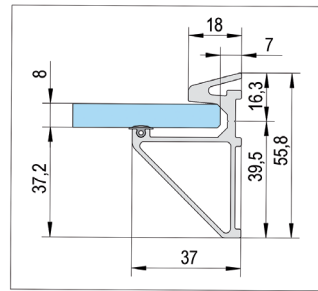

Végzáró az üveglaptartó profilokhoz



ÜVEGVASTAGSÁG · FELÜLET	ÁRUCIKKSZÁM
8 mm · ezüstszínű	BO 5201846
8 mm · nemesacél színű	BO 5201847
10 mm · ezüstszínű	BO 5201821
10 mm · nemesacél színű	BO 5201822

❗ Anyaga műanyag · csomagolási egység: 1 pár

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
1230 Wien

T +43 1 8044853-19
F +43 1 8044853-44

hungary@bohle.at
www.bohle.com