




Q3 / 2019

Produktinformationen und technische Zeichnungen

Sortiments- erweiterungen




FrameTec Select 2.0

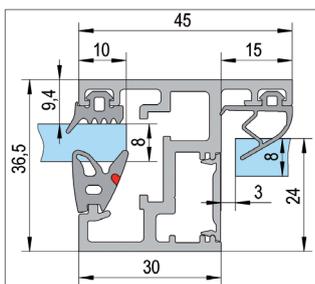


Ab Seite 4

Madrid mit Hebe-Senk-Funktion

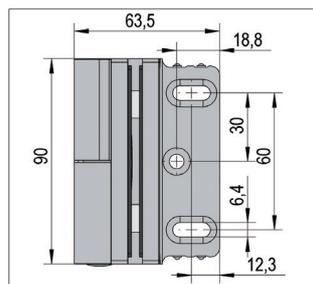

Ab Seite 12

Glasplattenträgerprofil

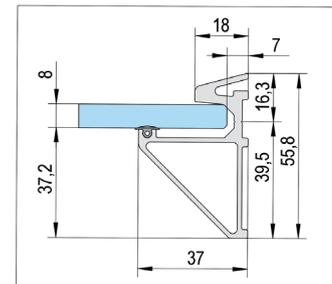

Ab Seite 15



Lyon

In modernen Häusern und Wohnanlagen sorgen bodentiefe Fenster für viel Licht und ein großzügiges Raumgefühl. Mit dem französischen Balkon Lyon von Bohle verschmelzen dabei größtmögliche Transparenz mit höchster Sicherheit: Sogar maximale Glasbreiten von 4000 mm sind problemlos möglich. Die Montage ist dank des patentierten 1-2-3-Klicksystems denkbar einfach und erfordert keine besonderen Werkzeuge.



Französischer Balkon Bohle Lyon



Der Einbau kann auf der Fassade sowohl frontal als auch innerhalb der Laibung erfolgen. Zudem sind Kombinationen aus beiden Varianten möglich. Darüber hinaus kann Lyon auch direkt auf dem Fensterrahmen befestigt werden. Lyon eignet sich für die Montage auf Beton/Stein, Kunststoff, Holz oder Aluminiumfensterrahmen. Mit lediglich 4 Befestigungspunkten auf jeder Seite garantiert der französische Balkon dabei geprüfte AbP-Sicherheit und spart Zeit bei der Montage. Höchste Planungssicherheit garantiert die Typenstatik. Lyon ist in den Oberflächen Aluminiumfarben, Weiß und Anthrazit erhältlich. Weitere Oberflächen gibt es auf Anfrage. Lyon steht als Set in den Höhen 900, 1000 und 1100 mm zur Verfügung. Ein selbstklebender Kantenschutz aus Edelstahl ist optional verfügbar.

Lieferumfang


2x Grundprofil, 2x Klipsprofil, Gummidichtungset, Endkappen

HÖHE · OBERFLÄCHE · MONTAGE	ART.-NR.
900 mm · RAL 9016 (Weiß) · frontal	BO 5404000
900 mm · RAL 9016 (Weiß) · seitlich	BO 5404001
1000 mm · RAL 9016 (Weiß) · frontal	BO 5404002
1000 mm · RAL 9016 (Weiß) · seitlich	BO 5404003
1100 mm · RAL 9016 (Weiß) · frontal	BO 5404004
1100 mm · RAL 9016 (Weiß) · seitlich	BO 5404005
900 mm · RAL 7016 (Anthrazitgrau) · frontal	BO 5404006
900 mm · RAL 7016 (Anthrazitgrau) · seitlich	BO 5404007
1000 mm · RAL 7016 (Anthrazitgrau) · frontal	BO 5404008
1000 mm · RAL 7016 (Anthrazitgrau) · seitlich	BO 5404009
1100 mm · RAL 7016 (Anthrazitgrau) · frontal	BO 5404010
1100 mm · RAL 7016 (Anthrazitgrau) · seitlich	BO 5404011
900 mm · Alufarbig eloxiert · frontal	BO 5404012
900 mm · Alufarbig eloxiert · seitlich	BO 5404013
1000 mm · Alufarbig eloxiert · frontal	BO 5404014
1000 mm · Alufarbig eloxiert · seitlich	BO 5404015
1100 mm · Alufarbig eloxiert · frontal	BO 5404016
1100 mm · Alufarbig eloxiert · seitlich	BO 5404017

HÖHE · OBERFLÄCHE · MONTAGE	ART.-NR.
900 mm · RAL 9016 (Weiß) · frontal	BO 5404020
900 mm · RAL 9016 (Weiß) · seitlich	BO 5404021
1000 mm · RAL 9016 (Weiß) · frontal	BO 5404022
1000 mm · RAL 9016 (Weiß) · seitlich	BO 5404023
1100 mm · RAL 9016 (Weiß) · frontal	BO 5404024
1100 mm · RAL 9016 (Weiß) · seitlich	BO 5404025
900 mm · RAL 7016 (Anthrazitgrau) · frontal	BO 5404026
900 mm · RAL 7016 (Anthrazitgrau) · seitlich	BO 5404027
1000 mm · RAL 7016 (Anthrazitgrau) · frontal	BO 5404028
1000 mm · RAL 7016 (Anthrazitgrau) · seitlich	BO 5404029
1100 mm · RAL 7016 (Anthrazitgrau) · frontal	BO 5404030
1100 mm · RAL 7016 (Anthrazitgrau) · seitlich	BO 5404031
900 mm · Alufarbig eloxiert · frontal	BO 5404032
900 mm · Alufarbig eloxiert · seitlich	BO 5404033
1000 mm · Alufarbig eloxiert · frontal	BO 5404034
1000 mm · Alufarbig eloxiert · seitlich	BO 5404035
1100 mm · Alufarbig eloxiert · frontal	BO 5404036
1100 mm · Alufarbig eloxiert · seitlich	BO 5404037

i Set für 12,76 - 13,52 mm Glas

i Set für 16,76 - 17,52 mm Glas

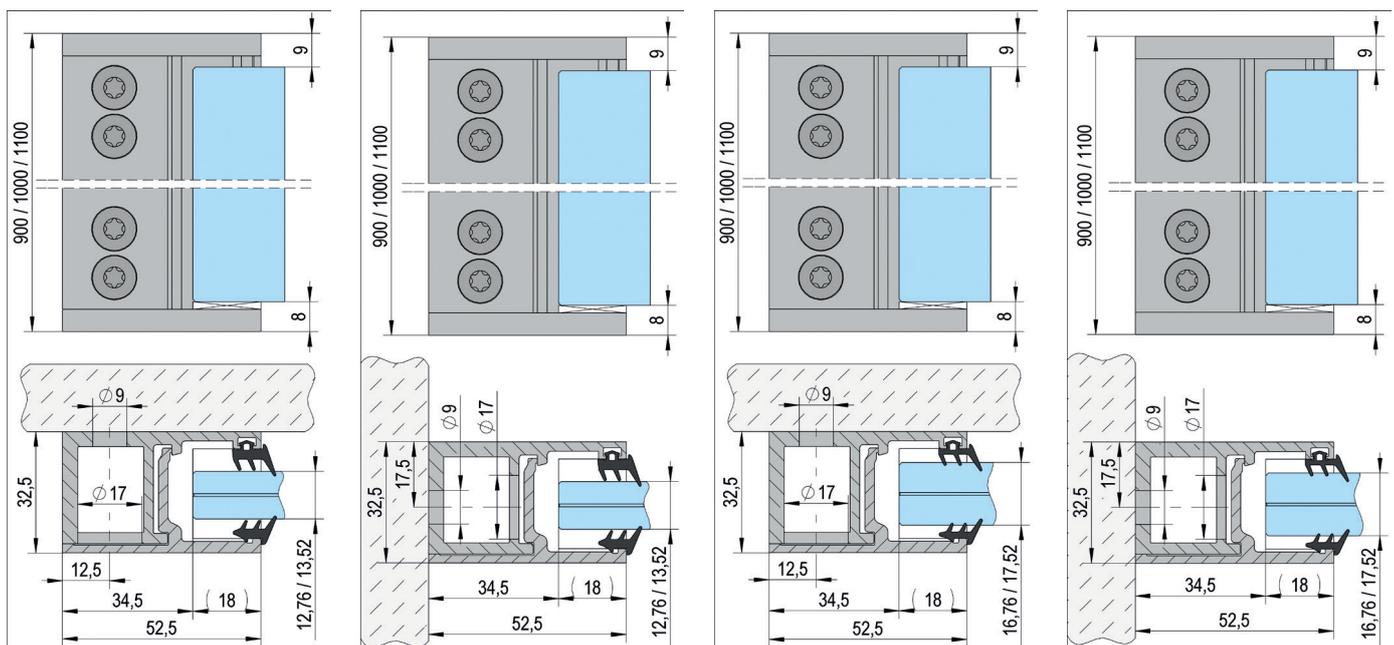





FrameTec Select 2.0

Trennwände aus Glas verschaffen Räumen grenzenlose und lichtdurchflutete Transparenz. Sie sorgen für moderne Atmosphäre und sind zudem wirtschaftlich interessant. Insbesondere dann, wenn sie sich wie FrameTec Select 2.0 durch zahlreiche, flexible Einbauvarianten auszeichnen, zum Beispiel mit einflügeliger Tür, mit Oberlicht oder Seitenteil.




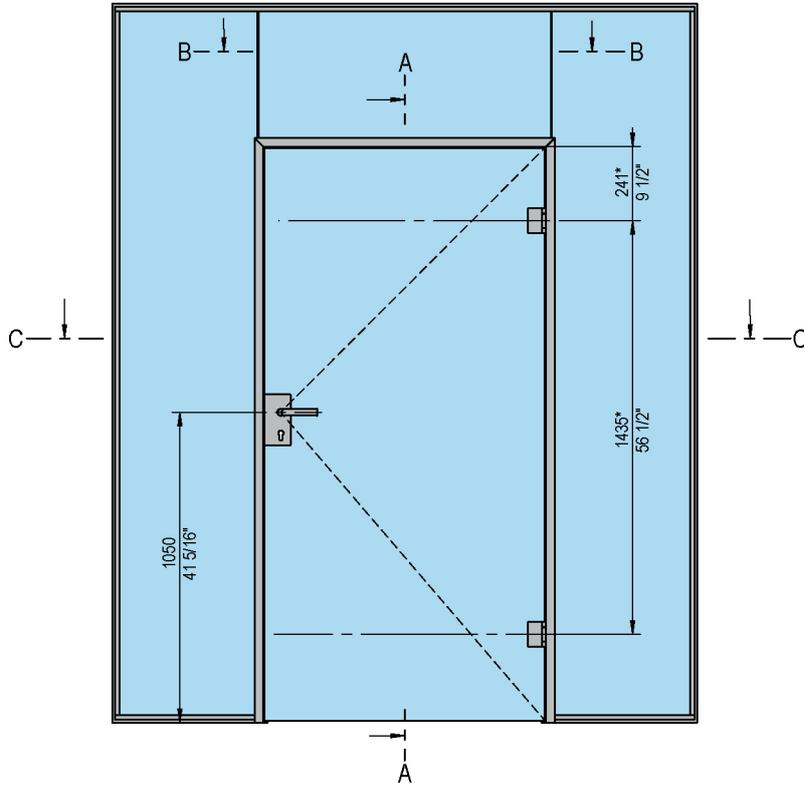


B - B

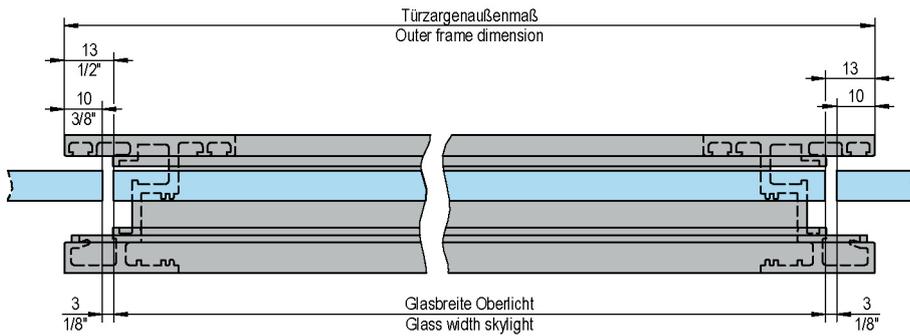

A - A

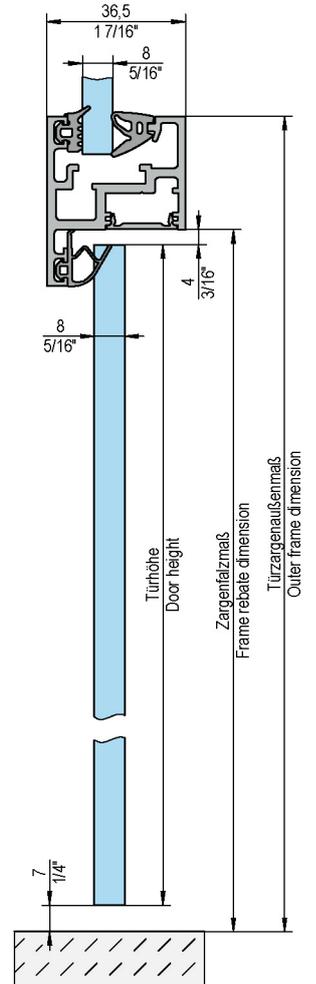

C - C

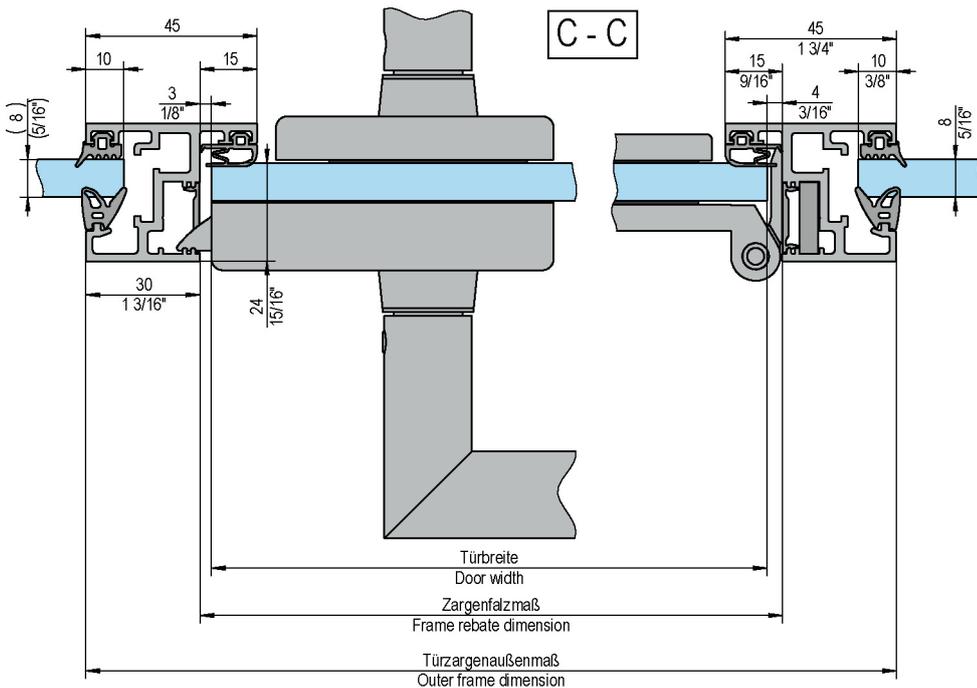

FrameTec Select 2.0 Aluminiumzarge Komplettssets









i Glasdicke: Türflügel ESG 8 - 10 mm; Festteil/Oberlicht ESG 8 - 12 mm; VSG 8,76 - 13,52 mm · Dichtungsfarbe grau · Profile auf Gehrung geschnitten und individuell kürzbar · Dichtungen für die Fest- und Oberlichtverglasung, je nach Glasdicke, bitte separat bestellen · Schließblech bitte separat bestellen · ab einer Türhöhe >2200 mm empfehlen wir 3 Bänder einzusetzen · Hinweis: Die Glasbearbeitung der Türbänder weicht vom Standard ab · Hinweis: Das Abdeckprofil muss bauseits gekürzt werden · Material Aluminium

ZARGENMASS · TÜRBLATTMASS · OBERFLÄCHE	ART.-NR.
901 x 2138 mm · 834 x 2097 mm · Alufarbig eloxiert E6 / EV1	BO 5220801
1026 x 2138 mm · 959 x 2097 mm · Alufarbig eloxiert E6 / EV1	BO 5220802
1067 x 2750 mm · 1000 x 2709 mm · Alufarbig eloxiert E6 / EV1	BO 5220803
901 x 2138 mm · 834 x 2097 mm · Edelstahleffekt eloxiert E1 / C31	BO 5220804
1026 x 2138 mm · 959 x 2097 mm · Edelstahleffekt eloxiert E1 / C31	BO 5220805
1067 x 2750 mm · 1000 x 2709 mm · Edelstahleffekt eloxiert E1 / C31	BO 5220806

Lieferumfang

- 3x Zargenprofil
- 3x Abdeckprofil
- 2x Eckverbinder
- Anschlagdichtung grau
- 2 bzw. 3 Bandaufnahmeplatten für Aluminiumzargenband

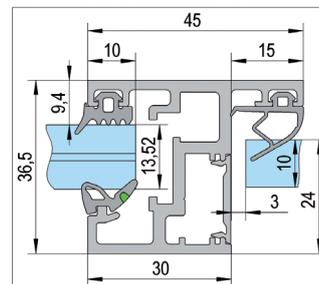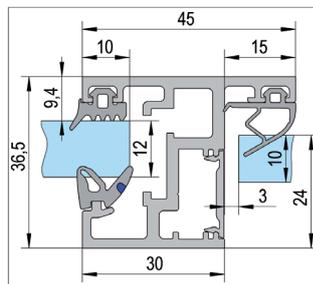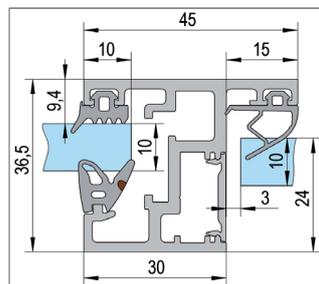
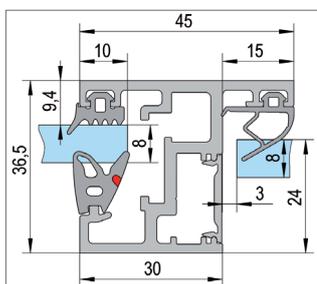
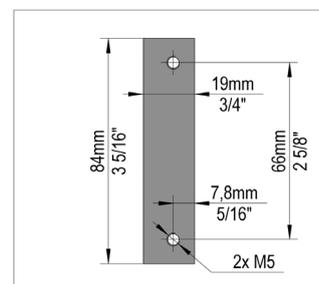
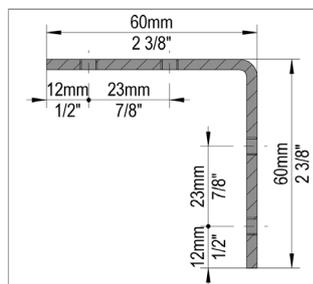


FrameTec Select 2.0 Zargenprofil inkl. Abdeckprofil



OBERFLÄCHE	ART.-NR.
Alufarbig eloxiert E6 / EV1	BO 5220811
Edelstahleffekt eloxiert E1 / C31	BO 5220812

i Glasdicke: Türflügel ESG 8 - 10 mm; Festteil/Oberlicht ESG 8 - 12 mm; VSG 8,76 - 13,52 mm · ab einer Türhöhe >2200 mm empfehlen wir 3 Bänder einzusetzen · Hinweis: Die Glasbearbeitung der Türbänder weicht vom Standard ab. · Hinweis: Das Abdeckprofil muss bauseits gekürzt werden. · Einzelkomponenten wie z.B. Dichtungen, Bandaufnahmeplatten, Schließblech, Eckverbinder bitte separat bestellen · Material Aluminium · Länge 5600 mm

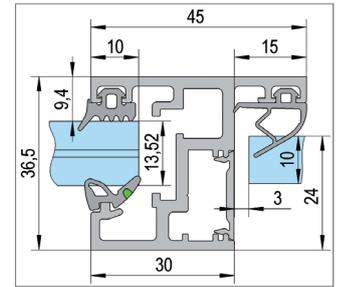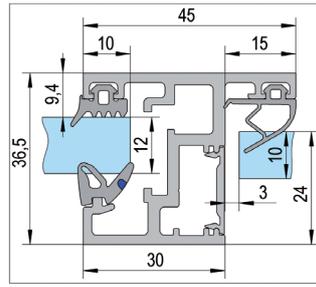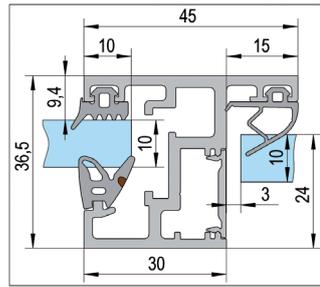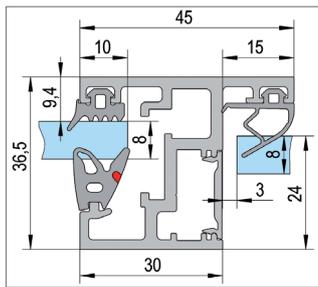


FrameTec Select 2.0 Bandaufnahmeplatte zu Aluminiumzargenband



ART.-NR.
BO 5220813

Lieferumfang
 1x Bandaufnahmeplatte 2-teilig
 2x Schraube M4

i ab einer Türhöhe >2200 mm empfehlen wir 3 Bänder einzusetzen · Material Aluminium

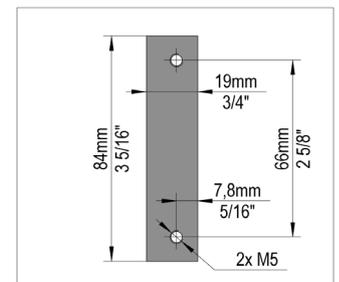

FrameTec Select 2.0 Bandaufnahmeplatte zu Edelstahlzargenband




Lieferumfang

1x Bandaufnahmeplatte
3x Schraube M4

❗ ab einer Türhöhe >2200 mm
empfehlen wir 3 Bänder einzusetzen.
Material Aluminium

ART.-NR.

BO 5220814

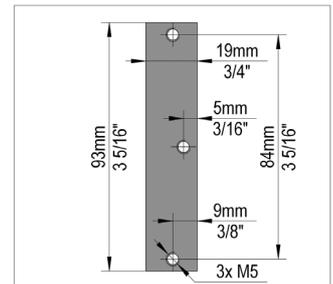

FrameTec Select 2.0 Eckverbinder





Lieferumfang

1x Eckverbinder

❗ Die stabilen Eckverbinder sorgen für ein sicheres Zusammenhalten
der Zarge und der zweiteiligen FrameTec Select 2.0 Verglasungprofile.
Material Aluminium

ART.-NR.

BO 5220815

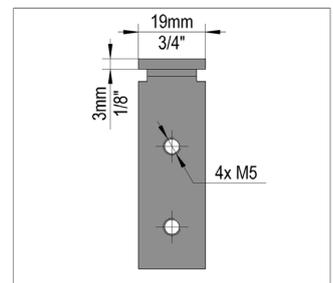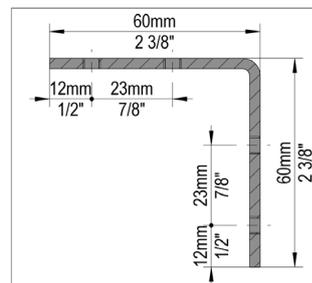

FrameTec Select 2.0 Verglasungsprofil zweiteilig



OBERFLÄCHE

ART.-NR.

Alufarbig eloxiert E6 / EV1

BO 5220816

Edelstahleffekt eloxiert E1 / C31





BO 5220817

Lieferumfang

1x Grundprofil

1x Glasleiste

📌 Glasdicke ESG 8 - 12 mm, VSG 8,76 - 13,52 mm · Eckverbinder und Dichtungen je nach Glasdicke bitte separat bestellen · Dichtung ist in den Farben schwarz oder grau erhältlich · Material Aluminium · Länge 5600 mm

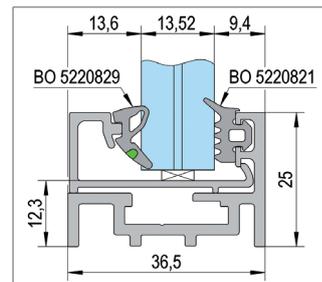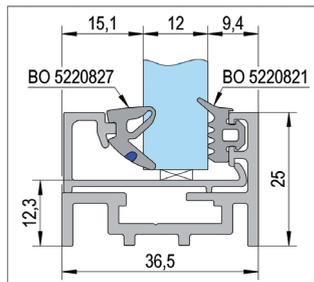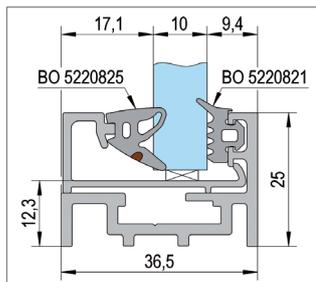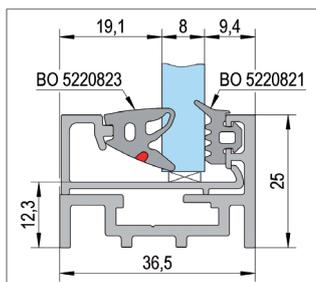

FrameTec Select 2.0 Grunddichtung für Fest- und Oberlichtverglasung



OBERFLÄCHE

ART.-NR.


grau

BO 5220821

schwarz

BO 5220822

📌 Glasdicke ESG 8 - 12 mm, VSG 8,76 - 13,52 mm · passende Verglasungsdichtung je nach gewählter Glasdicke bitte separat bestellen · Länge 7000 mm

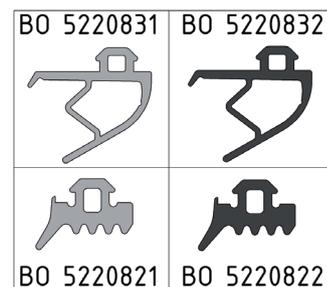

FrameTec Select 2.0 Verglasungsdichtung für Fest- und Oberlichtverglasung



OBERFLÄCHE · GLASDICKE	ART.-NR.
grau · ESG 8 mm, VSG 8,76 mm	BO 5220823
schwarz · ESG 8 mm, VSG 8,76 mm	BO 5220824
grau · ESG 10 mm, VSG 10,76 mm	BO 5220825
schwarz · ESG 10 mm, VSG 10,76 mm	BO 5220826
grau · ESG 12 mm, VSG 12,76 mm	BO 5220827
schwarz · ESG 12 mm, VSG 12,76 mm	BO 5220828
grau · VSG 13,52 mm	BO 5220829
schwarz · VSG 13,52 mm	BO 5220830

BO 5220823	BO 5220825	BO 5220824	BO 5220826
BO 5220827	BO 5220829	BO 5220828	BO 5220830

i passende Grunddichtung bitte separat bestellen · Länge 7000 m





FrameTec Select 2.0 Anschlagdichtung



OBERFLÄCHE	ART.-NR.
grau	BO 5220831
schwarz	BO 5220832

i Glasdicke ESG 8 - 10 mm,
VSG 8,76 - 10,76 mm · Länge
7000 mm

BO 5220831	BO 5220832
BO 5220821	BO 5220822

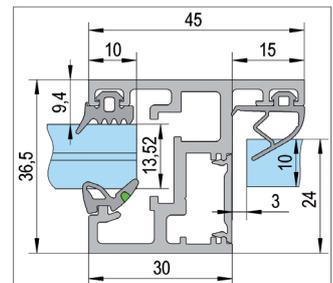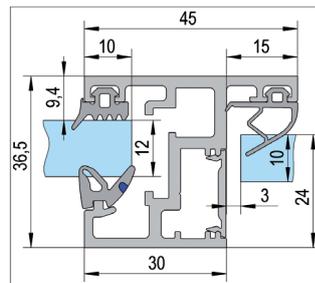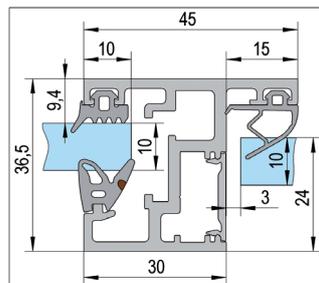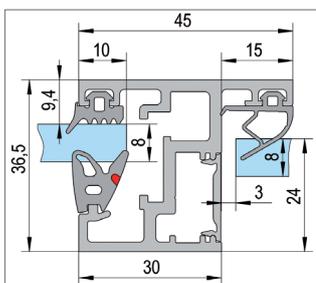

FrameTec Premium / Select 2.0 Schließblech Falle und Riegel



ART.-NR.

BO 5220743

➤ Stabiles Schließblech aus Edelstahl mit abgefräster Kante · Material Edelstahl · Oberfläche gebürstet

FrameTec Premium / Select 2.0 Schließblech Falle



ART.-NR.

BO 5220744

➤ Stabiles Schließblech aus Edelstahl mit abgefräster Kante · Material Edelstahl · Oberfläche gebürstet

Absenkrichtungen Bohle GS-A



LÄNGE · KÜRZBAR AUF · OBERFLÄCHE

ART.-NR.

708 mm · 583 mm · Alufarbig E6/EV1

BO 5220750

833 mm · 708 mm · Alufarbig E6/EV1

BO 5220751

958 mm · 833 mm · Alufarbig E6/EV1

BO 5220752

1083 mm · 958 mm · Alufarbig E6/EV1

BO 5220753

708 mm · 583 mm · Edelstahleffekt eloxiert E1/C31

BO 5220754

833 mm · 708 mm · Edelstahleffekt eloxiert E1/C31

BO 5220755

958 mm · 833 mm · Edelstahleffekt eloxiert E1/C31

BO 5220756

1083 mm · 958 mm · Edelstahleffekt eloxiert E1/C31

BO 5220757

➤ Ideal für das nachträgliche Abdichten von glatten Glas-, Metall-, Aluminium-, Holz und Kunststofftüren · Dichtungen können selbstständig gekürzt werden, bitte beachten Sie die Mindestlänge · Inkl. Abdeckstreifen silberfarbig · Schallschutz 41 dB · Material Aluminium



Madrid mit Hebe-Senk-Funktion

Das Duschtürband Madrid gibt es jetzt auch mit Hebe-Senkfunktion und einstellbarer Nulllage. Das Band für die Wandmontage vereint alle neuen Funktionen sowie die bewährte Hohlkehle. Die Einstellung der Nulllage wird ermöglicht durch eine Schraube, die sich an der Unterseite des Bandes befindet. Diese wird nach der Montage des Glases gelöst, danach kann durch Bewegung der Scheibe und mittels des Gewichts des Glases der komplette Mechanismus gedreht werden.



Duschtürband Madrid mit Hebe-Senk-Funktion Glas-Wand 90° links nach außen öffnend

OBERFLÄCHE







ART.-NR.

glanzverchromt

BO 5215530L



ⓘ Montage Glas-Wand 90° · max. Türgewicht pro Paar 40 kg · Glasdicke 6, 8, 10 mm · von unten einstellbare Nulllage · Rückholfunktion durch Hebe-Senk Mechanismus · verdeckte Schrauben · mit Hohlkehle · durchlaufende Dichtung · Hubhöhe 5 mm

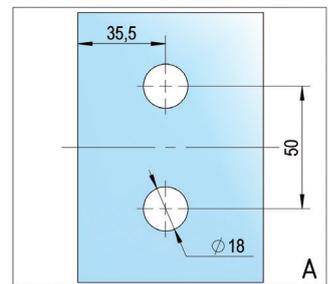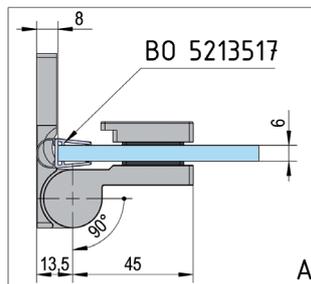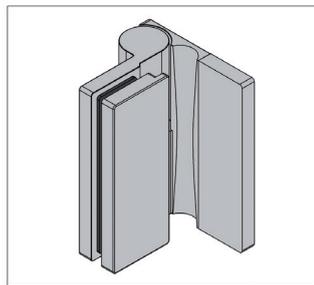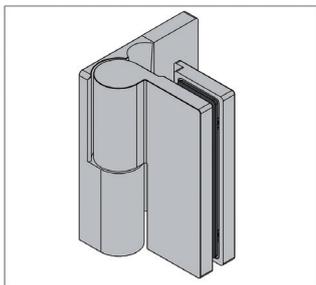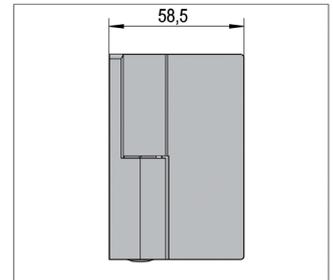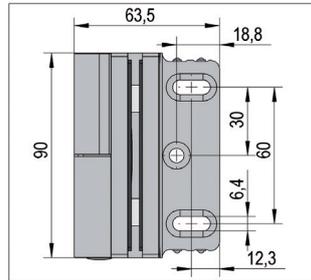

Duschtürband Madrid mit Hebe-Senk-Funktion Glas-Wand 90° rechts nach außen öffnend

OBERFLÄCHE







ART.-NR.

glanzverchromt

BO 5215530R



ⓘ Montage Glas-Wand 90° · max. Türgewicht pro Paar 40 kg · Glasdicke 6, 8, 10 mm · von unten einstellbare Nulllage · Rückholfunktion durch Hebe-Senk Mechanismus · verdeckte Schrauben · mit Hohlkehle · durchlaufende Dichtung · Hubhöhe 5 mm

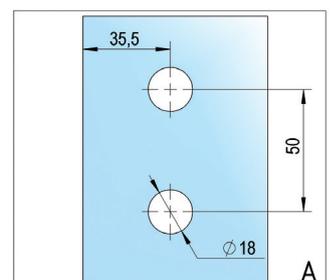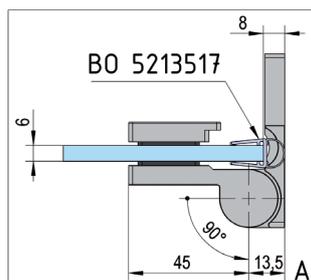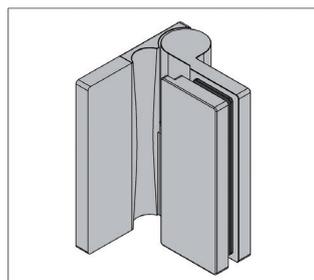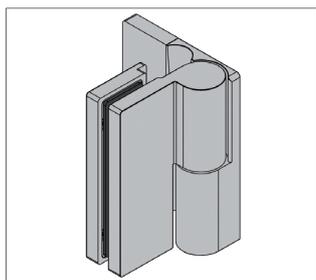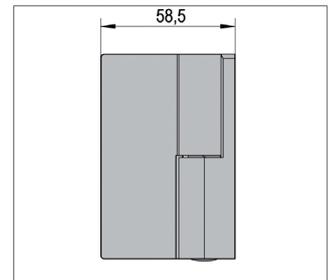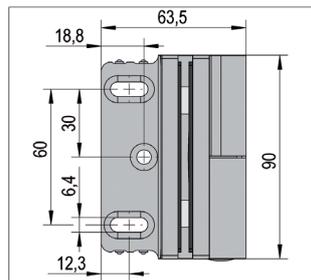

Duschtürband Madrid mit Hebe-Senk-Funktion Glas-Glas 180° links nach außen öffnend

OBERFLÄCHE







ART.-NR.

glanzverchromt

BO 5215532L



- ❗ Montage Glas-Glas 180° · max. Türgewicht pro Paar 40 kg · von unten einstellbare Nulllage · Rückholfunktion durch Hebe-Senk Mechanismus · verdeckte Schrauben · durchlaufende Dichtung · Hubhöhe 5 mm

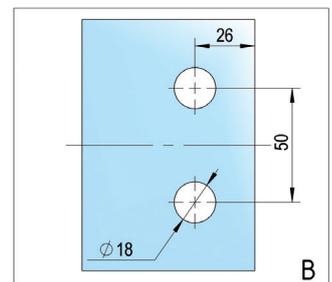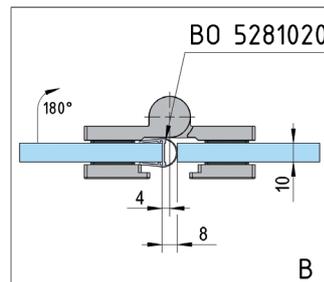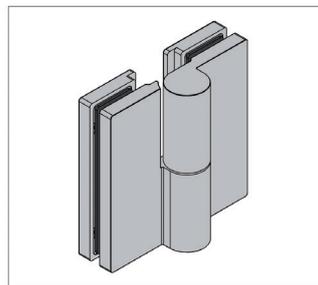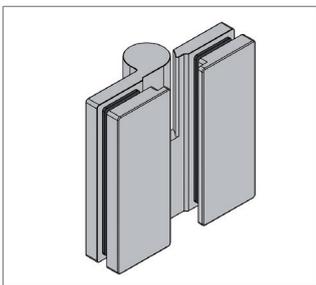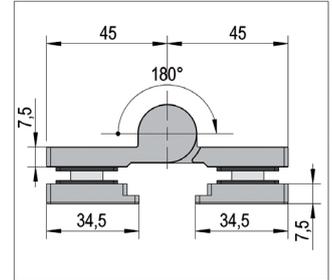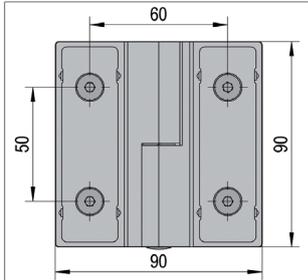

Duschtürband Madrid mit Hebe-Senk-Funktion Glas-Glas 180° rechts nach außen öffnend

OBERFLÄCHE







ART.-NR.

glanzverchromt

BO 5215532R




- ❗ Montage Glas-Glas 180° · max. Türgewicht pro Paar 40 kg · von unten einstellbare Nulllage · Rückholfunktion durch Hebe-Senk Mechanismus · verdeckte Schrauben · durchlaufende Dichtung · Hubhöhe 5 mm

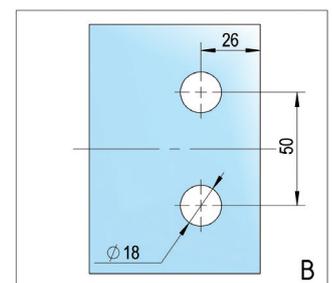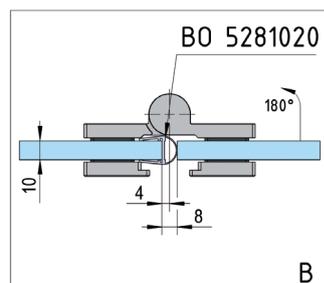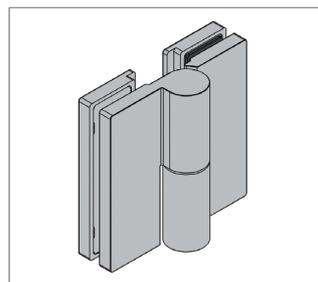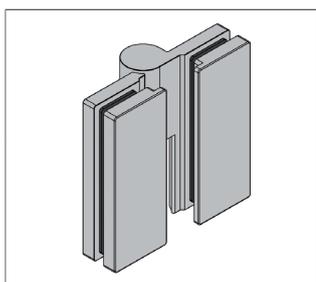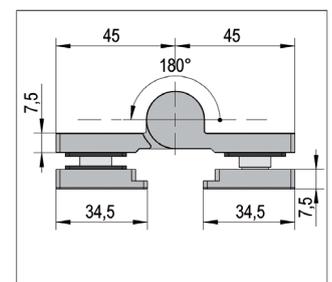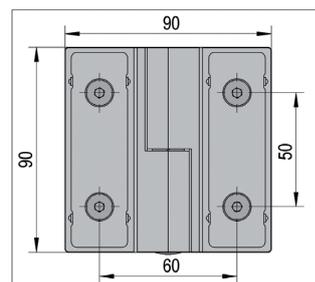





Glasplattenträgerprofil

Glasplattenträgerprofil

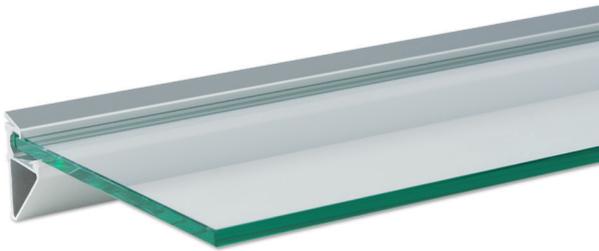

GLASDICKE · OBERFLÄCHE · LÄNGE	ART.-NR.
8 mm · Alufarbig eloxiert E6 / EV1 · 1200 mm	BO 5201850
8 mm · Edelstahlbleffekt eloxiert E1 / C31 · 1200 mm	BO 5201851
8 mm · Alufarbig eloxiert E6 / EV1 · 2400 mm	BO 5201852
8 mm · Edelstahlbleffekt eloxiert E1 / C31 · 2400 mm	BO 5201853
8 mm · Alufarbig eloxiert E6 / EV1 · 5000 mm	BO 5201854
8 mm · Edelstahlbleffekt eloxiert E1 / C31 · 5000 mm	BO 5201855
10 mm · Alufarbig eloxiert E6 / EV1 · 1200 mm	BO 5201856
10 mm · Edelstahlbleffekt eloxiert E1 / C31 · 1200 mm	BO 5201857
10 mm · Alufarbig eloxiert E6 / EV1 · 2400 mm	BO 5201858
10 mm · Edelstahlbleffekt eloxiert E1 / C31 · 2400 mm	BO 5201859
10 mm · Alufarbig eloxiert E6 / EV1 · 5000 mm	BO 5201860
10 mm · Edelstahlbleffekt eloxiert E1 / C31 · 5000 mm	BO 5201861

ⓘ Angaben zu Belastbarkeit: Ablagentiefe 30 cm = 50 kg/m, Ablagentiefe 40 cm = 32 kg/m · Abstand der Befestigungspunkte ca. 55 cm · inkl. Ablagegummi · Abdeckkappen bitte separat bestellen · Material Aluminium · Montage Glas-Wand

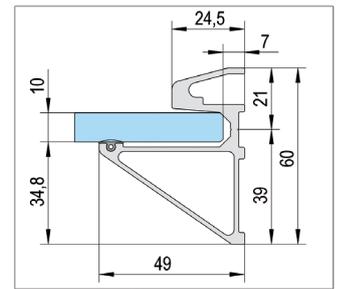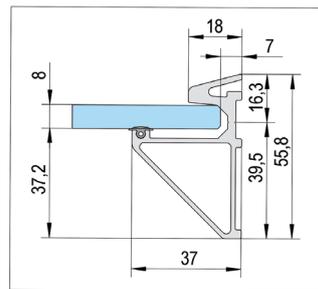

Set Abdeckkappen zu Glasplattenträgerprofil



GLASDICKE · OBERFLÄCHE	ART.-NR.
8 mm · silberfarbig	BO 5201846
8 mm · edelstahlfarbig	BO 5201847
10 mm · silberfarbig	BO 5201821
10 mm · edelstahlfarbig	BO 5201822

ⓘ Material Kunststoff · Verpackungseinheit 1 Paar

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
1230 Wien

T +43 1 804 4853-0
F +43 1 804 4853-33

info@bohle.at
www.bohle.com