

MasterTrack® ST

Massimo comfort grazie al nuovo sistema porte scorrevoli per box doccia



Massimo comfort grazie al nuovo sistema porte scorrevoli per box doccia

MasterTrack® ST per box doccia è un sistema porte scorrevoli che si distingue non solo per il suo design minimalista e la sua sofisticata tecnologia, ma anche e soprattutto, per la sua installazione molto semplice:


Grazie a speciali pinze, non sono più necessari i fori nella lastra di vetro, il che rende il processo di installazione ancora più semplice ed economico. Speciali inserti di bloccaggio garantiscono una tenuta sicura e stabile del vetro. I carrelli di scorrimento e gli ammortizzatori idraulici brevettati interamente in metallo consentono una scorrevolezza unica del sistema. In questo modo le ante si muovono in modo morbido e regolare senza creare rumori fastidiosi.

Il sistema porte scorrevoli per box doccia MasterTrack® ST è adatto per montaggi in nicchia e angolari, nonché per docce indipendenti ed ha una capacità di carico max 40 kg. Il sistema è adatto sia per piccoli bagni che necessitano di un'installazione salva spazio che per applicazioni normali (fino a 2 m). Il sistema è dotato di una guida inferiore regolabile e può essere montato con una soglia oppure per realizzare un box doccia senza barriere, infatti l'elemento di collegamento della guida inferiore può essere rimosso per consentire un'installazione senza barriere ed estremamente elegante. La distanza di soli 12 mm tra fisso e porta scorrevole minimizza le perdite d'acqua durante la doccia.

Ammortizzatori
brevettati, intera-
mente in metallo
e con sistema
idraulico di alta
qualità



Tenuta sicura e stabile del
vetro grazie a speciali inserti
di bloccaggio



Soglia opzionale



I vantaggi in breve

- Impressionante scorrevolezza di movimento con ammortizzatori di alta qualità
- Nessuna lavorazione sui vetri. Niente fori oppure tacche
- Assorbimento di forza ideale e meccanismo di sblocco sicuro
- Installazione rapida, il sistema può essere regolato dalla parte anteriore
- Altezza regolabile di +/- 3 mm

Opzioni di installazione



Montaggio ad angolo
anta doppia



Montaggio in nicchia
anta singola



Montaggio ad U
anta singola



Montaggio ad angolo
anta singola





Bohle MasterTrack® ST Applicazione in nicchia anta singola

- Max. peso della porta 40 kg
- Vetro spessore 8 mm
- Non è richiesta alcuna lavorazione sul vetro
- Larghezza minima della porta con ammortizzatore solo su un lato: 400 mm
- Larghezza minima della porta con ammortizzatore sui due lati: 600 mm


Fornitura

1x Binario Superiore, 1x Coperchio, 1x Coperchio standard per profilo per fisso, 2x Carrelli, 2x Fermi, 2x Staffa a parete, 1x Guida a pavimento, 1x Guarnizione clamp-on per vetri fissi



i Ordinare separatamente l'ammortizzatore opzionale: BO 5700051 · Ordinare la soglia opzionale separatamente: BO 5700052 / BO 5700053 · per il fissaggio del binario su un laterale fisso (applicazione ad angolo su un lato / doccia a U), ordinare separatamente il kit di montaggio su vetro: BO 5700045 / BO 5700046 · Importante: le guarnizioni non sono incluse nella consegna

LUNGHEZZA - FINITURA	ART.-NO.
1.200 mm · anodizzato color alluminio E6/C0	BO 5741541
1.200 mm · anodizzato lucido E8/C0	BO 5741543
2.000 mm · anodizzato color alluminio E6/C0	BO 5742041
2.000 mm · anodizzato lucido E8/C0	BO 5742043

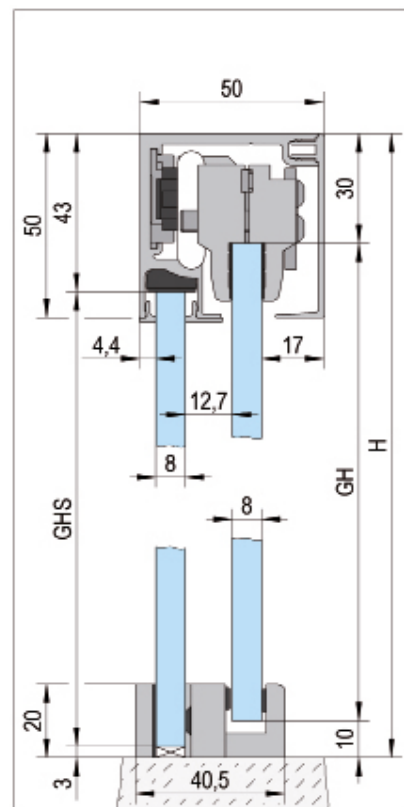

Bohle MasterTrack® ST applicazione ad angolo anta doppia

- Max. peso della porta 40 kg
- Vetro spessore 8 mm
- Non è richiesta alcuna lavorazione sul vetro
- Larghezza minima della porta con ammortizzatore solo su un lato: 400 mm
- Larghezza minima della porta con ammortizzatore sui due lati: 600 mm


Fornitura

2x Binario Superiore, 2x Coperchio, 2x Coperchio standard per profilo per fisso, 4x Carrelli, 4x Fermi, 2x Staffa a parete, 2x Guida a pavimento, 2x Guarnizione clamp-on per vetri fissi, 1x Connettore angolare per binari di scorrimento, 1x Connettore ad angolo per soglia opzionale



i Ordinare separatamente l'ammortizzatore opzionale: BO 5700051 · Ordinare la soglia opzionale separatamente: BO 5700052 / BO 5700053 · per il fissaggio del binario su un laterale fisso (applicazione ad angolo su un lato), ordinare separatamente il kit di montaggio su vetro: BO 5700045 / BO 5700046 · Importante: le guarnizioni non sono incluse nella consegna

LUNGHEZZA - FINITURA	ART.-NO.
1.000 x 1.000 mm · anodizzato color alluminio E6/C0	BO 5741051
1.000 x 1.000 mm · anodizzato lucido E8/C0	BO 5741053

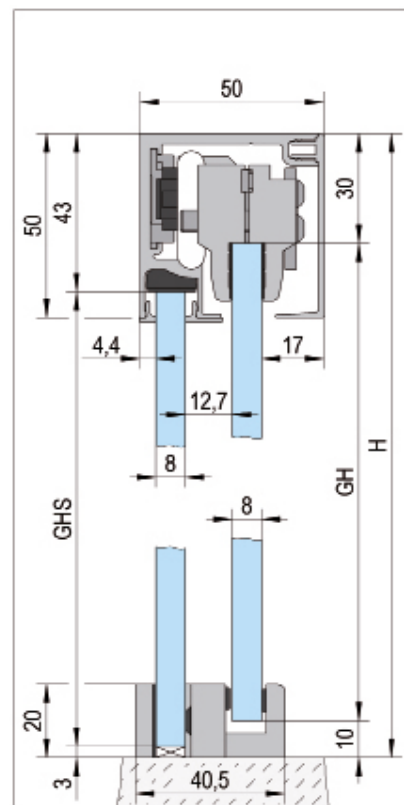

Bohle MasterTrack® ST Kit montaggio vetro

- Max. peso della porta 40 kg
- ❶ per il fissaggio dei binari di scorrimento su un vetro fisso (applicazione angolare unilaterale / box doccia a U)



Fornitura

- 1x Adattatore fissaggio vetro SX
- 1x Adattatore fissaggio vetro DX
- 2x Tappi per barriera

FINITURA	ART.-NO.
anodizzato color alluminio E6/C0	BO 5700045
anodizzato lucido E8/C0	BO 5700046

Bohle MasterTrack® ST Meccanismo ammortizzatore



- Max. peso della porta 40 kg
 - Larghezza minima della porta con ammortizzatore solo su un lato: 400 mm
 - Larghezza minima della porta con ammortizzatore sui due lati: 600 mm
- ❶ ammortizzatore opzionale per tutti i modelli MasterTrack® ST

ART.-NO.
BO 5700051

Bohle MasterTrack® ST Soglia



- ❶ soglia opzionale per tutti i modelli MasterTrack® ST - Dimensione 20 x 10 mm

LUNGHEZZA · FINITURA	ART.-NO.
1.000 mm · anodizzato color alluminio E6/C0	BO 5700052
1.000 mm · anodizzato lucido E8/C0	BO 5700053

Bohle Italia s.r.l
Via Marconi, 15
20080 Vermezzo (MI)

T +39 02 94967790 - 94967046
F +39 02 94609011

info@bohle.it
www.bohle.com