



www.bohle-group.com

SlideTec optima
Sistemi porte scorrevoli





















Sistemi porte scorrevoli Bohle SlideTec optima

SlideTec optima, il sistema per porte scorrevoli di alta qualità di Bohle, è sempre la scelta più giusta: questo sistema offre infatti la soluzione più adatta praticamente a qualsiasi situazione di installazione. Quando si progetta un ambiente inondato di luce, sia per il montaggio a soffitto, quanto per quello a parete o a incasso, per porte da 50 kg, 80 kg o 150 kg, non ci sono limiti con la famiglia di prodotti SlideTec optima. Facile montaggio e regolazione, efficiente tecnologia di frenata e assenza di lavorazione del vetro sono gli altri vantaggi che rendono semplice optare per Bohle SlideTec optima.

La famiglia Bohle SlideTec optima

		Bohle SlideTec optima 50	Bohle SlideTec optima 80	Bohle SlideTec optima 150
				
	Peso max. porta scorrevole per porta (kg)	50	80	150
	Montaggio a parete	✓	✓	✓
	Montaggio a soffitto	✓	✓	✓
	Montaggio a soffitto con fisso	✓	✓	✓
	Montaggio a soffitto a incasso	✗	✗	✓
	Montaggio a soffitto a incasso con fisso	✗	✗	✓
	Tipo di vetro	Vetro temperato 8 / 10 mm	Vetro temperato 8 / 10 mm LSG*: 8,76 / 10,76 mm	Vetro temperato 8 / 10 / 12 mm LSG*: 8,76 / 10,76 / 12,76 mm
	Ammortizzatore su entrambi i lati	✓	✓	✓
	Nessuna lavorazione del vetro richiesta	✓	✓	✓ (vetro temperato) ✗ (LSG)
	Altezza profilo (mm)	57	57	70
	Distanza min. della porta di vetro dal muro (mm)	18	18	21
	Porte singole e multiple	✓	✓	✓
	Due porte Synchro	✗	✗	✓
	EV1	✓	✓	✓
	Tipo inox	✓	✓	✓

* LSG da 2x vetro temperato

Montaggio facile grazie all'innovativo design

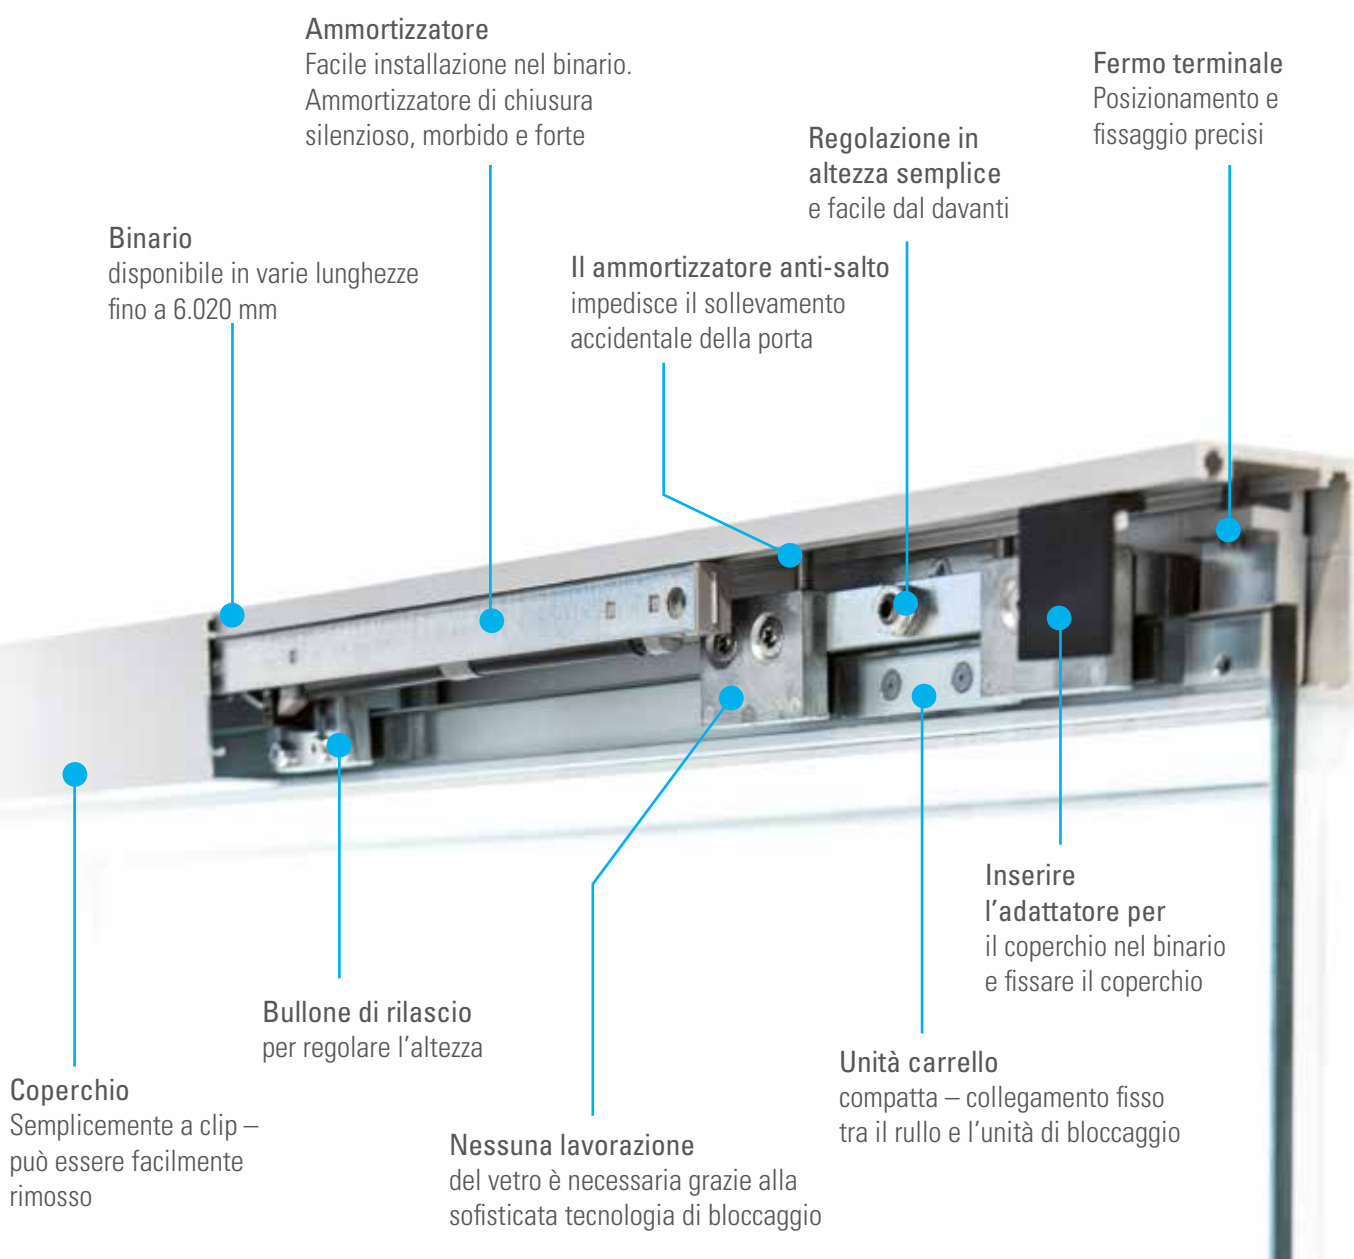


Image: SlideTec optima 80. Configurazione diversa con SlideTec optima

E' possibile trovare dettagliate istruzioni di montaggio, articoli, disegni e video per l'installazione sul nostro sito: www.bohle-group.com.

Finiture

Ciascun sistema è disponibile con le seguenti finiture:





SlideTec optima 50

Vantaggi del prodotto:

- ✓ Coperchio a clip
- ✓ Semplicissima aggiunta del ammortizzatore di frenata – non è necessaria alcuna lavorazione del vetro
- ✓ Sostificata tecnologia di bloccaggio - non è necessaria alcuna lavorazione del vetro
- ✓ Collegamento fisso tra il carrello e la pinza di bloccaggio
- ✓ Facile e semplice regolazione della porta dal davanti
- ✓ Bullone di rilascio per regolare l'altezza
- ✓ Distanze minime dalla parete
- ✓ Larghezza minima della porta con il ammortizzatore di frenata
- ✓ Guida inferiore unica per vetro di tutti gli spessori



Dati tecnici:

Peso della porta	max. 50 kg
Tipo di vetro	Vetro temperato 8 + 10 mm
Dimensioni del profilo	Senza fisso: larghezza 62 mm / altezza 57 mm con fisso: larghezza 79 mm / altezza 57 mm
Distanza minima dal muro	18 mm
Regolazione altezza	±3 mm
Larghezza minima della porta	Con ammortizzatore di frenata su entrambi i lati 800 mm con ammortizzatore di frenata su un lato solo: 510 mm
Versioni	Montaggio a parete, a soffitto, a soffitto con fisso
Lunghezze standard	2.000 mm, 4.000 mm, 6.020 mm
Dimensioni porta	Sono definite dal peso max. della porta e dalla percentuale 1:2,5 dell'altezza della porta rispetto alla sua larghezza.

Set disponibili:

Finitura	lunghezza (mm)	Montaggio a parete		Montaggio a soffitto		Montaggio a soffitto con fisso	
		Con ammortizzatore	Senza ammortizzatore	Con ammortizzatore	Senza ammortizzatore	Con ammortizzatore	Senza ammortizzatore
EV1	2000	BO 5101681	BO 5101683	BO 5101685	BO 5101687	BO 5101689	BO 5101691
Tipo acciai o inox	2000	BO 5101682	BO 5101684	BO 5101686	BO 5101688	BO 5101690	BO 5101692

Ciascun set comprende: 2x unità carrello · 2x fermi terminali · 1x binario · 1x coperchio a clip · 1x guida inferiore · coperchi o ammortizzatore di frenata a seconda del set



SlideTec optima 80

Vantaggi del prodotto:

- ✓ Coperchio a clip
- ✓ Semplicissima aggiunta del ammortizzatore di frenata – non è necessaria alcuna lavorazione del vetro
- ✓ Sostanziosa tecnologia di bloccaggio - non è necessaria alcuna lavorazione del vetro
- ✓ Collegamento fisso tra il carrello e la pinza di bloccaggio
- ✓ Facile e semplice regolazione della porta dal davanti
- ✓ Bullone di rilascio per regolare l'altezza
- ✓ Distanze minime dalla parete
- ✓ Larghezza minima della porta con il ammortizzatore di frenata
- ✓ Guida inferiore unica per vetro di tutti gli spessori



Dati tecnici:

Peso della porta	max. 80 kg
Tipo di vetro	Vetro temperato 8+10 mm, LSG (da 2x vetro temperato): 8,76 + 10,76 mm
Dimensioni del profilo	Senza fisso: larghezza 62 mm / altezza 57 mm con fisso: larghezza 79 mm / altezza 57 mm
Distanza minima dal muro	18 mm
Regolazione altezza	±3 mm
Larghezza minima della porta	Con ammortizzatore di frenata su entrambi i lati 800 mm con ammortizzatore di frenata su un lato solo: 510 mm
Versioni	Montaggio a parete, a soffitto, a soffitto con fisso
Lunghezze standard	2.000 mm, 2.500 mm, 3.000 mm, 4.000 mm, 6.020 mm
Dimensioni porta	Sono definite dal peso max. della porta e dalla percentuale 1:2,5 dell'altezza della porta rispetto alla sua larghezza.

Set disponibili:

Finitura	Lunghezza (mm)	Montaggio a parete		Montaggio a soffitto		Montaggio a soffitto con fisso	
		Con ammortizzatore	Senza ammortizzatore	Con ammortizzatore	Senza ammortizzatore	Con ammortizzatore	Senza ammortizzatore
EV1	2.000	BO 5101522N	BO 5101502N	BO 5101521N	BO 5101501N	BO 5101533N	BO 5101513N
Tipo acciai o inox	2.000	BO 5101528N	BO 5101508N	BO 5101527N	BO 5101507N	BO 5101536N	BO 5101516N
EV1	2.500	BO 5101524N	BO 5101504N	BO 5101523N	BO 5101503N	BO 5101534N	BO 5101514N
Tipo acciai o inox	2.500	BO 5101530N	BO 5101510N	BO 5101529N	BO 5101509N	BO 5101537N	BO 5101517N
EV1	3.000	BO 5101526N	BO 5101506N	BO 5101525N	BO 5101505N	BO 5101535N	BO 5101515N
Tipo acciai o inox	3.000	BO 5101532N	BO 5101512N	BO 5101531N	BO 5101511N	BO 5101538N	BO 5101518N

Ciascun set comprende: 2x unità carrello · 2x fermi terminali · 1x binario · 1x coperchio a clip · 1x guida inferiore · coperchi o ammortizzatore di frenata a seconda del set



SlideTec optima 150

Vantaggi del prodotto:






- ✓ Semplicissima aggiunta del ammortizzatore di frenata – non è necessaria alcuna lavorazione del vetro
- ✓ Sostanziosa tecnologia di bloccaggio - non è necessaria alcuna lavorazione del vetro
- ✓ Fissaggio del vetro senza adesivo con LSG (vetro temperato/PVB/ vetro temperato)
- ✓ Facile e semplice regolazione della porta dal davanti
- ✓ Bullone di rilascio per regolare l'altezza
- ✓ Distanze minime dalla parete
- ✓ Larghezza minima della porta con il ammortizzatore di frenata
- ✓ Guida inferiore unica per vetro di tutti gli spessori



Dati tecnici:

Peso della porta	max. 150 kg
Tipo di vetro	Vetro temperato 8 / 10 / 12mm LSG (da 2x vetro temperato): 8,76 / 10,76 / 12,76 mm
Dimensioni del profilo	Senza fisso: larghezza 65,7 mm / altezza 70 mm con fisso: larghezza 85,2 mm / altezza 70 mm
Distanza minima dal muro	21 mm
Regolazione altezza	±3 mm
Larghezza minima della porta	Con ammortizzatore di frenata su entrambi i lati 800 mm con ammortizzatore di frenata su un lato solo: 510 mm
Versioni	Montaggio a parete, a soffitto, a soffitto con fisso, a soffitto a incasso, a soffitto a incasso con fisso
Lunghezze standard	2.000 mm, 2.500 mm, 3.000 mm, 4.000 mm, 6.020 mm
Dimensioni porta	Sono definite dal peso max. della porta e dalla percentuale 1:2,5 dell'altezza della porta rispetto alla sua larghezza

Set disponibili:

Finitura	Lunghezza (mm)	 Montaggio a parete	 Montaggio a soffitto	 Montaggio a soffitto con luce laterale	 Montaggio a soffitto a incasso	 Montaggio a soffitto a incasso con luce laterale
		Senza ammortizzatore di frenata	Senza ammortizzatore di frenata	Senza ammortizzatore di frenata	Senza ammortizzatore di frenata	Senza ammortizzatore di frenata
EV1	2.000	BO 5101552N	BO 5101551N	BO 5101563N		
Tipo acciai o inox	2.000	BO 5101558N	BO 5101557N	BO 5101566N		
EV1	2.500	BO 5101554N	BO 5101553N	BO 5101564N		
Tipo acciai o inox	2.500	BO 5101560N	BO 5101559N	BO 5101567N		
EV1	3.000	BO 5101556N	BO 5101555N	BO 5101565N	BO 5101731	BO 5101733
Tipo acciai o inox	3.000	BO 5101562N	BO 5101561N	BO 5101568N	BO 5101732	BO 5101734

Ciascun set comprende: 2x unità carrello · 2x fermi terminali · 1x binario · 1x coperchio clip-on · 1x guida inferiore · coperchi o ammortizzatore di frenata a seconda del set

Ammortizzatore di frenata opzionale: peso porta fino a 80 kg: BO 5101571 / peso porta fino a BO 5101572

E' possibile trovare prezzi e informazioni sui prodotti sul nostro online shop o sul

Italia

Bohle Italia s.r.l
Via Cavallotti 28
I-20081 Abbiategrasso (MI)

T +39 02 94967790
F +39 02 94609011

info@bohle.it
www.bohle-group.com



Il vostro Bohle partner