

Bohle



VERIBOR[®]

Ventose manuali

BO 601BL



Solleva con Veribor®!

La tecnologia della movimentazione di Bohle

Bohle è uno dei principali produttori di dispositivi per sollevamento e trasporto. L'ampio portafoglio di prodotti spazia dal semplice dispositivo per il sollevamento e la movimentazione di carichi fino a strumenti di sollevamento e relativi accessori. Particolare attenzione è rivolta ai prodotti che lavorano con la tecnologia del vuoto. Se avete bisogno di un'applicazione per il sollevamento, il trasporto di carichi o per il posizionamento, o di fissaggio temporaneo Bohle ha i prodotti giusti per le vostre esigenze.

I prodotti sono sviluppati e fabbricati in Germania - con una particolare attenzione alla sicurezza ed alla ergonomia.

**Veribor® un marchio da sempre sinonimo di qualità -
Made in Germany**

Sia nella scelta delle materie prime che del processo di costruzione, Bohle AG si assicura che tutti i prodotti sono non siano nocivi alla salute. I valori di IPA ammissibili (idrocarburi policiclici aromatici) sono osservati scrupolosamente.



con CV*

Ø Ventosa	210 mm
Capacità di carico	120 kg



con CV*

Ø Ventosa	210 mm
Capacità di carico	120 kg



con CV*

Ø Ventosa	210 mm
Capacità di carico	120 kg




con CV*

Ø Ventosa	210 mm
Capacità di carico	110 kg



Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	100 kg



Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	100 kg



Ø Ventosa	180 mm
Capacità di carico	90 kg



Ø Ventosa	250 mm
Capacità di carico	90 kg



raggio min. 500 mm · con CV*

Ø Ventosa	220 mm
Capacità di carico	80 kg



con CV*

Ø Ventosa	80 x 380 mm
Capacità di carico	80 kg



raggio min. 330 mm · con CV*

Ø Ventosa	250 mm
Capacità di carico	79 kg



raggio min. 750 mm

Ø Ventosa	150 mm
Capacità di carico	75 kg



Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	70 kg



con CV*

Ø Ventosa	230 mm
Capacità di carico	68 kg



con CV*

Ø Ventosa	230 mm
Capacità di carico	68 kg



con CV*

Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	60 kg



Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	60 kg




Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	60 kg



Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	60 kg




Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	60 kg



Ø Ventosa	130 mm
Capacità di carico	60 kg



Ø Ventosa	180 mm
Capacità di carico	60 kg

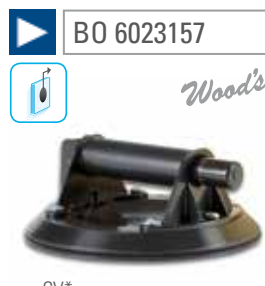

con CV*

Ø Ventosa	200 mm
Capacità di carico	57 kg



con CV*

Ø Ventosa	200 mm
Capacità di carico	57 kg

▶ BO 6023550

Wood's

con CV*

Ø Ventosa	200 mm
Capacità di carico	57 kg

▶ BO 602.2AV

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	55 kg

▶ BO 602.44BL

VERIBOR blue line

con labbro di tenuta - con CV*

Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	45 kg

▶ BO 602.10BL

VERIBOR blue line

con CV*

Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	50 kg

▶ BO 602.02BL

VERIBOR blue line

con labbro di tenuta

Ø Ventosa	210 mm
Capacità di carico	50 kg

▶ BO 602.42BL

VERIBOR blue line

con labbro di tenuta

Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	50 kg

▶ BO 602.2A

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	50 kg

▶ BO 5312005

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	150 mm
Capacità di carico	50 kg

▶ BO 602.2

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	45 kg

▶ BO 602.3

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	150 mm
Capacità di carico	45 kg

▶ BO 5312000

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	155 mm
Capacità di carico	45 kg

▶ BO 602.22A

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	35 kg

▶ BO 6091380

Wood's

con CV*

Ø Ventosa	152 mm
Capacità di carico	32 kg

▶ BO 600.0BL

VERIBOR blue line

con CV*

Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	30 kg

▶ BO 600.0

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	30 kg

▶ BO 600.1

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	30 kg

▶ BO 609.6

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	4 x 55 mm
Capacità di carico	30 kg

▶ BO 5312010

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	130 mm
Capacità di carico	30 kg

▶ BO 6023211

Wood's

con CV*

Ø Ventosa	150 x 75 mm
Capacità di carico	30 kg

▶ BO 600.02BL

VERIBOR blue line

con labbro di tenuta

Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	25 kg

▶ BO 609.81

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	115 mm
Capacità di carico	25 kg

▶ BO 600.5

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	90 mm
Capacità di carico	20 kg

▶ BO 600.30

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	120 mm
Capacità di carico	15 kg

▶ BO 609.0

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	80 mm
Capacità di carico	15 kg


▶ BO 609.1

VERIBOR

con CV*

Ø Ventosa	80 mm
Capacità di carico	15 kg

▶ BO 609.2
VERIBOR




Ø Ventosa	80 mm
Capacità di carico	15 kg

▶ BO 609.80



Ø Ventosa	80 mm
Capacità di carico	10 kg

▶ BO 5312020



Ø Ventosa	82 mm
Capacità di carico	10 kg

▶ BO 609.55
VERIBOR




Ø Ventosa	50 mm
Capacità di carico	5 kg

▶ BO 609.50



Ø Ventosa	55 mm
Capacità di carico	5 kg

▶ BO 609.30



Ø Ventosa	30 mm
Capacità di carico	2 kg

▶ BO 6200.05



con tubo di connessione flessibile

Ø Ventosa	62 mm
Capacità di carico	5 kg

▶ BO 5000200



Apertura	up to 40 mm
Capacità di carico	160 kg per paio

▶ BO 5000101



Opening range	up to 25 mm
Capacità di carico	80 kg per paio

▶ BO 619.0
VERIBOR



per pavimenti con moquette

Versione	per moquette
----------	--------------

▶ BO 619.9
JOBO



per pavimenti con moquette

Versione	per moquette
----------	--------------

02 | Elementi per il fissaggio

▶ BO 600.20
VERIBOR



Ø Ventosa	120 mm
Foro	Ø 6.5 mm

BO 600.20R acciaio inox

▶ BO 600.20S
VERIBOR



con labbro di tenuta

Ø Ventosa	120 mm
Foro	Ø 6.5 mm

▶ BO 600.20V
VERIBOR



con CV*

Ø Ventosa	120 mm
Foro	Ø 6.5 mm · 16 Nm

▶ BO 600.2G2
VERIBOR



Ø Ventosa	120 mm
Filettatura	M8

BO 600.2G1 M10 Filettatura

▶ BO 600.215V
VERIBOR



Ø Ventosa	150 mm
Foro	Ø 6.5 mm

BO 600.215 senza CV*

▶ BO 600.24
VERIBOR



Ø Ventosa	120 mm
Versione	M6 · giunto sferico

▶ BO 600.26
VERIBOR




Ø Ventosa	120 mm
Versione	M6 · giunto sferico

▶ BO 600.21
VERIBOR




Ø Ventosa	120 mm
Versione	Ø 40 mm · 70 mm

▶ BO 600.23
VERIBOR



Ø Ventosa	120 mm
Versione	Morsetto tenuta

▶ BO 600.28
VERIBOR



Ø Ventosa	120 mm
Versione	Giunto sferico

▶ BO 650.30
VERIBOR



Ø Ventosa	120 mm
Versione	Attrezzo di posizionamento

▶ BO 650.40
VERIBOR



Ø Ventosa	210 mm
Versione	2 Ventose

▶ BO 602.25
VERIBOR



Ø Ventosa	120 mm
Versione	con giunto

▶ BO 6020.01

VERIBOR



Ø Ventosa	120 mm
Foro	2 x 5 mm

▶ SP 6020.02

VERIBOR



Ø Ventosa	120 mm
Versione	con asola

▶ SP 6020.09

VERIBOR



per superfici curve

Ø Ventosa	150 mm
Versione	con asola

▶ BO 5312090



con CV*

Ø Ventosa	115 mm
Filettatura	1/4"

▶ BO 5312015



con CV*

Ø Ventosa	120 mm
Versione	1/4" - giunto sferico

▶ BO 600.90

VERIBOR



Ø Ventosa	90 mm
Foro	Ø 6.6 mm - con svasatura

BO 600.91 Foro Ø 6.6 mm
BO 600.92 M8 Filettatura

▶ BO 600.90V

VERIBOR



con CV*

Ø Ventosa	90 mm
Versione	Ø 6.6 mm - 8 Nm

▶ BO 600.92V

VERIBOR



con CV*

Ø Ventosa	90 mm
Filettatura	M8 - 8 Nm

▶ BO 600.921

VERIBOR



con labbro di tenuta

Ø Ventosa	90 mm
Filettatura	M8

▶ BO 600.94

VERIBOR



Ø Ventosa	90 mm
Versione	con giunto sferico

▶ BO 6200.01



Ø Ventosa	82 mm
Filettatura	M10

▶ BO 5312025



Ø Ventosa	75 mm
Filettatura	1/4"

▶ BO 672.10

VERIBOR



black

Ø Ventosa	62 mm
Versione	vari colori per ordini di 500 pz.

BO 672.0 bianca

▶ BO 633.11

VERIFIX



Ø Ventosa	55 mm
Versione	2 x M5

▶ BO 633.13

VERIFIX



con protuberanze per il rilascio

Ø Ventosa	55 mm
Versione	2 x M5

▶ BO 650.11

VERIFIX



con protuberanze per il rilascio

Ø Ventosa	36.5 mm
Foro	2 x Ø 3.2 mm

▶ BO 670.0



Ø Ventosa	55 mm
Versione	altezza 75 mm

▶ BO 670.1



Ø Ventosa	55 mm
Versione	altezza regolabile

▶ BO 6221.01

VERIBOR



Ø Ventosa	80 mm
Filettatura	M8

BO 6221.02 M6 Filettatura
BO 6221.03 M4 Filettatura
BO 6221.04 M10 Filettatura

▶ BO 6223.01

VERIBOR



Ø Ventosa	55 mm
Filettatura	M6

BO 6224.01 M4 Filettatura

▶ BO 6200.02



PVC

Ø Ventosa	37 mm
Filettatura	M4 x 6 mm

▶ BO 619.50



Contenitore vuoto

Montaggio	A parete
Versione	con serratura



Movimentazione parallela



Movimentazione verticale

* CV = controllo del vuoto



BO 602.10BL



BO 619.0



BO 602.0BL



BO 601.2



BO 609.0




BO 602.2AV



BO 600.0BL




BO 603.2

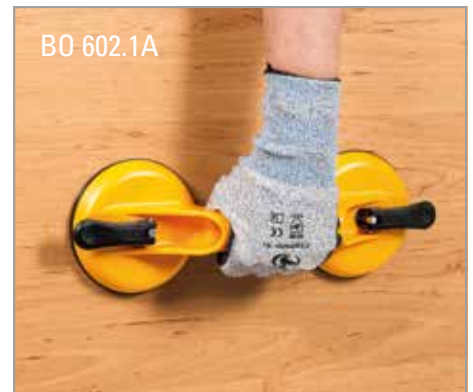

BO 602.1A



BO 600.20V

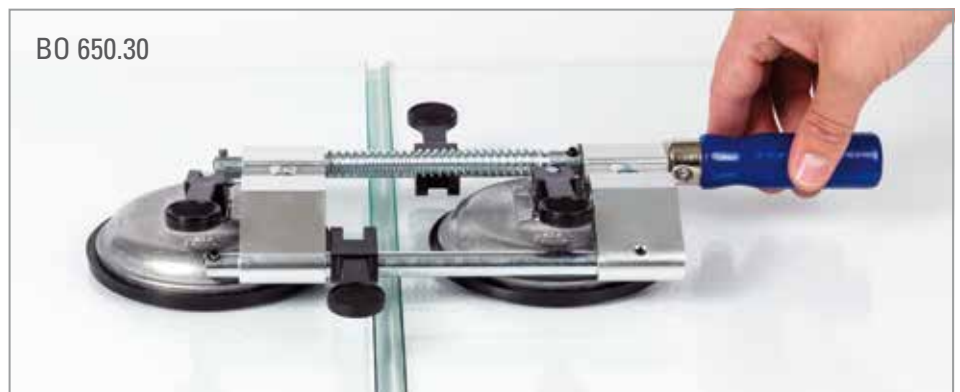

BO 650.30



Italia

Bohle Italia s.r.l.
Via Cavallotti 28
I-20081 Abbiategrasso

T +39 02 94967790
F +39 02 94609011

info@bohle.it
www.bohle-group.com