



Variante




# MASTERTRACK® BT INFÄLLT MONTAGE

## Produktens höjdpunkter

- Montering med och utan fast glas
- Enkel glasklämningsmekanism för säkert grepp
- Höjdjustering +/-3 mm
- Smidig stängningsmekanism
- Säkert avhängningsskydd
- Revidering av komponenter möjlig när som helst
- Flytande golvstyrning med tvåspårig lösning
- Version för dubbeldörr inkl. „förarfunktion“
- Tillval metalldämpare med högkvalitativ hydraulik och dubbelsidig fjäderstyrning



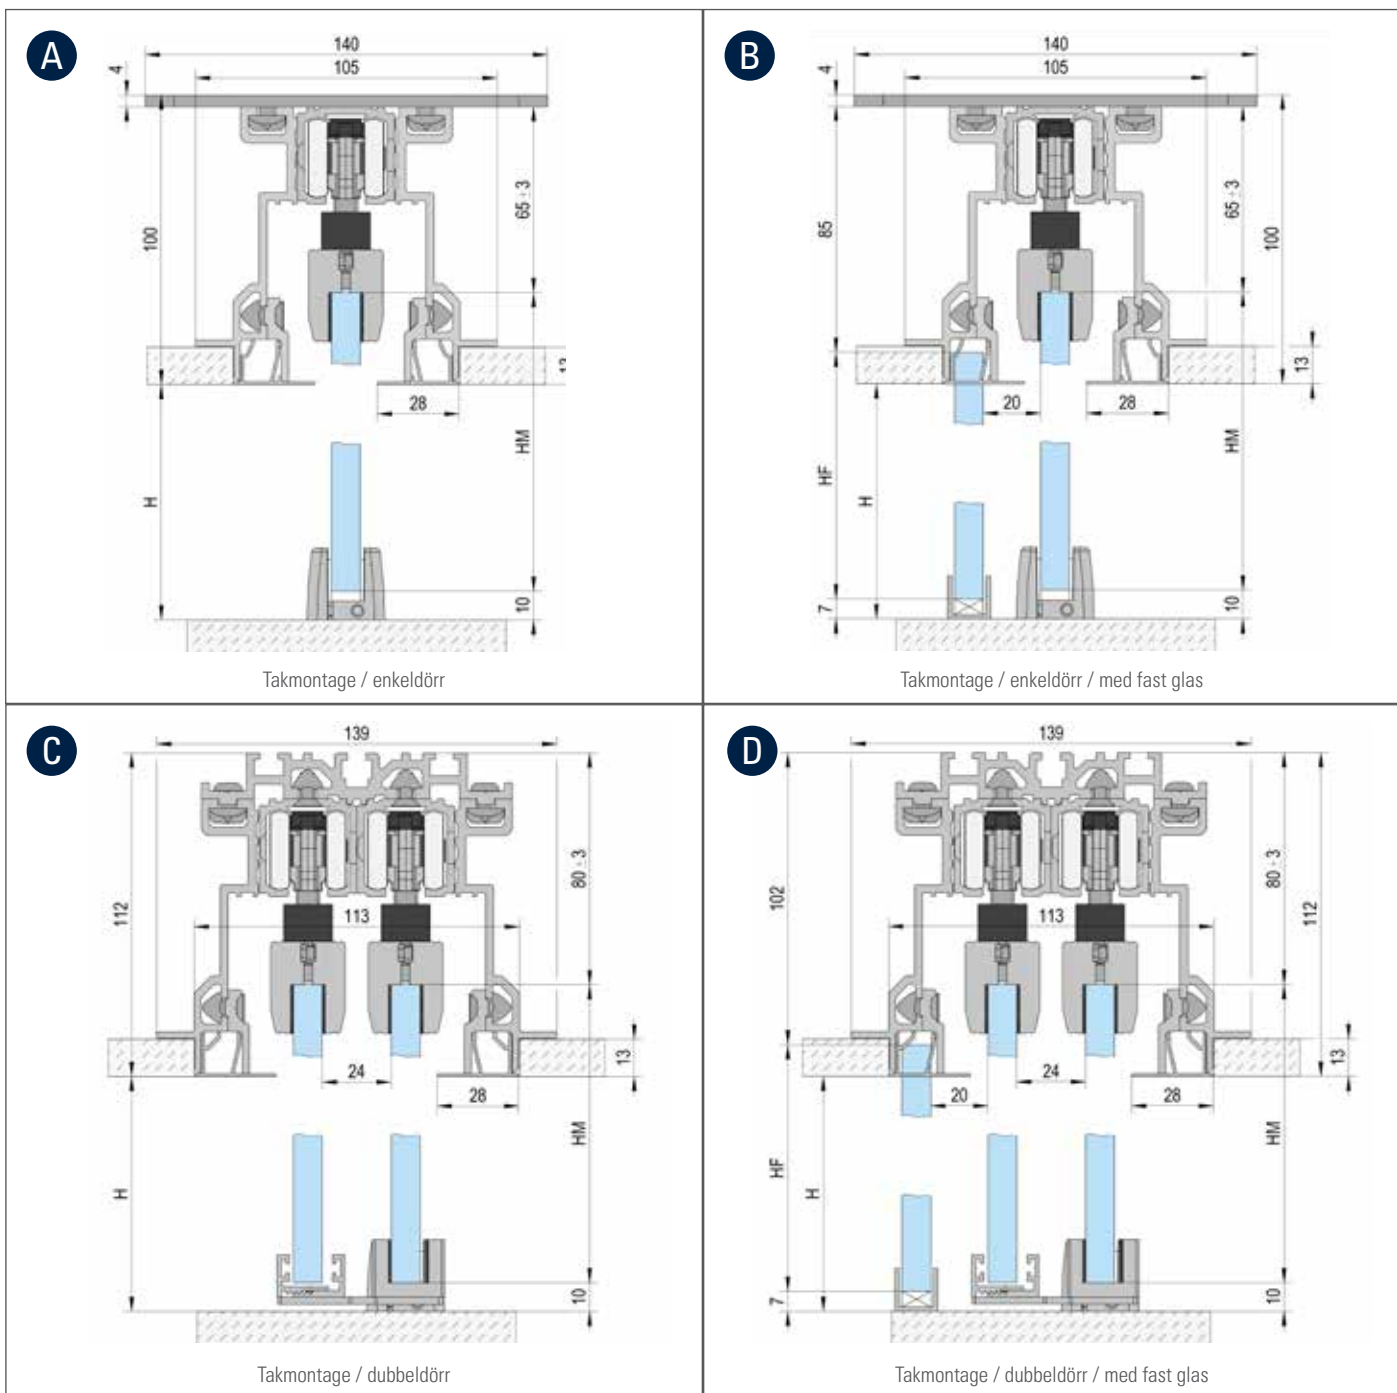

Takmontage / enkeldörr

Takmontage / enkeldörr / med fast glas

Takmontage / dubbeldörr

Takmontage / dubbeldörr / med fast glas

Glashöjd (HM) = H + 11 mm

Fast glas (HF) = H + 4 mm

ARTIKEL	ART. NR.	A	B	C	D
Löpskena 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	2x	2x
Profilset för infällt montage 1 dörrblad 3/6m	BO 5803051/5806051	1x	1x		
Profilset för infällt montage 2 dörrblad 3/6m	BO 5803061/5806061			1x	1x
Löpvagn	BO 5800002	2x	2x	4x	4x
Löpvagn inkl. dämpare*	BO 5800060/5800080/5800120	2x*	2x*	4x*	4x*
Glasklämmor set inkl.golvstyrning för 1 dörr	BO 5800011	1x	1x		
Glasklämmor set inkl.golvstyrning för 2 dörrar	BO 5800012			1x	1x
U-profiler 2,5/5m	BO 6703434/6703446		1x	1x	

\* Alternativ till löpvagn BO 5800002 – Löpvagnarna är integrerade i indragningsdämparna. För att installera dämpning på båda sidor ersätts två löpvagnar med indragningsdämpare.