



Variante




MASTERTRACK® BT TAK- OCH VÄGGMONTAGE


Produktens höjdpunkter

- Enkel glasklämningsmekanism för ett säkert grepp
- Montering med och utan fast glas
- Höjdjustering +/-3 mm
- Smidig stängningsmekanism
- Säkert avhängningsskydd
- Tillval dämpare i metall med högkvalitativ hydraulik och dubbelsidig fjäderstyrning
- Möjlighet till synkron öppning



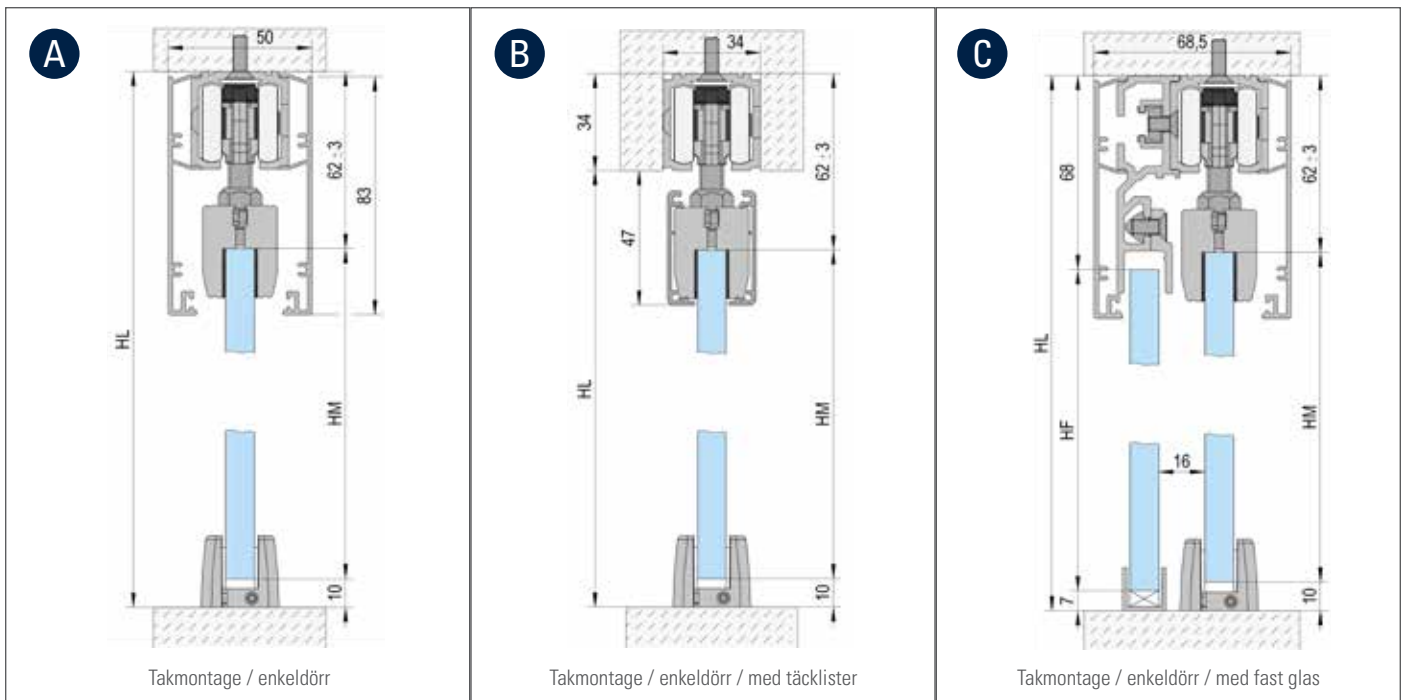

Glashöjd (HM) = HL - 70 mm / Fast glas (HF) = HL - 75 mm

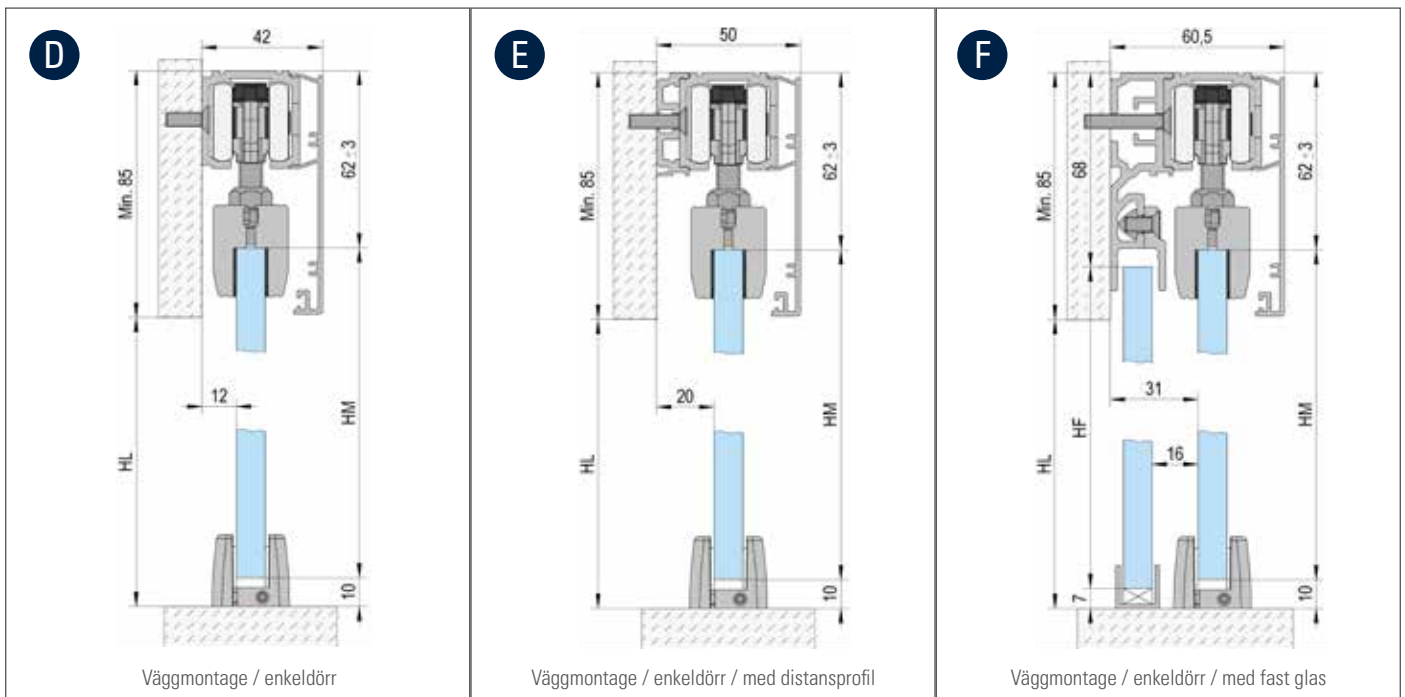

Glashöjd (HM) = HL + 15 mm / fast glas (HF) = HL + 10 mm

ARTIKEL	ART. NR.	A	B	C	D	E	F
Löpskena 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Tilläggsprofil för fast glas 2m	BO 5802031			*			*
Täckprofiler och täcklock set med glasklämmor	BO 5801271		1x				
Väggdistansprofil	BO 5802061					*	
Löpvagn	BO 5800002	2x	2x	2x	2x	2x	2x
Löpvagn inkl. dämpare**	BO 5800060/5800080/5800120	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**
Glasklämmor	BO 5800001	2x	2x	2x	2x	2x	2x
Täcklock 83 mm höjd 2/3/4/6m	BO 5802021/5803021/5804021/5806021	2x		2x	1x	1x	1x
Golvstyrning	BO 5700005	1x	1x	1x	1x	1x	1x
U-profiler 2,5/5m	BO 6703434/6703446			1x			1x

** Kvantiteten beror på löpskenans längd.

** Alternativ till löpvagn BO 5800002 – Löpvagnarna är integrerade i indragningsdämparna. För att installera dämpning på båda sidor ersätts två löpvagnar med indragningsdämpare.