



Elegant inglasning av balkonger och terrasser

# FloorTrack

Att vara ute – men ändå inne

# VARA UTE – MEN ÄNDÅ INNE

---

Hur fungerar detta? Med det nya golvstyrda skjutdörrssystemet från Bohle. Oavsett om det gäller den privata sommarträdgården eller praktiska terrassavdelningar i restaurangbranschen: Med FloorTrack skapar du en rörlig och transparent skiljevägg som elegant avgränsar utomhusområden från varandra.

Beroende på dina önskemål kan du välja mellan två löpskenor:

En variant är infälld i golvet, men det går också att montera en fast löpskena. Tre till fem skjutdörrar med en maximal bredd på 1,10 m vardera är möjliga för en tidlös glasvägg.

## Produktens höjdpunkter

- Installation med infälld eller toppmonterad löpskena
- 3-5 skjutdörrar är möjliga
- Tack vare anslutningselement kan totalbredder på över 10 m installeras
- 3 ytbehandlingar tillgängliga: Vit (RAL 9010), antracitgrå (RAL 7016) och anodiserad aluminium
- Perfekt inriktning tack vare höjdjustering





# FLOORTRACK

---

FloorTrack beställningsguide

5 – 7

FloorTrack-komponenter

8 – 14

## KOMPLETTERANDE ARTIKLAR

---

Handtag

15


Verktyg, rengöring och hantering

16 – 19

# FloorTrack

Både smala och breda glasväggar kan förverkligas med FloorTrack: Å ena sidan kan golvprofilerna kortas individuellt, och å andra sidan kan de sammanfogas med hjälp av anslutningselement till en total bredd på över 10 meter. På så sätt skapas imponerande glaspartier i modern stil.


Eftersom de enskilda dörrarna av 10 mm härdat säkerhetsglas har en spärrfunktion, kan den öppna skiljeväggen stängas på nolltid. Med de tre ytbehandlingarna vit, antracitgrå och anodiserad aluminium anpassar sig FloorTrack perfekt till alla miljöer. De högkvalitativt bearbetade beslagen är alla anodiserade eller pulverlackerade och erbjuder därmed det korrosionsskydd som krävs för utomhusbruk. Särskilt praktiskt vid installation: höjdjusteringen garanterar perfekt anpassning av dörrarna.

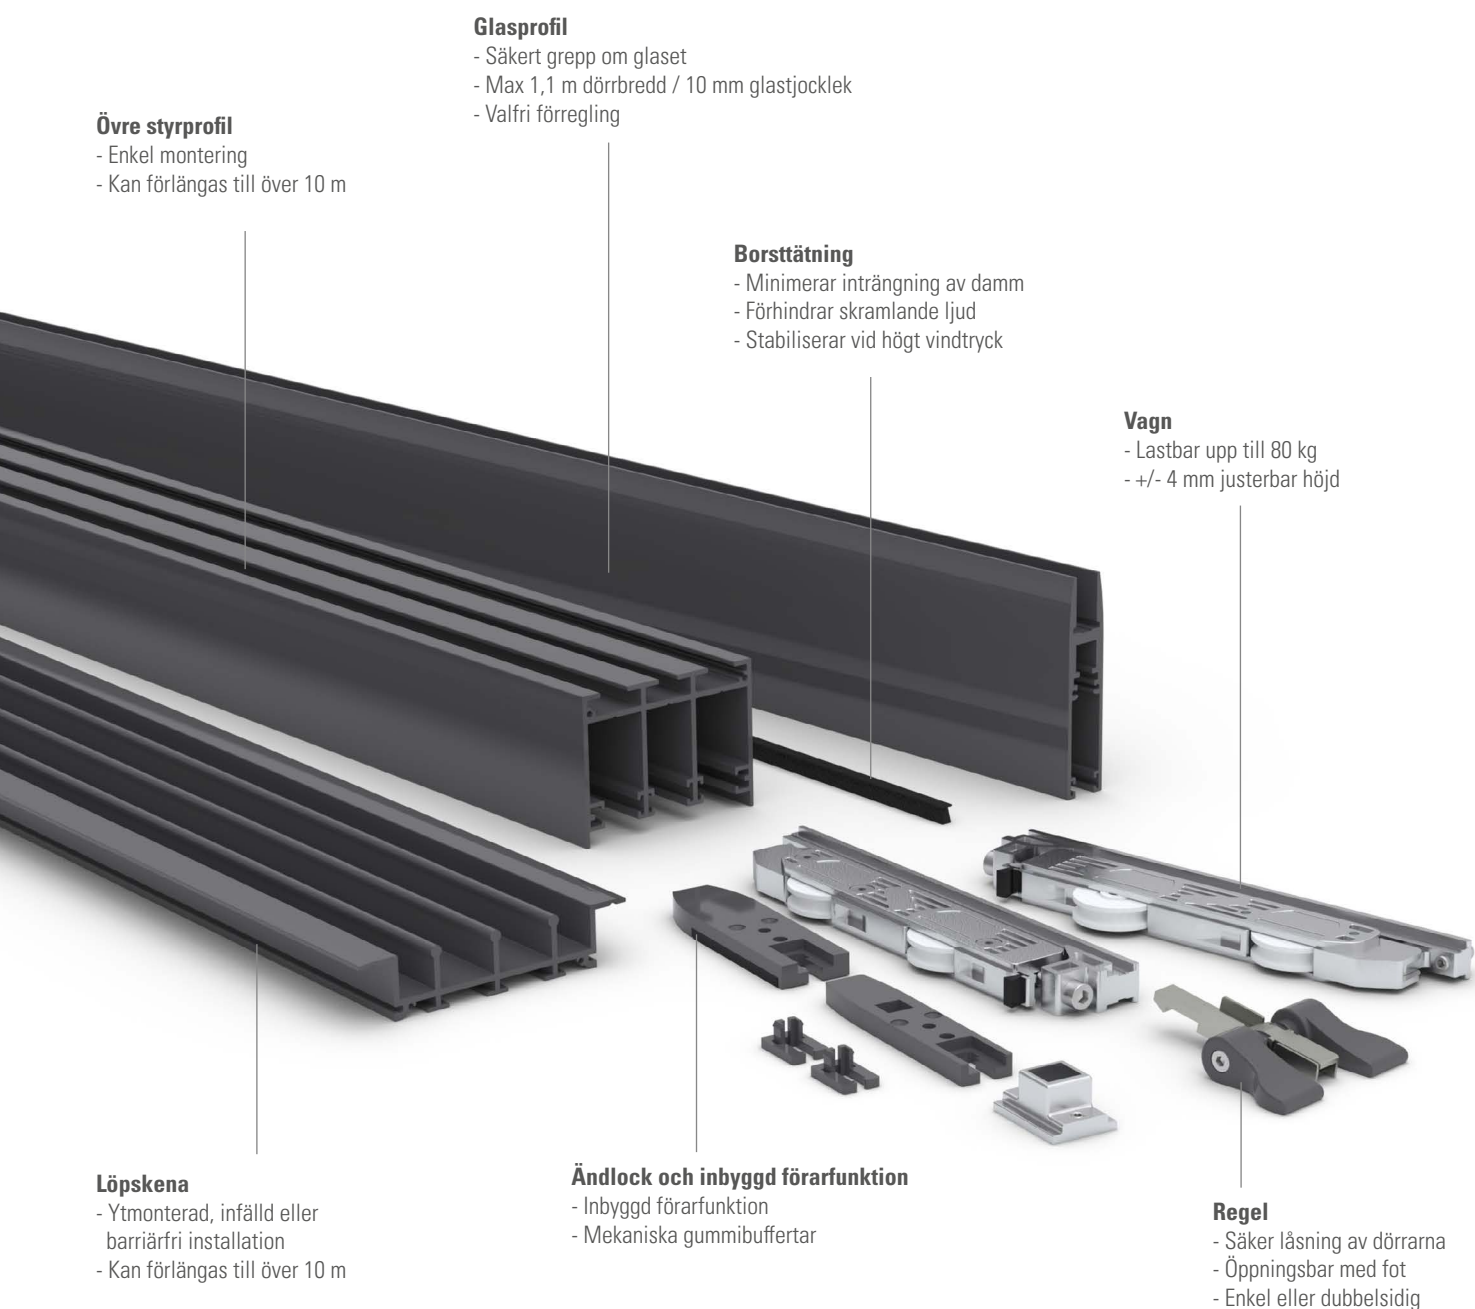

# FLOORTRACK


## 3 DÖRRAR

A

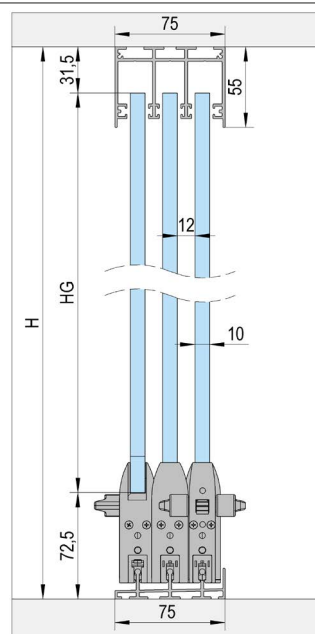


Toppmonterad löpskena / 3 dörrar

B

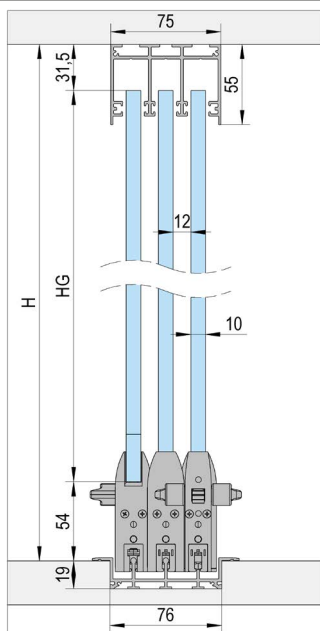

Montering med infälld löpskena / 3 dörrar

C

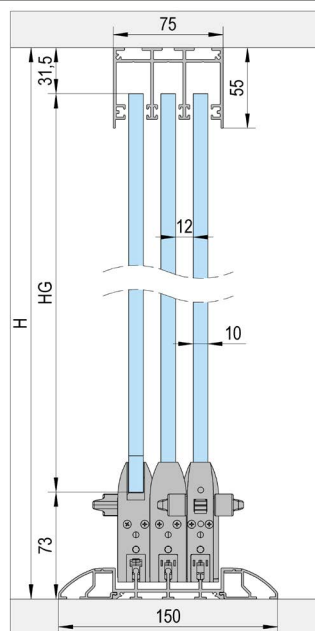

Infälld löpskena toppmonterad med rampprofiler / 3 dörrar


ARTIKEL	ALU E6/CO (ART. NR.)	VIT (ART. NR.)	ANTRACIT (ART. NR.)	A	B	C
Löpskena toppmonterad (3 m)	BO 5903041	BO 5903042	BO 5903043	1x		
Infälld löpskena (3 m)	BO 5903071	BO 5903072	BO 5903073		1x	1x
Övre styrprofil (3 m)	BO 5903011	BO 5903012	BO 5903013	1x	1x	1x
Rampprofil (3 m)	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			2x
Glasprofil (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	1x	1x	1x
Väggprofil (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad A (med skruv)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900024	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad A1 (med skruv)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900026	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad B	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900025	1x	1x	1x
Ändlock	BO 5900017	BO 5900011	BO 5900014	2x		
Borsttätning vägg/glasprofil (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x
Borsttätning övre styrprofil (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	1x	1x	1x
Självhäftande tejp (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x

\* Alternativ till varandra

# FLOORTRACK


## 4 DÖRRAR

A

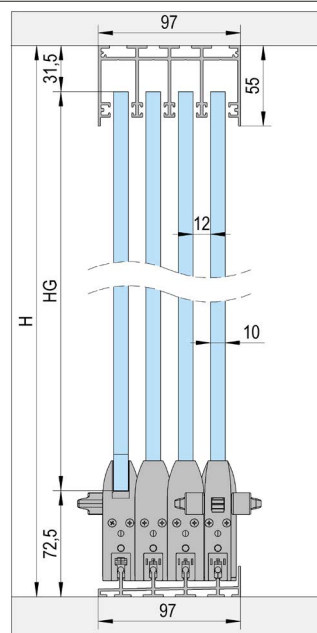


Toppmonterad löpskena / 4 dörrar

B

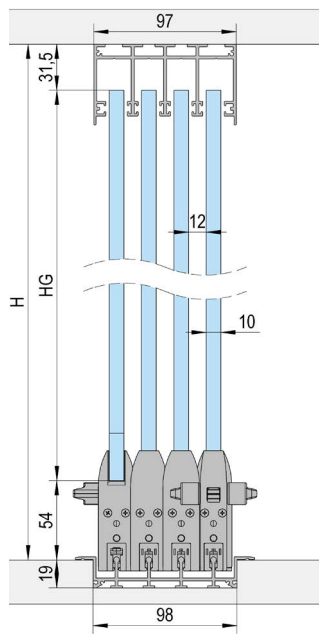

Montering med infälld löpskena / 4 dörrar

C

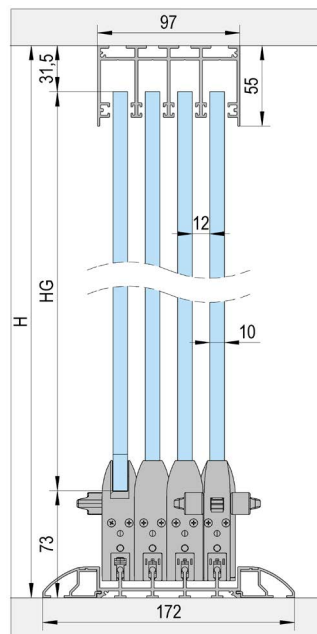

Infälld löpskena toppmonterad med rampprofiler / 4 dörrar


ARTIKEL	ALU E6/CO (ART. NR.)	VIT (ART. NR.)	ANTRACIT (ART. NR.)	A	B	C
Löpskena toppmonterad (3 m)	BO 5903051	BO 5903052	BO 5903053	2x		
Infälld löpskena (3 m)	BO 5903081	BO 5903082	BO 5903083		2x	2x
Övre styrprofil (3 m)	BO 5903021	BO 5903022	BO 5903023	2x	2x	2x
Rampprofil (3 m)	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			4x
Glasprofil (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	2x	2x	2x
Väggprofil (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad A (med skruv)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900024	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad A1 (med skruv)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900026	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad B	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900025	2x	2x	2x
Ändlock	BO 5900018	BO 5900012	BO 5900015	2x		
Borsttätning vägg/glasprofil (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x
Borsttätning övre styrprofil (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	2x	2x	2x
Självhäftande tejp (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x
Förbindningsplatta (10 stycken)	BO 5900020	BO 5900020	BO 5900020	1x	1x	1x

\* Alternativ till varandra

# FLOORTRACK


## 5 DÖRRAR

A

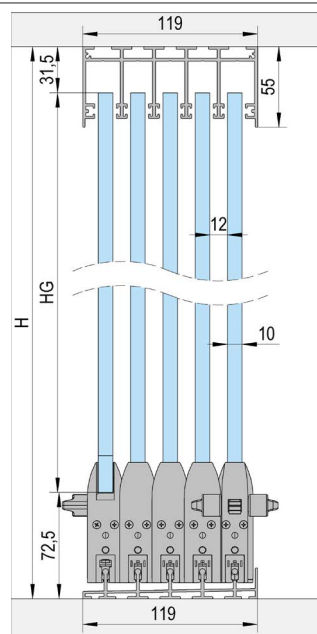


Toppmonterad löpskena / 5 dörrar

B

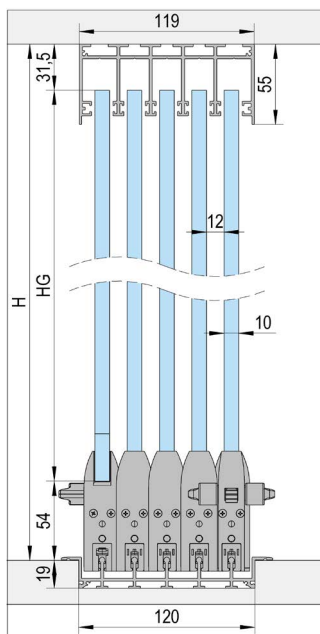

Montering med infälld löpskena / 5 dörrar

C

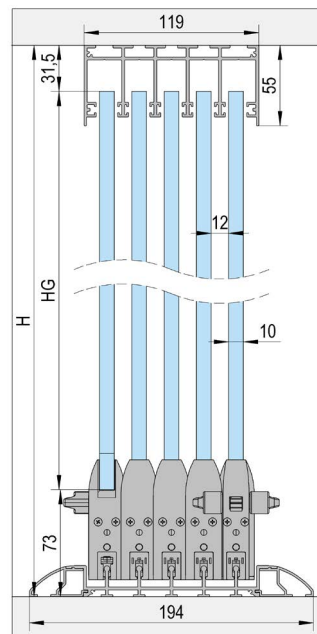

Infälld löpskena toppmonterad med rampprofiler / 5 dörrar

ARTIKEL	ALU E6/CO (ART. NR.)	VIT (ART. NR.)	ANTRACIT (ART. NR.)	A	B	C
Löpskena toppmonterad (3 m)	BO 5903061	BO 5903062	BO 5903063	2x		
Infälld löpskena (3 m)	BO 5903091	BO 5903092	BO 5903093		2x	2x
Övre styrprofil (3 m)	BO 5903031	BO 5903032	BO 5903033	2x	2x	2x
Rampprofil (3 m)	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			4x
Glasprofil (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	2x	2x	2x
Väggprofil (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad A (med skruv)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900024	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad A1 (med skruv)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900026	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad B	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900025	3x	3x	3x
Ändlock	BO 5900019	BO 5900013	BO 5900016	2x		
Borsttätning vägg/glasprofil (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x
Borsttätning övre styrprofil (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	3x	3x	3x
Självhäftande tejp (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x
Förbindningsplatta (10 stycken)	BO 5900020	BO 5900020	BO 5900020	1x	1x	1x

\* Alternativ till varandra

# FLOORTRACK-KOMPONENTER

## FloorTrack löpskena toppmonterad







Den toppmonterade versionen av FloorTrack-skenan möjliggör snabb och okomplicerad installation och erbjuder en enkel lösning för dränering tack vare sin lutande konstruktion.

- Vid kombination med väggprofil krävs de nedre ändlocken
- För användning utan väggprofil krävs en uppsättning täcklock
- Material aluminium


APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
3 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903041	1x
3 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903042	1x
3 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903043	1x

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
4 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903051	1x
4 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903052	1x
4 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903053	1x


APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
5 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903061	1x
5 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903062	1x
5 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903063	1x

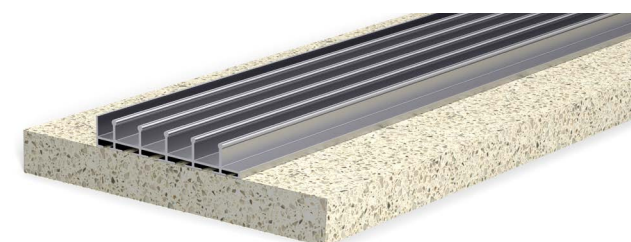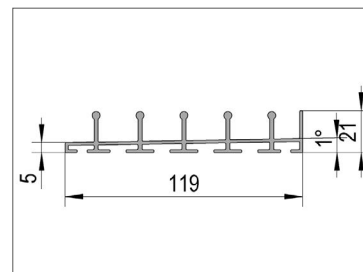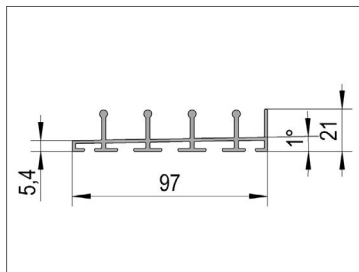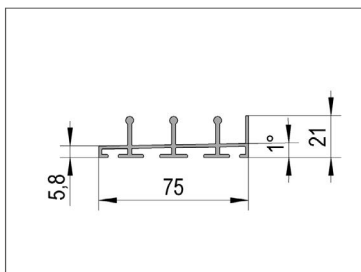

Toppmonterad löpskena

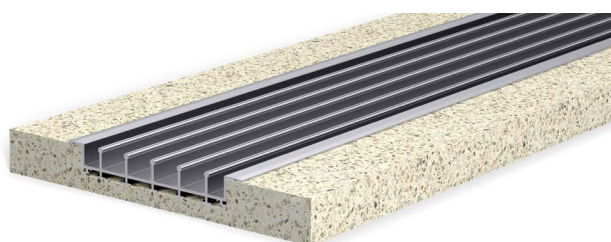

Infälld löpskena

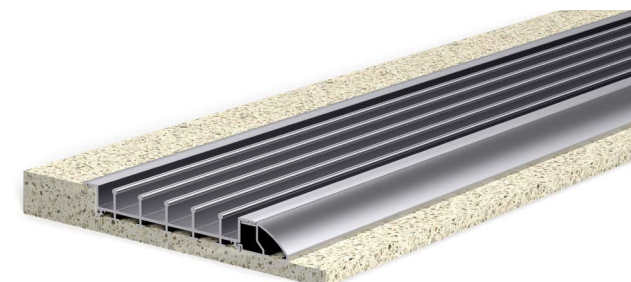


Infälld löpskena med en rampprofil



Infälld löpskena med två rampprofiler

## FloorTrack infälld löpskena

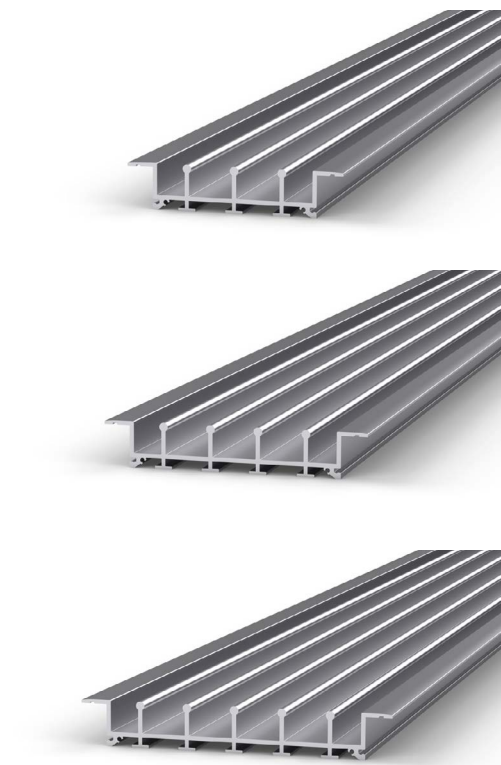




Den infällda versionen av FloorTrack-löpskenan möjliggör installation på marknivå, där löpskenan försvinner helt ner i golvet. Alternativt kan denna skena monteras ovanpå och utrustas med rampprofiler på sidan som ytterligare en barriärfri lösning.

- Rampprofiler krävs för toppmonterad installation.
- Material aluminium

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
3 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903071	1x
3 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903072	1x
3 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903073	1x

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
4 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903081	1x
4 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903082	1x
4 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903083	1x

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
5 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903091	1x
5 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903092	1x
5 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903093	1x

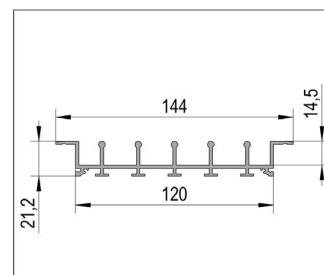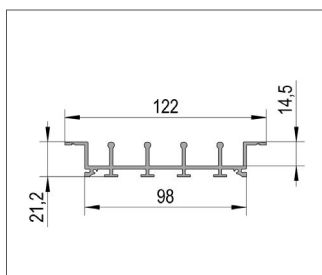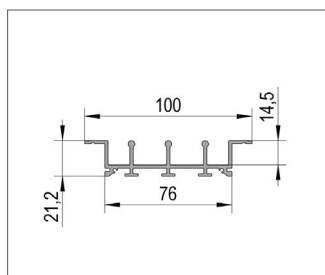


## FloorTrack rampprofil



I kombination med den infällda skenan möjliggör FloorTrack rampprofil en barriärfri, ytmonterad installationsvariant. Rampprofil klickas helt enkelt fast på sidan av löpskenan.

- Måste kombineras med infälld skena.
- Material aluminium

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
Alla tillämpningar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5913011	1x
Alla tillämpningar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5913012	1x
Alla tillämpningar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5913013	1x

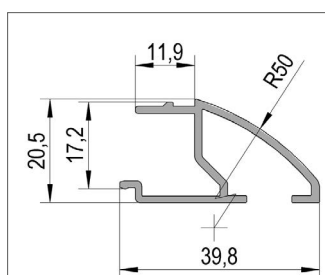

## FloorTrack nedre ändlock för löpskena

Dessa ändlock för FloorTrack toppmonterad löpskena ersätter den sista delen av löpskenan och möjliggör därmed en sömlös förbindelse av vägganslutningsprofilerna. Ändstyckena monteras enkelt in i löpskenan.




- Avdragsmått för monterad löpskena: 40 mm per sida
- Det nedre ändstycket krävs endast i kombination med toppskena och väggprofil.
- Material plast



APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.	ST.
3 Dörrar	Vit	BO 5900011	2x
3 Dörrar	Svart	BO 5900014	2x
3 Dörrar	Grå	BO 5900017	2x

APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.	ST.
4 Dörrar	Vit	BO 5900012	2x
4 Dörrar	Svart	BO 5900015	2x
4 Dörrar	Grå	BO 5900018	2x

APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.	ST.
5 Dörrar	Vit	BO 5900013	2x
5 Dörrar	Svart	BO 5900016	2x
5 Dörrar	Grå	BO 5900019	2x

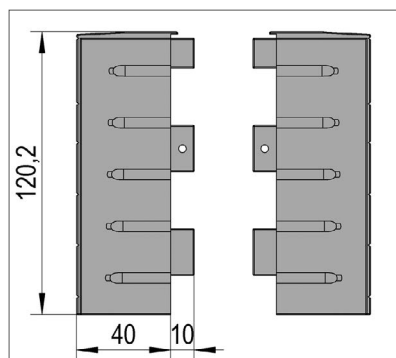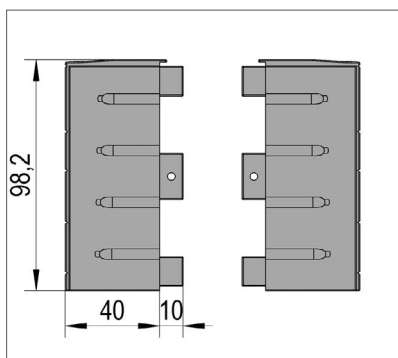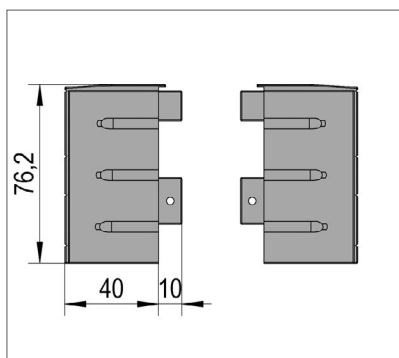


## FloorTrack väggprofil



FloorTrack väggprofil med borsttätning monterad möjliggör en skrammelfri, sidomontering av de yttre dörrbladen. Dessutom kan en motplatta för låsning av dörrarna monteras i väggprofilen.

- FloorTrack borsttätning BO 5900007 krävs.
- Material aluminium

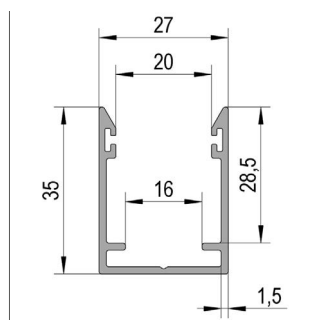

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	VE
Alla tillämpningar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5913031	1x
Alla tillämpningar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5913032	1x
Alla tillämpningar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5913033	1x

## FloorTrack övre styrprofil






Det är möjligt att borra i alla kanaler för FloorTrack styrprofil för enkelt takmontage. Komplettering med borsttätningar säkerställer en stabil och skrammefri gång för dörrarna.

- FloorTrack borsttätning BO 5900008 krävs. För användning på öppen sida krävs FloorTrack täcklockssats.
- Glastjocklek ESG 10 mm
- Material aluminium

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
3 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903011	1x
3 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903012	1x
3 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903013	1x

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
4 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903021	1x
4 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903022	1x
4 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903023	1x

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
5 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903031	1x
5 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903032	1x
5 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903033	1x

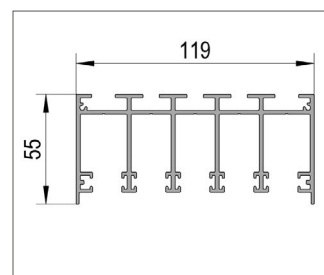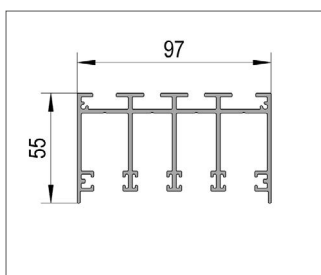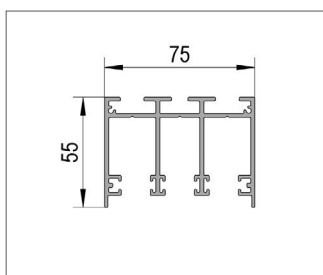


## FloorTrack glasprofil



Den H-formade FloorTrack-glasprofilen monteras på undersidan av varje dörr med tejp och fungerar som stöd för vagnarna.

- FloorTrack självhäftande tejp BO 5900010 behövs för att fästa den på glaset
- Dessutom behövs FloorTrack borsttätning BO 5900007
- Maximala dörrbladsmått (BxH): 1.100 x 3.000 mm
- Glastjocklek ESG 10 mm
- Material aluminium

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	VE
Alla tillämpningar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5913021	1x
Alla tillämpningar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5913022	1x
Alla tillämpningar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5913023	1x

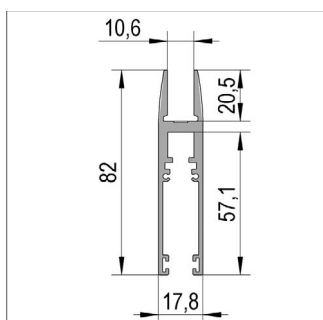

## FloorTrack tillbehörssats dörrblad A



FloorTrack beslagsset för dörrblad A innehåller alla komponenter för ett gaveldörrblad inklusive låsning vid kanten av flerpanelssystemet och gavlar som fungerar som medbringare. Komponenterna sätts enkelt in i glasprofilens sida och fästs.

- Maximala dörrbladsmått (BxH): 1.100 x 3.000 mm
- Max. dörrvikt 80 kg
- Glasets tjocklek ESG 10 mm

APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.
Alla tillämpningar	Grå	BO 5900001
Alla tillämpningar	Vit	BO 5900002
Alla tillämpningar	Svart	BO 5900024

## FloorTrack tillbehörssats dörrblad A1



FloorTrack beslagsset för dörrblad A1 innehåller alla komponenter för ett avslutande dörrblad utan låsning vid kanten av flerpanelssystemet och täcklock som fungerar som medbringare. Komponenterna sätts enkelt in i glasprofilens sida och fästs.

- Maximala dörrbladsmått (BxH): 1.100 x 3.000 mm
- Max. dörrvikt 80 kg
- Glasets tjocklek ESG 10 mm

APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.
Alla tillämpningar	Grå	BO 5900005
Alla tillämpningar	Vit	BO 5900006
Alla tillämpningar	Svart	BO 5900026

## FloorTrack tillbehörssats dörrblad B



FloorTrack beslagsset för dörrblad B innehåller alla komponenter för ett centralt dörrblad och täcklock som fungerar som medbringare. Komponenterna sätts enkelt in i sidan av glasprofilen och fästs.

- Maximala dörrbladsmått (BxH): 1.100 x 3.000 mm
- Max. dörrvikt 80 kg
- Glasets tjocklek ESG 10 mm

APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.
Alla tillämpningar	Grå	BO 5900003
Alla tillämpningar	Vit	BO 5900004
Alla tillämpningar	Svart	BO 5900025



## FloorTrack borsttätning för vägg- och glasprofiler



Borsttätningen för vägg- och glasprofiler minimerar inträngande damm och fungerar samtidigt som skydd mot vibrationer. Särskilt vid utomhustillämpningar säkerställer detta stabilitet vid högt vindtryck.

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
Alla tillämpningar	25.000 mm	Grå	BO 5900007	1x

## FloorTrack borsttätning för övre styrprofil



Borsttätningen för den övre styrprofilen minimerar damminträngning och fungerar samtidigt som skydd mot vibrationer. Särskilt vid utomhustillämpningar säkerställer detta stabilitet vid högt vindtryck.

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
Alla tillämpningar	20.000 mm	Grå	BO 5900008	1x

## FloorTrack självhäftande tejp



Den vattenaktiverade FloorTrack-tejpen används för att fästa dörrarna i glasprofilen. Tejpen sprayas med vatten för att aktiveras och glaset kan sedan enkelt monteras i glasprofilen.

LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
5.500 mm	Grå	BO 5900010	1x

## FloorTrack förbindningsplatta för profiler



FloorTrack-förbindningsplatta möjliggör en stabil anslutning av flera profilsektioner, både för löpskenor och övre styrprofil.

- Två anslutningsplattor krävs per anslutningspunkt.
- Material aluminium

APPLIKATION	LÄNGD	ART. NR.	ST.
Alla tillämpningar	80 mm	BO 5900020	10x

## FloorTrack täcklocksset

FloorTrack täcklocksset innehåller ett täcklock vardera för löpskena och för den övre styrprofilen för en sida och krävs endast för öppna sidor utan väggprofil.



- Material aluminium

APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.	ST.
3 Dörrar	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5900021	1x



APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.	ST.
4 Dörrar	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5900022	1x




APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.	ST.
5 Dörrar	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5900023	1x

## FloorTrack tätning mellan dörrblad



Den valfria FloorTrack-tätningen ger en extra tätning mellan dörrbladen för ökat vind- och dammskydd. Tätningen skjuts helt enkelt på glasets kant.



- Glastjocklek 10 mm
- Polyvinylklorid (PVC)

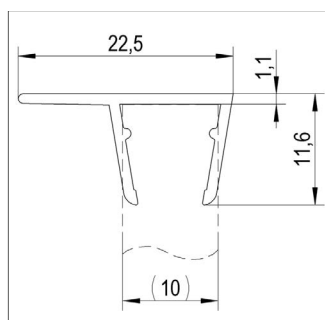

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
Alla tillämpningar	3.000 mm	transparent	BO 5900009	1x

# Handtag

## Fingerhandtag kantigt öppet självhäftande

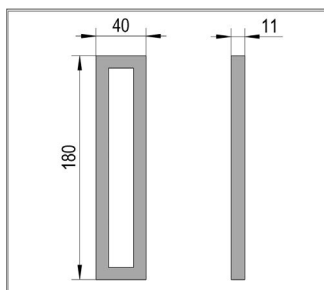


Klassiskt självhäftande fingerhandtag. Handtaget är särskilt lämpligt för skjutbara glasdörrar.

- Dubbelsidig 3M självhäftande tejp förmonterad

MATERIAL	FÄRG	ART. NR.	ST.
Aluminium	Aluminium E6/C0 anodiserad	B0 5113767	1x
Aluminium	Vit	B0 5113768	1x
Aluminium	Svart	B0 5113769	1x

## Fingerhandtag kantigt öppet självhäftande

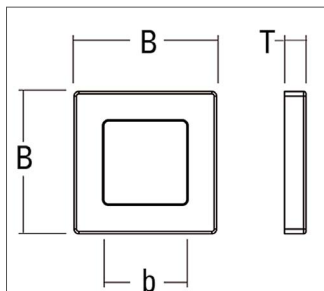

Klassiskt självhäftande fingerhandtag. Skålhåndtaget är särskilt lämpligt för skjutbara glasdörrar.

- B = 60 mm / b = 35 mm / D = 9 mm

MATERIAL	FÄRG	ART. NR.	ST.
Aluminium	Aluminium E6/C0 anodiserad	B0 5113770	1x

- B = 60 mm / b = 40 mm / D = 8 mm



MATERIAL	FÄRG	ART. NR.	ST.
Rostfritt stål AISI 304	borstad	B0 5113778	1x

## Skålhåndtag runt stängt



- Bredd (ø) 65 mm
- Djup (H) 7 mm
- Glastjocklek 8 - 10 mm
- Glashål ø 50 mm

MATERIAL	FÄRG	ART. NR.	ST.
Rostfritt stål AISI 304	borstad	B0 5214217N	1x
Aluminium	Aluminium E6/C0 anodiserad	B0 5214218N	1x
Aluminium	Svart E6 C35	B0 5214219N	1x

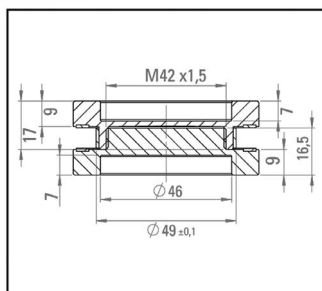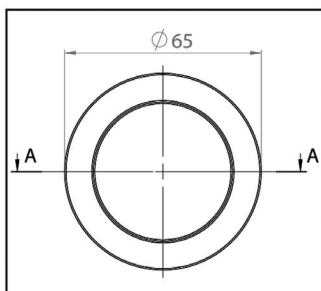

# Verktyg, rengöring och hantering

## Premium geringstång "Löwe"



- Geringstång blankförzinkad
- för kapning av tätningar till duschdörrar, gummiprofiler, glidlister och platta insatser av trä och plast
- Med geringsanslag för 45°-snitt
- Tillverkad i Tyskland

BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
Geringssax	BO 5109700	1x
Ersättningsblad	BO 5109701	1x

## Distansplatta Euroclick typ 3, 40 x 30 mm



Distansplattor används vid fönster-, dörr-, inrednings- och gipsväggskonstruktioner. De används för att kompensera för ojämnheter och för snabb justering. Låskroken förhindrar att skruven glider av. Monteringshjälpen gör det enkelt att positionera distansplattan.

BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
1 mm · vit	BO 5133101	100x
3 mm · röd	BO 5133103	100x
5 mm · grön	BO 5133105	100x

## Bohle Premium Glasrengöring



Idealisk för fönster, speglar, bilrutor och andra glasytor · motverkar ny nedsmutsning · inga ränder · i sprayflaskor utan drivgas · Biologiskt väl nedbrytbar

- Utan ränder
- Sprayflaska utan drivgas
- Biologiskt nedbrytbar
- Enkel applicering

BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
Innehåll: 1 Krt. (med 12 flaskor á 1 liter inkl. 3 sprayhuvuden)	BO 5107805	1x
Dunk 12 l	BO 5107807	1x

## BriteGuard® kalkborttagningsmedel



Kalkborttagningsmedlet är lämpligt för enkel borttagning av även envisa kalkavlagringar. Den kan användas på glas, keramik, metall och andra syrafasta ytor. Det perfekta rengöringsmedlet för att förbereda en beläggning med BriteGuard® Pro.

- Kraftfull
- Milda, naturliga syrakomponenter
- Biologiskt nedbrytbar
- Lämplig för känsliga ytor

BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
Innehåll: 1	BO 5881001	1x
Dunk 5 l	BO 5885001	1x

## BriteGuard® Pro



BriteGuard® Pro skyddar alla släta glas- och glaskeramiska ytor mot korrosion och skapar en yta som är "easy to clean". Föroreningar fastnar knappt och vatten pärlar av sig. Förrengör, applicera, torka torrt, klart! Lämplig för inomhus- och utomhusbruk och hållbar i många år.

- Långsiktigt skydd
- Längre rengöringscykler
- Inga aggressiva rengöringsmedel behövs
- Inga optiska försämringar
- Enkel reparation och uppfräschning av beläggningen
- Ingen speciell förrengörare krävs
- Snabb tillämpning

BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
Innehåll: 1	BO 5850500	1x
Dunk 5 l	BO 5855000	1x

## Mikrofiberdukar Premium



De högkvalitativa mikrofiberdukarna förkortar rengöringstiden. Smuts och fukt absorberas väl och avlägsnas snabbt. De gör det möjligt att arbeta enkelt och utan större fysisk ansträngning. Dukarna kan tvättas minst 500 gånger och kan användas både torra och våta.

- Effektiv rengöring
- Tvättbar minst 500 gånger

BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
Vikt per styck 50 g	BC 5056000	10x

## Veribor® 3-huvud suglyftare i plast



- Bärkraft 90 kg
- Lyftriktning parallell
- Material plast
- Ytgeometri plan
- Sugplatta  $\varnothing$  120 mm

ART. NR.	ST.
BO 603.1G	1x

## Veribor® 2-huvud suglyftare i plast



- Bärkraft 50 kg
- Lyftriktning parallell
- Material plast
- Ytgeometri plan
- Sugplatta  $\varnothing$  120 mm

ART. NR.	ST.
BO 602.1G	1x

## Veribor® pumpsugsluftare av plast i fodral (tidigare BO 601BL)



- Bärkraft 120 kg
- Lyftriktning parallell
- Material plast
- Ytgeometri plan
- Sugplatta ø 213 mm
- Vakuuminikator
- GS certifierad

ART. NR.	ST.
BO 601G	1x

## Veribor® hörnskydd av trä



Veribor® hörnskydd trä med inbyggd sugplatta är idealisk som kantskydd vid transport av glas eller gastäta plattor av olika material. Veribor® hörnskydd placeras helt enkelt på det hörn som ska skyddas och fixeras med hjälp av sughållaren.


BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
Paneltjocklek max. 30 mm	BO 680.30	1x
Paneltjocklek max. 60 mm	BO 680.60	1x

## Veribor® transportvagn med integrerad pumpsuglyft



- Lastkapacitet upp till 300 kg
- Minsta tjocklek på material som ska transporteras 3 mm
- Maximal höjd på material som ska transporteras 2.000 mm
- Maximal längd på material som ska transporteras 3.000 mm

ART. NR.	ST.
BO 680.0	1x



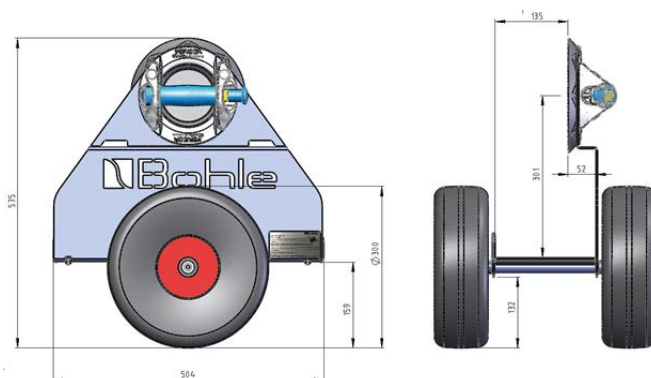


## Lyftanordning Liftmaster B1



BESKRIVNING	ART. NR.
Manuell lyftanordning	BO 88.01
Antal sugplattor	4
Roterbar	manuell 360 °
Vridbar	manuell 90 °

**i** manuell pumpning · längd 1.200 mm v höjd 1.950 mm v bredd 800 mm (med axlarna utdragna för att bredda spåret 1,1m) · inkluderar lyftsystem: kan roteras 360° · kan tas bort mycket enkelt och användas separat på kranen · har ett 2-kretssystem med 4 sugplattor · är mycket platt och kompakt · Har en manometer för vakuumövervakning · Skapar vakuum med handpump, därför alltid redo för användning (ingen laddning av batterier krävs) · Lyftenhetens vikt ca 22 kg

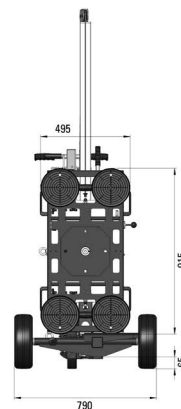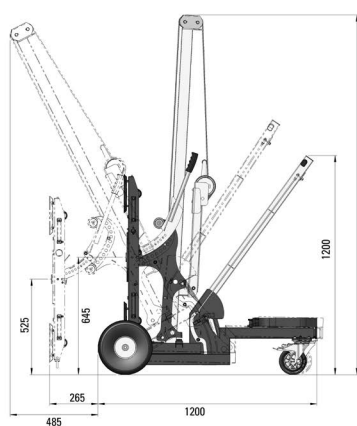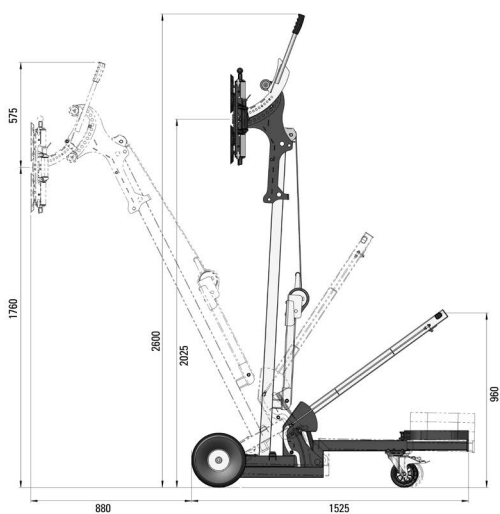



 Bohle

Bohle Scandinavia AB

Pyramidbacken 3  
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 449 57 50

info@bohle.se  
www.bohle.com

KA 183SE00 · 01-2024 · 2023-9043 · SE