- Innovativ testare för tennbadssida
- Senaste LED-mätteknologi
- Endast en mätning krävs
- Tre visningsmöjligheter
- Lång livslängd på lampa
- Låg energiförbrukning

TinCheck

TinCheck

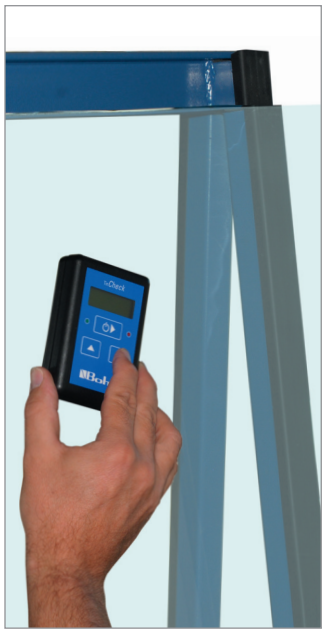

Inom dagens glastillverkning tillämpas i övervägande utsträckning floattekniken. Genom hela produktionsprocessen skiljer man mellan den sida som har legat i tennbad, och den atmosfäriska sidan. Det är i vissa fall viktigt att veta vilken sida av glasskivan som har varit i kontakt med tennbadet under tillverkningen.

Det innovativa mätinstrumentet TinCheck identifierar tennbadssidan hos floatglas snabbt och enkelt.

Så enkelt fungerar TinCheck.

Genom att senaste teknologi används, har nackdelarna med traditionell mätutrustning i stor utsträckning eliminerats. Elektronikkomponenterna i senaste LED-generationen gör det möjligt att få rätt resultat med TinCheck i den grafiska displayen redan vid den första mätningen.

Det är bara att placera det behändiga instrumentet på glasskivan, trycka på startknappen, klart. Resultatet visas direkt:

Tennbadsida	grön diodlampa lyser
Atmosfärisk sida	röd diodlampa lyser

en grön diod tänds när tennbadssidan identifieras, och den atmosfäriska sidan indikeras med en röd diod. Kunder med försämrat färgseende kan orientera sig med hjälp av en akustisk signal.

» TinCheck arbetar snabbt och okomplicerat «

Individuella arbetssätt

Basinställningen (läge A) visar resultat på basis av lagrade referensmätningar av glas från olika glastillverkare. I kundläget (läge B) kan användaren definiera ett tröskelvärde genom en jämförelsemätning (mätning på bägge sidor) på en referensglasskiva och lagra det i instrumentet. Det gör det möjligt att få ett korrekt resultat även med ovanligt glas.

Jämförelse TinCheck – traditionella tennbadssidestestare

	TinCheck (BO 51 646 15)	traditionella tennbadssidestestare
Mätteknik	LED	UV-lampor
Livslängd på lampan	Hög	Låg
Energiförbrukning	Låg	Hög
Erforderliga mätningar	Mätning på ena sidan	Mätning på bägge sidor
Ljusförhållanden	Valfritt	Ofta krävs skuggning
Indikering	Optisk (2x), akustisk	Optisk
Övrigt	Grafisk display	

TinCheck levereras med en skyddsväska, 2 AA-batterier och en utförlig bruksanvisning.

» Lång livslängd «

Tack vare användningen av LED-lampor och automatisk avstängning av mätaren efter ca 90 sekunder är energiförbrukningen så låg att TinCheck är helt oberoende av elnätet. De medlevererade batterierna ger en lång livslängd. Dessutom ger LED-tekniken i TinCheck en klart längre livstid på lamporna.

Bohle Scandinavia AB

Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 44957-50
F +46 8 44957-59

info@bohle.se

8-2108 · 10_08 · SE · Na 0,5