

- Hochwertige Duschtürband-Serie
- Einzigartige Nulllageneinstellung
- Für Glasduschtüren bis zu 100 cm Breite
- Einseitige und beidseitige Glas-Wand-Montage
- Glas-Glas-Konstruktionen 180° fluchtend
- Verschiedene Oberflächen Ausführungen



*Europe*

# Ästhetik und Funktionalität im Bad




Das Badezimmer ist einer der persönlichsten Orte. Der Wohlfühl- und Entspannungsfaktor spielt hier eine ebenso große Rolle, wie die Funktionalität. Gutes Design, präzise und zuverlässige Funktion sowie einfache Reinigung und Pflege sind die Erwartungen, die an die Einrichtungsgegenstände gestellt werden. Ganzglasduschen, die oftmals zentraler Bestandteil designorientierter Badezimmer im Hotelbereich und in Privathaushalten sind, erfüllen diese Anforderungen – wenn qualitativ hochwertige Duschtürbänder eingesetzt werden. Denn nicht nur die Ästhetik spielt eine Rolle, sondern auch praktische Aspekte wie einfache Montage oder präzise und dauerhafte Nulllageneinstellung. Die Duschtürbänder der Serie Europe wurden von Bohle unter Berücksichtigung beider Aspekte – Ästhetik und Funktionalität – entwickelt. Und um höchste Qualität zu gewährleisten, wird Europe in Deutschland produziert.

## Modernes Design

Gradlinig und klar: Das Design der Serie Europe ist zeitlos und fügt sich perfekt in moderne Badezimmer ein. Durchdachte Detaillösungen wie der bündige Wandanschluss werden auch höchsten Ansprüchen gerecht. Geringe Spaltmaße verringern den Wasseraustritt im Drehpunktbereich deutlich und erleichtern Reinigung und Pflege.

## Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Mit Bändern der Serie Europe können Glasduschtüren bis zu 100 cm Breite bei 8 mm Glasdicke realisiert werden. Ebenso sind Glas-Glas-Konstruktionen möglich, die 180° fluchtend sind. Das Programm, das in den Oberflächen glanzverchromt, mattverchromt und edelstahleffekt erhältlich ist, beinhaltet Duschtürbänder zur einseitigen und beidseitigen Glas-Wand-Montage.

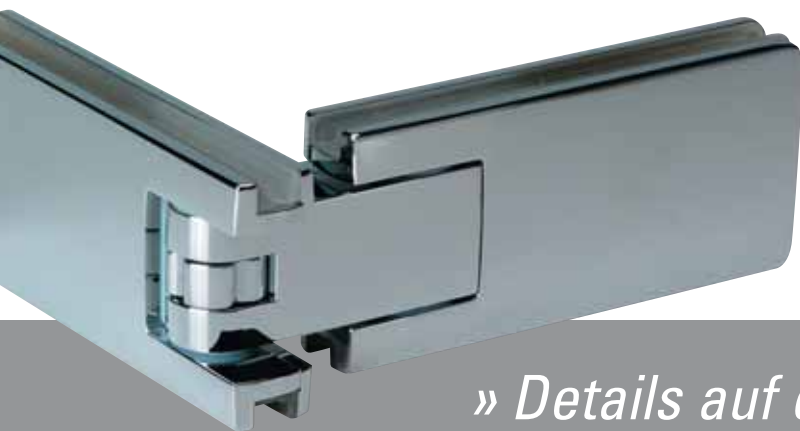

### » Details auf einen Blick «

- Für die Glasdicken 8 und 10 mm
- 90° drehbar
- Verstellbare Nulllage  $\pm 5^\circ$
- Glas-Wand Abstand 3 mm
- 40 kg maximales Türgewicht bei zwei Türbändern
- 1000 mm maximale Ausladung
- Alle beweglichen Teile sind wartungsfrei und aus rostfreiem Stahl
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen glanzverchromt, mattverchromt und Edelstahleffekt

# Einfache Montage

Die Zwischenlagen können sauber eingepasst werden und liegen rutschfest in einer Fuge des Duschtürbandes – ein Verkleben entfällt. Darüber hinaus stehen die Lagen nicht über und dienen als sicherer Schutzpuffer zwischen Glas und Metall.

# Präzise und dauerhafte Nulllageneinstellung

Einmal eingestellt lässt sich die Nulllage bei herkömmlichen Duschtürbändern nicht mehr ändern. Was aber, wenn sich die Duschtür nach einiger Zeit im Gebrauch absenkt? Europe Duschtürbänder haben eine Nulllage, die jederzeit mit wenigen Handgriffen um  $\pm 5$  Grad verstellt und neu fixiert werden kann. Eine Abdeckung in Beschlagfarbe verbirgt alle Schrauben sauber und sicher.



## Einseitige Wandmontage

BO 54 000 00	Edelstahleffekt
BO 54 000 01	glanzverchromt
BO 54 000 02	mattverchromt



## Beidseitige Wandmontage

BO 54 000 10	Edelstahleffekt
BO 54 000 11	glanzverchromt
BO 54 000 12	mattverchromt



## Glas-Glas, 180° fluchtend

BO 54 000 20	Edelstahleffekt
BO 54 000 21	glanzverchromt
BO 54 000 22	mattverchromt



## Winkelverbinder Glas-Wand 90°



Für stehende Trennwände · aus  
Messing · für Glasdicken 8 und  
10 mm · Abmessung 55 x 55 mm

BO 54 000 70    Edelstahl-effekt  
BO 54 000 71    glanzverchromt  
BO 54 000 72    mattverchromt

## Winkelverbinder Glas-Glas 90°



Für stehende Trennwände · aus  
Messing · für Glasdicken 8 und  
10 mm · Abmessung 55 x 55 mm

BO 54 000 80    Edelstahl-effekt  
BO 54 000 81    glanzverchromt  
BO 54 000 82    mattverchromt

## Klemmträger Glas-Wand



Für stehende Trennwände · aus  
Messing · für Glasdicken 8 und  
10 mm · Abmessung 55 x 55 mm

BO 54 000 60    Edelstahl-effekt  
BO 54 000 61    glanzverchromt  
BO 54 000 62    mattverchromt

## Stabilisierungsstange



Glas-Wand · 1200 mm lang, für  
Glasdicken 6 - 10 mm

BO 52 136 66    Edelstahl-effekt  
BO 52 136 42    glanzverchromt  
BO 52 136 45    mattverchromt

## Duschtürkнопf ø 40 mm



Grifflänge: 37 mm · doppelseitig · aus  
Messing · Lochbohrung im Glas:  
ø 12 mm · für Glasdicken 6-10 mm

BO 52 137 50    Edelstahl-effekt  
BO 52 137 51    glanzverchromt  
BO 52 137 52    mattverchromt

## Duschtürdichtungen

Eine große Auswahl Duschtürdichtungen finden Sie in unserem Katalog oder im Bohle Online-Shop unter [www.bohle.de](http://www.bohle.de).

## Aufmaßblätter

Die Aufmaßblätter zu den verschiedenen Duschtypen, die mit der Beschlagserie Europe realisiert werden können, finden Sie im Downloadbereich unserer Internetseite. Auf Wunsch schicken wir Ihnen die Blätter auch gerne zu.

## Optimaler Schutz und perfekte Hygiene mit ClearShield®

Seifen- und Shampoo-Rückstände und der im Wasser enthaltene Kalk führen dazu, dass Aussehen und Hygiene einer Glasdusche beträchtlich leiden. Dies kann durch die ClearShield® Technologie verhindert werden. ClearShield® hat sich seit mehr als 20 Jahren erfolgreich auf dem internationalen Markt bewährt. Es kann sowohl auf neuen als auch auf gebrauchten Glasoberflächen angewendet werden. Auf diese Art veredeltes Glas verfügt anschließend über einzigartige Eigenschaften: schmutzabweisend, sehr leicht zu reinigen und nachweislich hygienisch.

Wenn Sie mehr über ClearShield® wissen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre Bohle Niederlassung.

### Deutschland

Bohle AG  
Dieselstraße 10  
D - 42781 Haan

T +49 2129 5568-0  
F +49 2129 5568-281

info@bohle.de  
www.bohle.de

### Österreich

Bohle GmbH  
Lemböckgasse 63/1/1  
A- 1230 Wien

T +43 1 804 4853-0  
F +43 1 804 4853-33

info@bohle.at  
www.bohle.at