

Qualität und Innovation

Beschläge für Ganzglasanlagen Portavant Schiebetürsystem

Portavant - Qualität und Innovation



Comfort Stop

Das Dämpfungssystem für Ihre Sicherheit:

Bremst die Glastür unabhängig von der Türmasse und Schließgeschwindigkeit wirkungsvoll, sanft und leise über einen Verfahrweg von mehreren Zentimetern ab.



Exact Trigger

Der Mechanismus für zuverlässige Funktion:

Sorgt durch ein revolutionäres, zum Patent angemeldetes Konstruktionsprinzip für ein stets zuverlässiges Auslösen des Dämpfers.



System Fit

Die modulare Lösung für Ihre Einbausituationen:

Realisiert nahezu jede Einbausituation mit modularen, kombinierbaren Systemkomponenten.



Auto Close

Das SelbstschlieBsystem für Ihr Wohlbefinden:

Schließt die Glastür nach der innovativen Dämpfung vollständig, wirkungsvoll, sanft und leise.



Easy Install

Die Lösung für Montagekomfort ohne Glasausschnitt:

Macht den Einbau von Ganzglasschiebetüren zum Kinderspiel.



Design Select

Die Perfektion und Vielfalt für Ihre Design-Akzente:

Ermöglicht stilistische Akzente durch formschöne, filigrane Blenden mit gewölbten oder geraden Design und bietet passende, innovative Griffe in Ihrem präferierten Farbton.



Nutzen Sie alle Vorteile

Traditionelle Liefertreue

Alle Komplett-Sets sind ab Bohle Zentrallager erhältlich und werden mit der bekannten Liefertreue und Zuverlässigkeit ausgeliefert.

Kompetente Beratung

Kompetente Beratung sowie technischen Support bei allen Fragen erhalten Sie durch unser qualifiziertes Fachpersonal im Innen- und Außendienst. Auch bei Portavant profitieren Sie von der traditionell hohen Servicequalität von Bohle.

Vertraute Bohle-Qualität

Seit über 85 Jahren steht das Unternehmen Bohle für höchste Qualität, hochwertigste Verarbeitung sowie lange Lebensdauer der Produkte. Die hohe Bohlequalität finden Sie auch in den Produkten der Portavant-Reihe:

- Extrem kleiner Anfangsrollwiderstand (Klasse 3 nach DIN EN 1527), daraus resultierend die hervorragenden Leichtlaufeigenschaften
- Extreme Langlebigkeit (Klasse 6 =100.000 Zyklen nach DIN EN 1527)
- Korrosionsbeständigkeit (für Feuchträume im Innenbereich geeignet gemäß DIN EN 1527/1670)
- Wartungsfreiheit

Beste Montagefreundlichkeit

Portavant beeindruckt durch beste Montagefreundlichkeit und einfache Handhabung bei allen Einbausituationen:

- Die Scheibe kann unkompliziert von vorne in die befestigte Laufschiene eingehängt werden
- Jeder Laufwagen lässt sich zur Nivellierung der Türscheibe +/- 4 mm in der Höhe verstellen
- Die Schließposition der Tür kann auch noch nach Montage der Blende angepasst werden
- Kipp- und Aushängesicherungen können nachträglich eingeschraubt werden

Keine Glasbearbeitung erforderlich

Durch die ausgereifte Klemmtechnik ist eine Glasbearbeitung nicht erforderlich. Die Aufhängung wurde so entwickelt, dass die Scheiben durch den Klemmmechanismus sicher gehalten werden. Der Klemmmechanismus kann jedoch bei besonderen Anforderungen mit Glasbohrung und Sicherungsstift kombiniert werden.

Verstellbare Bodenführung

Die elegante Bodenführung überzeugt durch einfache Verstellmöglichkeiten für die verschiedenen Glasstärken. Durch die steckbaren Kunststoffeinsätze werden Glasscheiben von 8 bis 12,76 mm sicher geführt. Die spielfreie Führung verhindert ein Klappern der Scheiben. Die Reibung der Bodenführung ist auf das zuverlässige Selbstschließsystem abgestimmt.

Modulares System

Der modulare Aufbau des Systems bietet Ihnen kundengerechte Logistik und Lagerhaltung. Die Systemkomponenten können je nach Montagesituationen sowie individueller Anforderung kombiniert werden.


Portavant ist für ESG- und VSG-Scheiben geeignet.

Technische Angaben

Türgewicht bis	80 kg
Glasstärken Schiebetür	
ESG	8 / 10 / 12 mm
VSG	8,76 / 10,76 / 12,76 mm
Glasstärken Festverglasung	
ESG	8 / 10 / 12 mm
VSG	8,76 / 10,76 / 12,76 mm
Laufwerke	Hochwertige, präzise Laufrollen mit Kunststoffummantelung
Ausführungen	ein- und zweiflügelig




Laufwerk mit Dämpfungs- und Selbstschließsystem

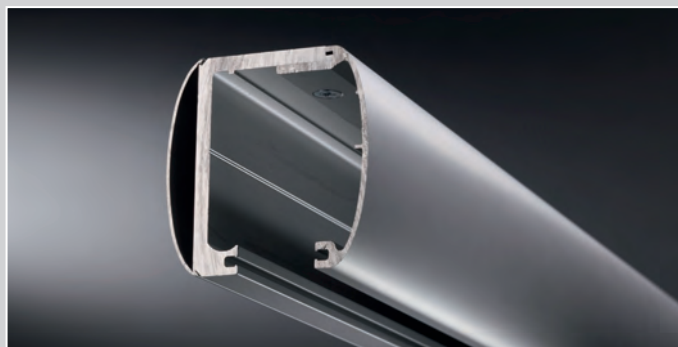

Profil mit optionaler Designblende auf Rückseite für Deckenmontage

Berechnungsdaten Decken-, Wandmontage (ohne Festflügel)

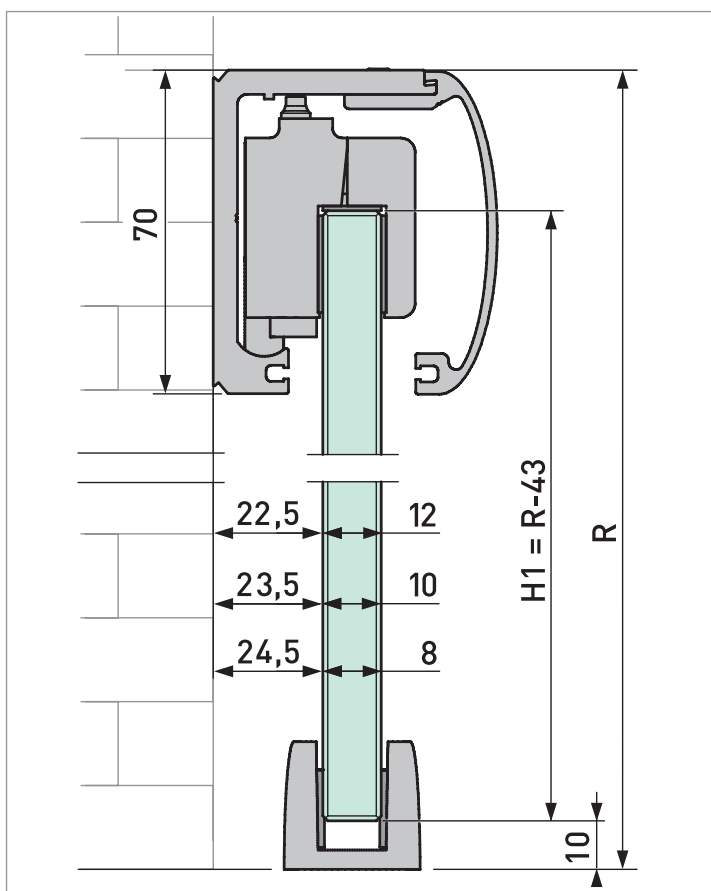

R	= Raumhöhe
LW	= Lichte Weite
A	= Glasbreite Schiebeflügel
H	= Glashöhe Schiebeflügel
C	= Laufschielenlänge


Bestimmung der Glashöhe:

$$H = R - 43$$


Bestimmung der Glasbreite:

$$A = LW + 70 \text{ (einflügelig)}$$

$$A = LW/2 + 33 \text{ (zweiflügelig)}$$

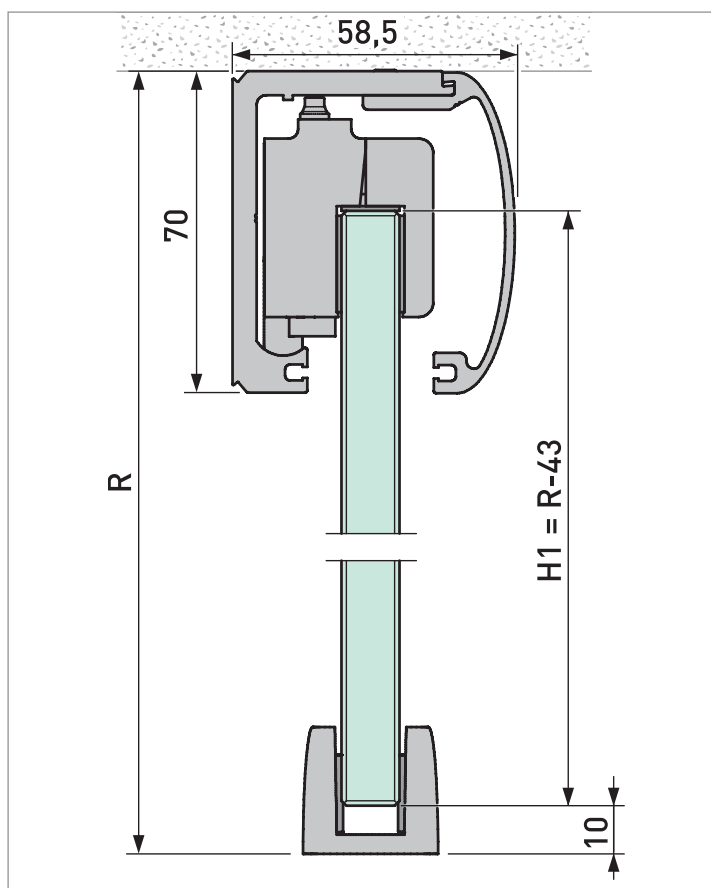

Berechnungsdaten Deckenmontage (mit Festflügel)

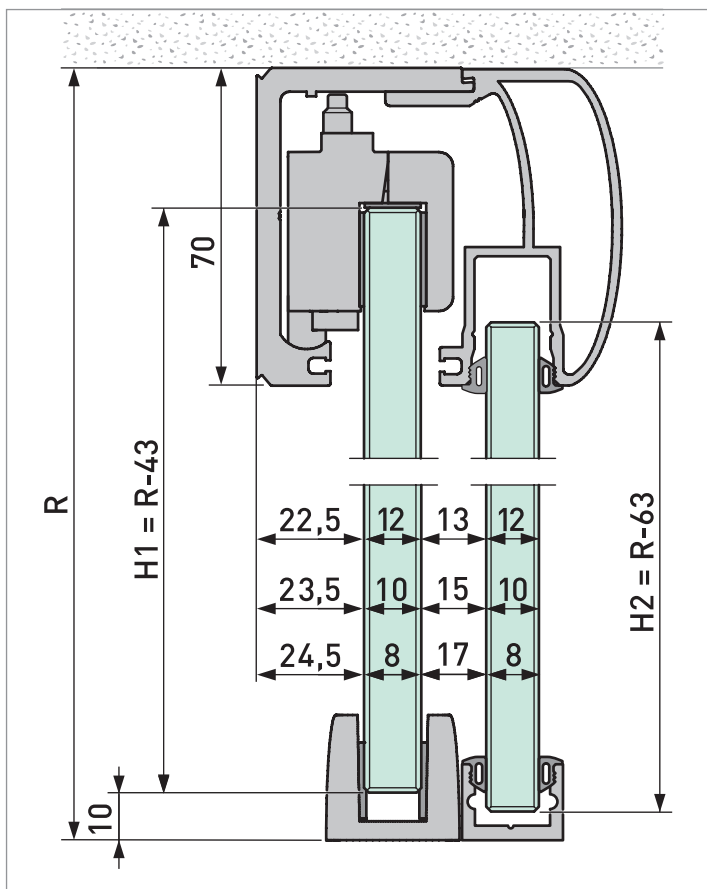

R	= Raumhöhe
LW	= Lichte Weite
A	= Glasbreite Schiebeflügel
H1	= Glashöhe Schiebeflügel
B	= Glasbreite Festflügel
H2	= Glashöhe Festflügel
C	= Laufschiene ­ länge

Bestimmung der Glashöhe:

H1 = R - 43 (Schiebeflügel)

H2 = R - 63 (Festflügel)

Bestimmung der Glasbreite:


A = LW + 35 (Schiebeflügel, einflügelig)

A = LW/2 + 33 (Schiebeflügel, zweiflügelig)

B = A + 35 (Festflügel, ein-, zweiflügelig)

Einzelgarnituren, 1-flügelig



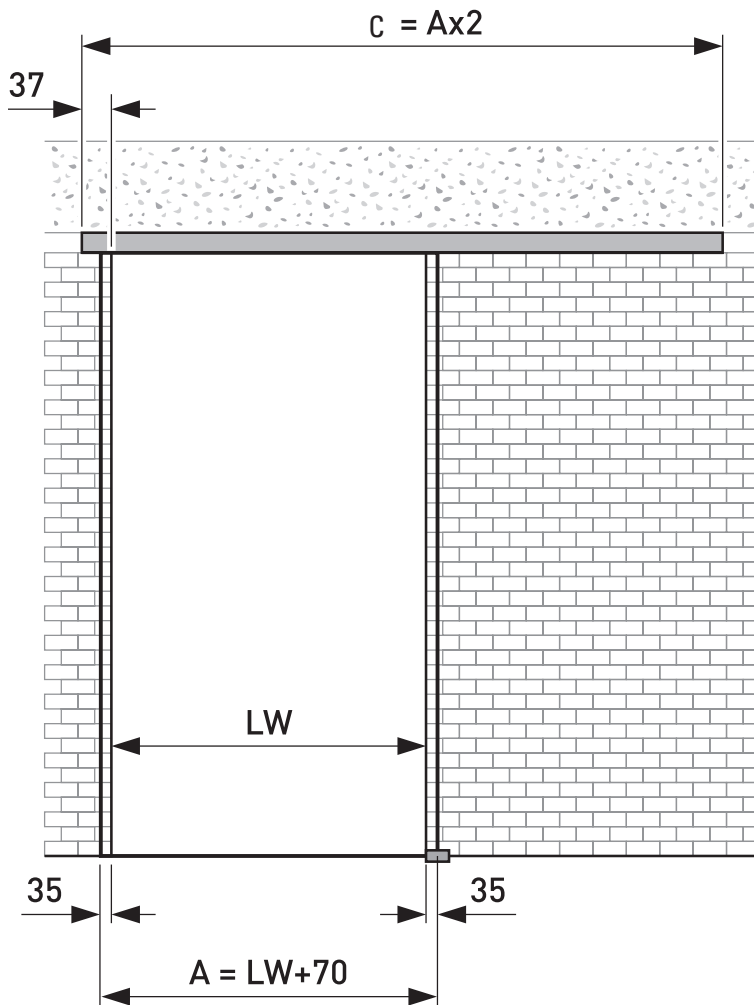

Decken- und Wandmontage 1flg., in Einzelgarnituren bis 1996 mm (Türbreite 975 mm max) bzw. 2996 mm Profillänge (Türbreite 1475 mm max)

Hinweis: Bis 80 kg Flügelmasse verwendbar, minimale Flügelbreite 720 mm
Empfehlung: Bürstenleiste (s. S. 14)

Komplett-Sets Deckenmontage 1-flügelig

Komplett-Set 1996 mm, gewölbte Blende



Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
B0 52 144 10	1A	Aluminium
B0 52 144 11	1B	Edelstahllook

Komplett-Set 1996 mm, gerade Blende



Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
B0 52 144 26	1C	Aluminium
B0 52 144 27	1D	Edelstahllook

Komplett-Set 2996 mm, gewölbte Blende



Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
B0 52 144 12	2A	Aluminium
B0 52 144 13	2B	Edelstahllook

Komplett-Set 2996 mm, gerade Blende



Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
B0 52 144 28	2C	Aluminium
B0 52 144 29	2D	Edelstahllook

Komplett-Sets Wandmontage 1-flügelig

Komplett-Set 1996 mm, gewölbte Blende



Einflügelig, Profillänge 1996 mm

Komplett-Set enthält:
 1x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Wandmontage
 1x Gewölbte Blende
 1x Zubehör-Set II „Gewölbte Blende“
 inkl. 2 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
B0 52 144 14	3A	Aluminium
B0 52 144 15	3B	Edelstahllook

Komplett-Set 1996 mm, gerade Blende



Einflügelig, Profillänge 1996 mm

Komplett-Set enthält:
 1x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Wandmontage
 1x Gerade Blende
 1x Zubehör-Set II „Gerade Blende“
 inkl. 2 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
B0 52 144 30	3C	Aluminium
B0 52 144 31	3D	Edelstahllook

Komplett-Set 2996 mm, gewölbte Blende



Einflügelig, Profillänge 2996 mm

Komplett-Set enthält:
 1x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Wandmontage
 1x Gewölbte Blende
 1x Zubehör-Set II „Gewölbte Blende“
 inkl. 2 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
B0 52 144 16	4A	Aluminium
B0 52 144 17	4B	Edelstahllook


Komplett-Set 2996 mm, gerade Blende



Einflügelig, Profillänge 2996 mm

Komplett-Set enthält:
 1x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Wandmontage
 1x Gerade Blende
 1x Zubehör-Set II „Gerade Blende“
 inkl. 2 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
B0 52 144 32	4C	Aluminium
B0 52 144 33	4D	Edelstahllook

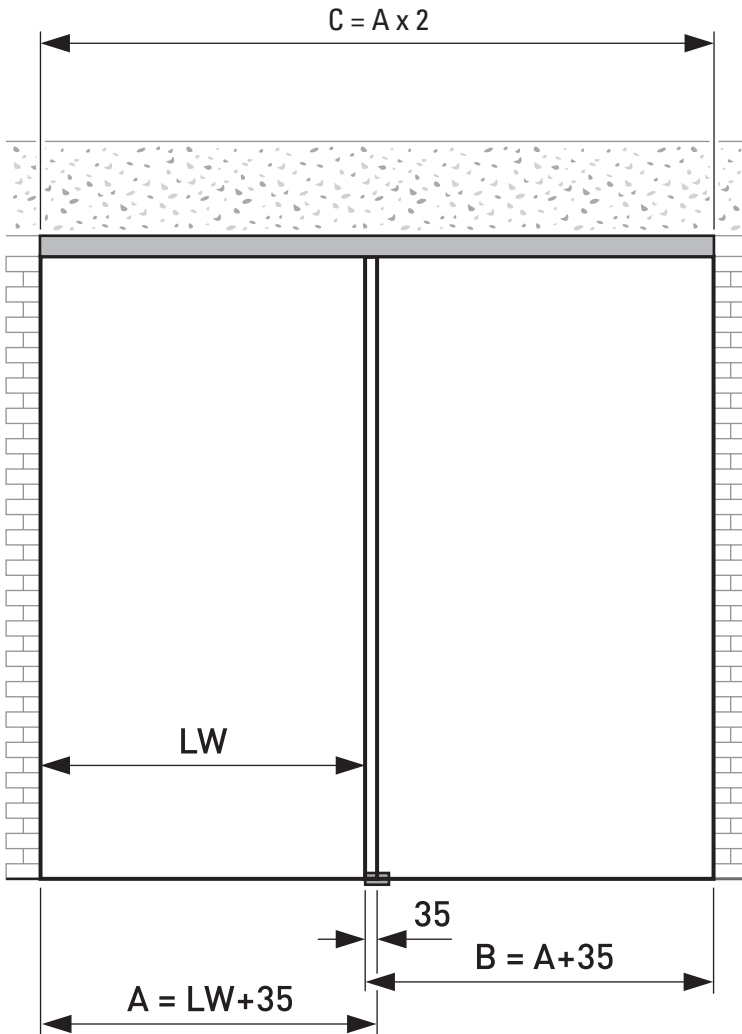

Deckenmontage 1flg., in Einzelgarnituren
 bis 1996 mm (Türbreite 975 mm max) bzw. 2996 mm
 Profillänge (Türbreite 1475 mm max)

Hinweis: Bis 80 kg Flügelmasse verwendbar, minimale
 Flügelbreite 720 mm
 Empfehlung: Bürstenleiste, Silikonband (s. S. 14)

Komplett-Sets Deckenmontage mit Festflügel 1-flügelig

Komplett-Set 1996 mm, gewölbte Blende



Einflügelig, Profillänge 1996 mm

Komplett-Set enthält:
 1x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Deckenmontage
 1x Gerade Blende für Festflügel
 1x Zubehör-Set II „Gerade Blende“
 inkl. 2 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
BO 52 144 70	33	Aluminium
BO 52 144 71	34	Edelstahllook

Komplett-Set 1996 mm, gerade Blende



Einflügelig, Profillänge 1996 mm

Komplett-Set enthält:
 1x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Deckenmontage
 1x Gerade Blende für Festflügel
 1x Zubehör-Set II „Gerade Blende“
 inkl. 2 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
BO 52 144 78	41	Aluminium
BO 52 144 79	42	Edelstahllook

Komplett-Set 2996 mm, gewölbte Blende



Einflügelig, Profillänge 2996 mm

Komplett-Set enthält:
 1x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Deckenmontage
 1x Gewölbte Blende für Festflügel
 1x Zubehör-Set II „Gewölbte Blende“
 inkl. 2 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
BO 52 144 72	35	Aluminium
BO 52 144 73	36	Edelstahllook

Komplett-Set 2996 mm, gerade Blende




Einflügelig, Profillänge 2996 mm

Komplett-Set enthält:
 1x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Deckenmontage
 1x Gerade Blende für Festflügel
 1x Zubehör-Set II „Gerade Blende“
 inkl. 2 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
BO 52 144 80	43	Aluminium
BO 52 144 81	44	Edelstahllook

Einzelgarnituren, 2-flügelig



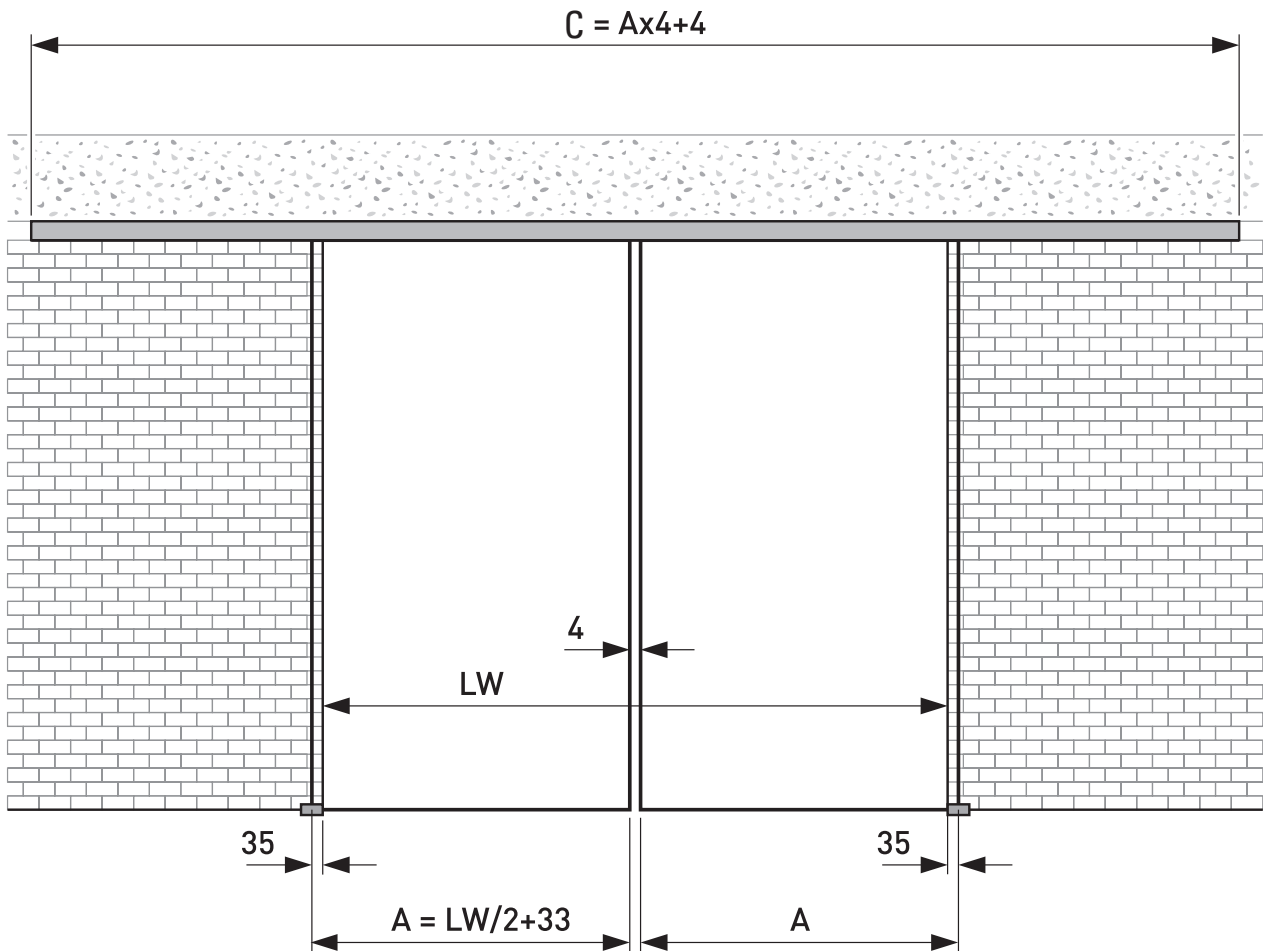

Decken- und Wandmontage 2flg., in Einzelgarnituren für 3996 mm (Türbreite je Flügel 975 mm max) bzw. 5996 mm Profillänge (Türbreite je Flügel 1475 mm max)

Komplett-Sets Deckenmontage 2-flügelig

Komplett-Set 3996 mm, gewölbte Blende



Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
BO 52 144 18	5A	Aluminium
BO 52 144 19	5B	Edelstahllook

Komplett-Set 3996 mm, gerade Blende



Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
BO 52 144 34	5C	Aluminium
BO 52 144 35	5D	Edelstahllook

Komplett-Set 5996 mm, gewölbte Blende



Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
BO 52 144 20	6A	Aluminium
BO 52 144 21	6B	Edelstahllook

Komplett-Set 5996 mm, gerade Blende



Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
BO 52 144 36	6C	Aluminium
BO 52 144 37	6D	Edelstahllook

Komplett-Sets Wandmontage 2-flügelig

Komplett-Set 3996 mm, gewölbte Blende



Zweiflügelig, Profillänge 3996 mm

Komplett-Set enthält:
 2x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Wandmontage
 1x Gewölbte Blende
 2x Zubehör-Set II „Gewölbte Blende“
 inkl. 4 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
B0 52 144 22	7A	Aluminium
B0 52 144 23	7B	Edelstahllook

Komplett-Set 3996 mm, gerade Blende



Zweiflügelig, Profillänge 3996 mm

Komplett-Set enthält:
 2x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Wandmontage
 1x Gerade Blende
 2x Zubehör-Set II „Gerade Blende“
 inkl. 4 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
B0 52 144 38	7C	Aluminium
B0 52 144 39	7D	Edelstahllook

Komplett-Set 5996 mm, gewölbte Blende



Zweiflügelig, Profillänge 5996 mm

Komplett-Set enthält:
 2x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Wandmontage
 1x Gewölbte Blende
 2x Zubehör-Set II „Gewölbte Blende“
 inkl. 4 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
B0 52 144 24	8A	Aluminium
B0 52 144 25	8B	Edelstahllook


Komplett-Set 5996 mm, gerade Blende



Zweiflügelig, Profillänge 5996 mm

Komplett-Set enthält:
 2x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Wandmontage
 1x Gerade Blende
 2x Zubehör-Set II „Gerade Blende“
 inkl. 4 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
B0 52 144 40	8C	Aluminium
B0 52 144 41	8D	Edelstahllook

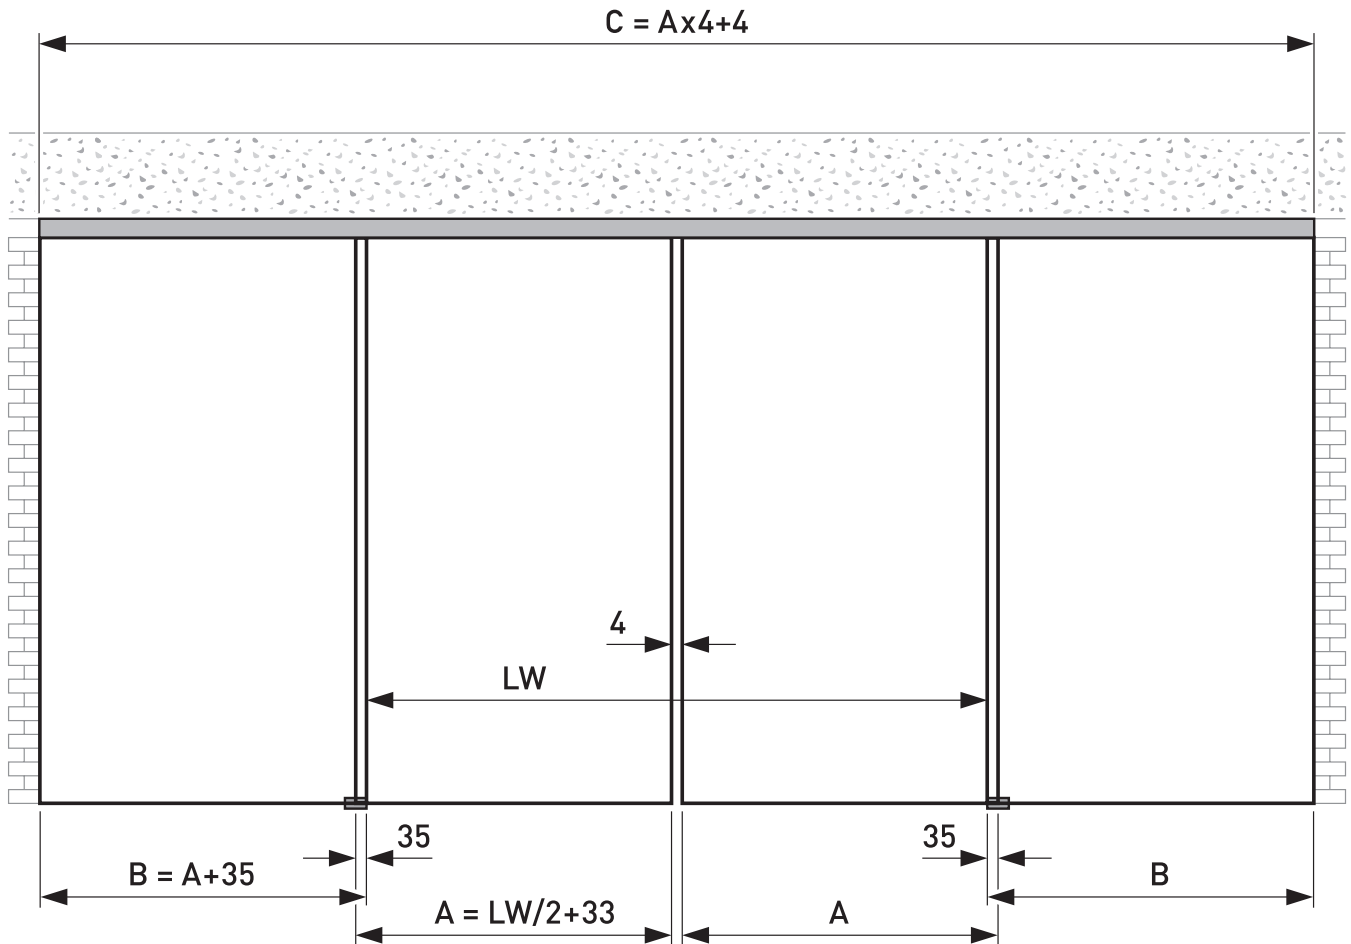

Deckenmontage mit Festflügel 2flg., in Einzelgarnituren für 3996 mm (Türbreite je Flügel 975 mm max) bzw. 5996 mm Profillänge (Türbreite je Flügel 1475 mm max)

Komplett-Sets Deckenmontage mit Festflügel 2-flügelig

Komplett-Set 3996 mm, gewölbte Blende



Zweiflügelig, Profillänge 3996 mm

Komplett-Set enthält:
 2x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Deckenmontage
 1x Gewölbte Blende für Festflügel
 2x Zubehör-Set II „Gewölbte Blende“
 inkl. 4 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
BO 52 144 74	37	Aluminium
BO 52 144 75	38	Edelstahllook

Komplett-Set 3996 mm, gerade Blende



Zweiflügelig, Profillänge 3996 mm

Komplett-Set enthält:
 2x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Deckenmontage
 1x Gerade Blende für Festflügel
 2x Zubehör-Set II „Gerade Blende“
 inkl. 4 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
BO 52 144 82	45	Aluminium
BO 52 144 83	46	Edelstahllook

Komplett-Set 5996 mm, gewölbte Blende



Zweiflügelig, Profillänge 5996 mm

Komplett-Set enthält:
 2x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Deckenmontage
 1x Gewölbte Blende für Festflügel
 2x Zubehör-Set II „Gewölbte Blende“
 inkl. 4 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
BO 52 144 76	39	Aluminium
BO 52 144 77	40	Edelstahllook

Komplett-Set 5996 mm, gerade Blende



Zweiflügelig, Profillänge 5996 mm

Komplett-Set enthält:
 2x Comfort Stop + Auto Close
 1x Laufschiene Deckenmontage
 1x Gerade Blende für Festflügel
 2x Zubehör-Set II „Gerade Blende“
 inkl. 4 Rollwagen

Art. Nr.	Komplett-Set	Oberfläche
BO 52 144 84	47	Aluminium
BO 52 144 85	48	Edelstahllook

Zubehör

Zubehör-Ergänzungs-Set A



1x Aufrüstung aller Komplett-Sets auf beidseitige Dämpfung bei Türen ab 1050 mm

Hinweis: Nur bis 80 kg Flügelmasse verwendbar

Comfort Stop + Auto Close kann ab 720 mm Türflügelbreite einseitig eingesetzt werden

Comfort Stop + Auto Close kann ab 1050 mm Türflügelbreite beidseitig eingesetzt werden

Comfort Stop + Auto Close kann auch nachgerüstet werden

Art. Nr.

BO 52 144 50

Endkappe für gewölbte Blende



Deckenmontage links oder rechts verwendbar · Edelstahl · bei Einsatz der gewölbten Blende für Rückseite


Anmerkung: Endkappe auch für gewölbte Blende mit Festflügel verwendbar

Art. Nr.

BO 52 144 55

Abdeckprofil

Abdeckprofil für Festflügel

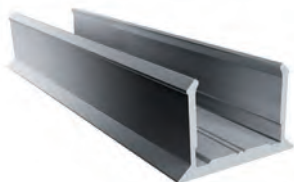

Art. Nr.

Oberfläche

Profillänge

BO 52 144 57

Aluminium

1996 mm

BO 52 144 58

Edelstahllook

1996 mm

BO 52 144 59

Aluminium

2996 mm

BO 52 144 60

Edelstahllook

2996 mm

Gewölbte Blende für Rückseite



Deckenmontage

Zur Erzeugung der gewölbten Optik auch auf der Rückseite Ihres Systems

Art. Nr.

Oberfläche

Profillänge

BO 52 144 51

Aluminium

1996 mm

BO 52 144 52

Edelstahllook

1996 mm

BO 52 144 53

Aluminium

2996 mm

BO 52 144 54

Edelstahllook

2996 mm

Bürstenleiste



Für Blenden und Laufschienen

VE = 20m


Art. Nr.

Länge

BO 52 144 56

1 m

Silikonband



Silikonband für Festflügel

VE = 50m

Art. Nr.

Oberfläche

Glasdicke

BO 52 144 61

transparent

8 mm

BO 52 144 62

schwarz

8 mm

BO 52 144 63

transparent

10 mm

BO 52 144 64

schwarz

10 mm

BO 52 144 65

transparent

12 mm

BO 52 144 66

schwarz

12 mm

Endkappe für Boden-Wand-Profil

Links oder rechts verwendbar



Art. Nr.

BO 52 144 67

Endkappe für Deckenprofil

Links oder rechts verwendbar




Art. Nr.

BO 52 144 68

Boden-Wand-Profil (U-Profil)

Festflügel, Profilhöhe 16 mm



Art. Nr.	Oberfläche	Profillänge
BO 52 144 42	Aluminium	1996 mm
BO 52 144 43	Edelstahllook	1996 mm
BO 52 144 44	Aluminium	2996 mm
BO 52 144 45	Edelstahllook	2996 mm
BO 52 144 46	Aluminium	3996 mm
BO 52 144 47	Edelstahllook	3996 mm
BO 52 144 48	Aluminium	5996 mm
BO 52 144 49	Edelstahllook	5996 mm

Deckenprofil (U-Profil)

Festflügel, Profilhöhe 35 mm;
 Berechnung der Glashöhe im Bereich
 des Deckenprofils (H3)
 Ihre Projektmaße (mm)
 Raumhöhe (Oberkante Profil) =
 R = _____
 Berechnung Glashöhe Festflügel im
 Bereich des Deckenprofils (mm) =
 H3 = R - 27 mm = _____



Art. Nr.	Oberfläche	Profillänge
BO 52 144 86	Aluminium	1996 mm
BO 52 144 87	Edelstahllook	1996 mm
BO 52 144 88	Aluminium	2996 mm
BO 52 144 89	Edelstahllook	2996 mm
BO 52 144 90	Aluminium	3996 mm
BO 52 144 91	Edelstahllook	3996 mm
BO 52 144 92	Aluminium	5996 mm
BO 52 144 93	Edelstahllook	5996 mm

**Andere Varianten
auf Anfrage
erhältlich !**

Deutschland

Bohle AG
Dieselstraße 10
D - 42781 Haan

T +49 2129 5568-0
F +49 2129 5568-281

info@bohle.de

Austria

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
A-1230 Wien

T +43 1 804 4853-0
F +43 1 804 4853-33

info@bohle.at